


**KARTA
2515**

**ŁĄCZNIK DWUUCHOWY Z
UCHAMI OKRĄGŁYMI,
PŁASKI**

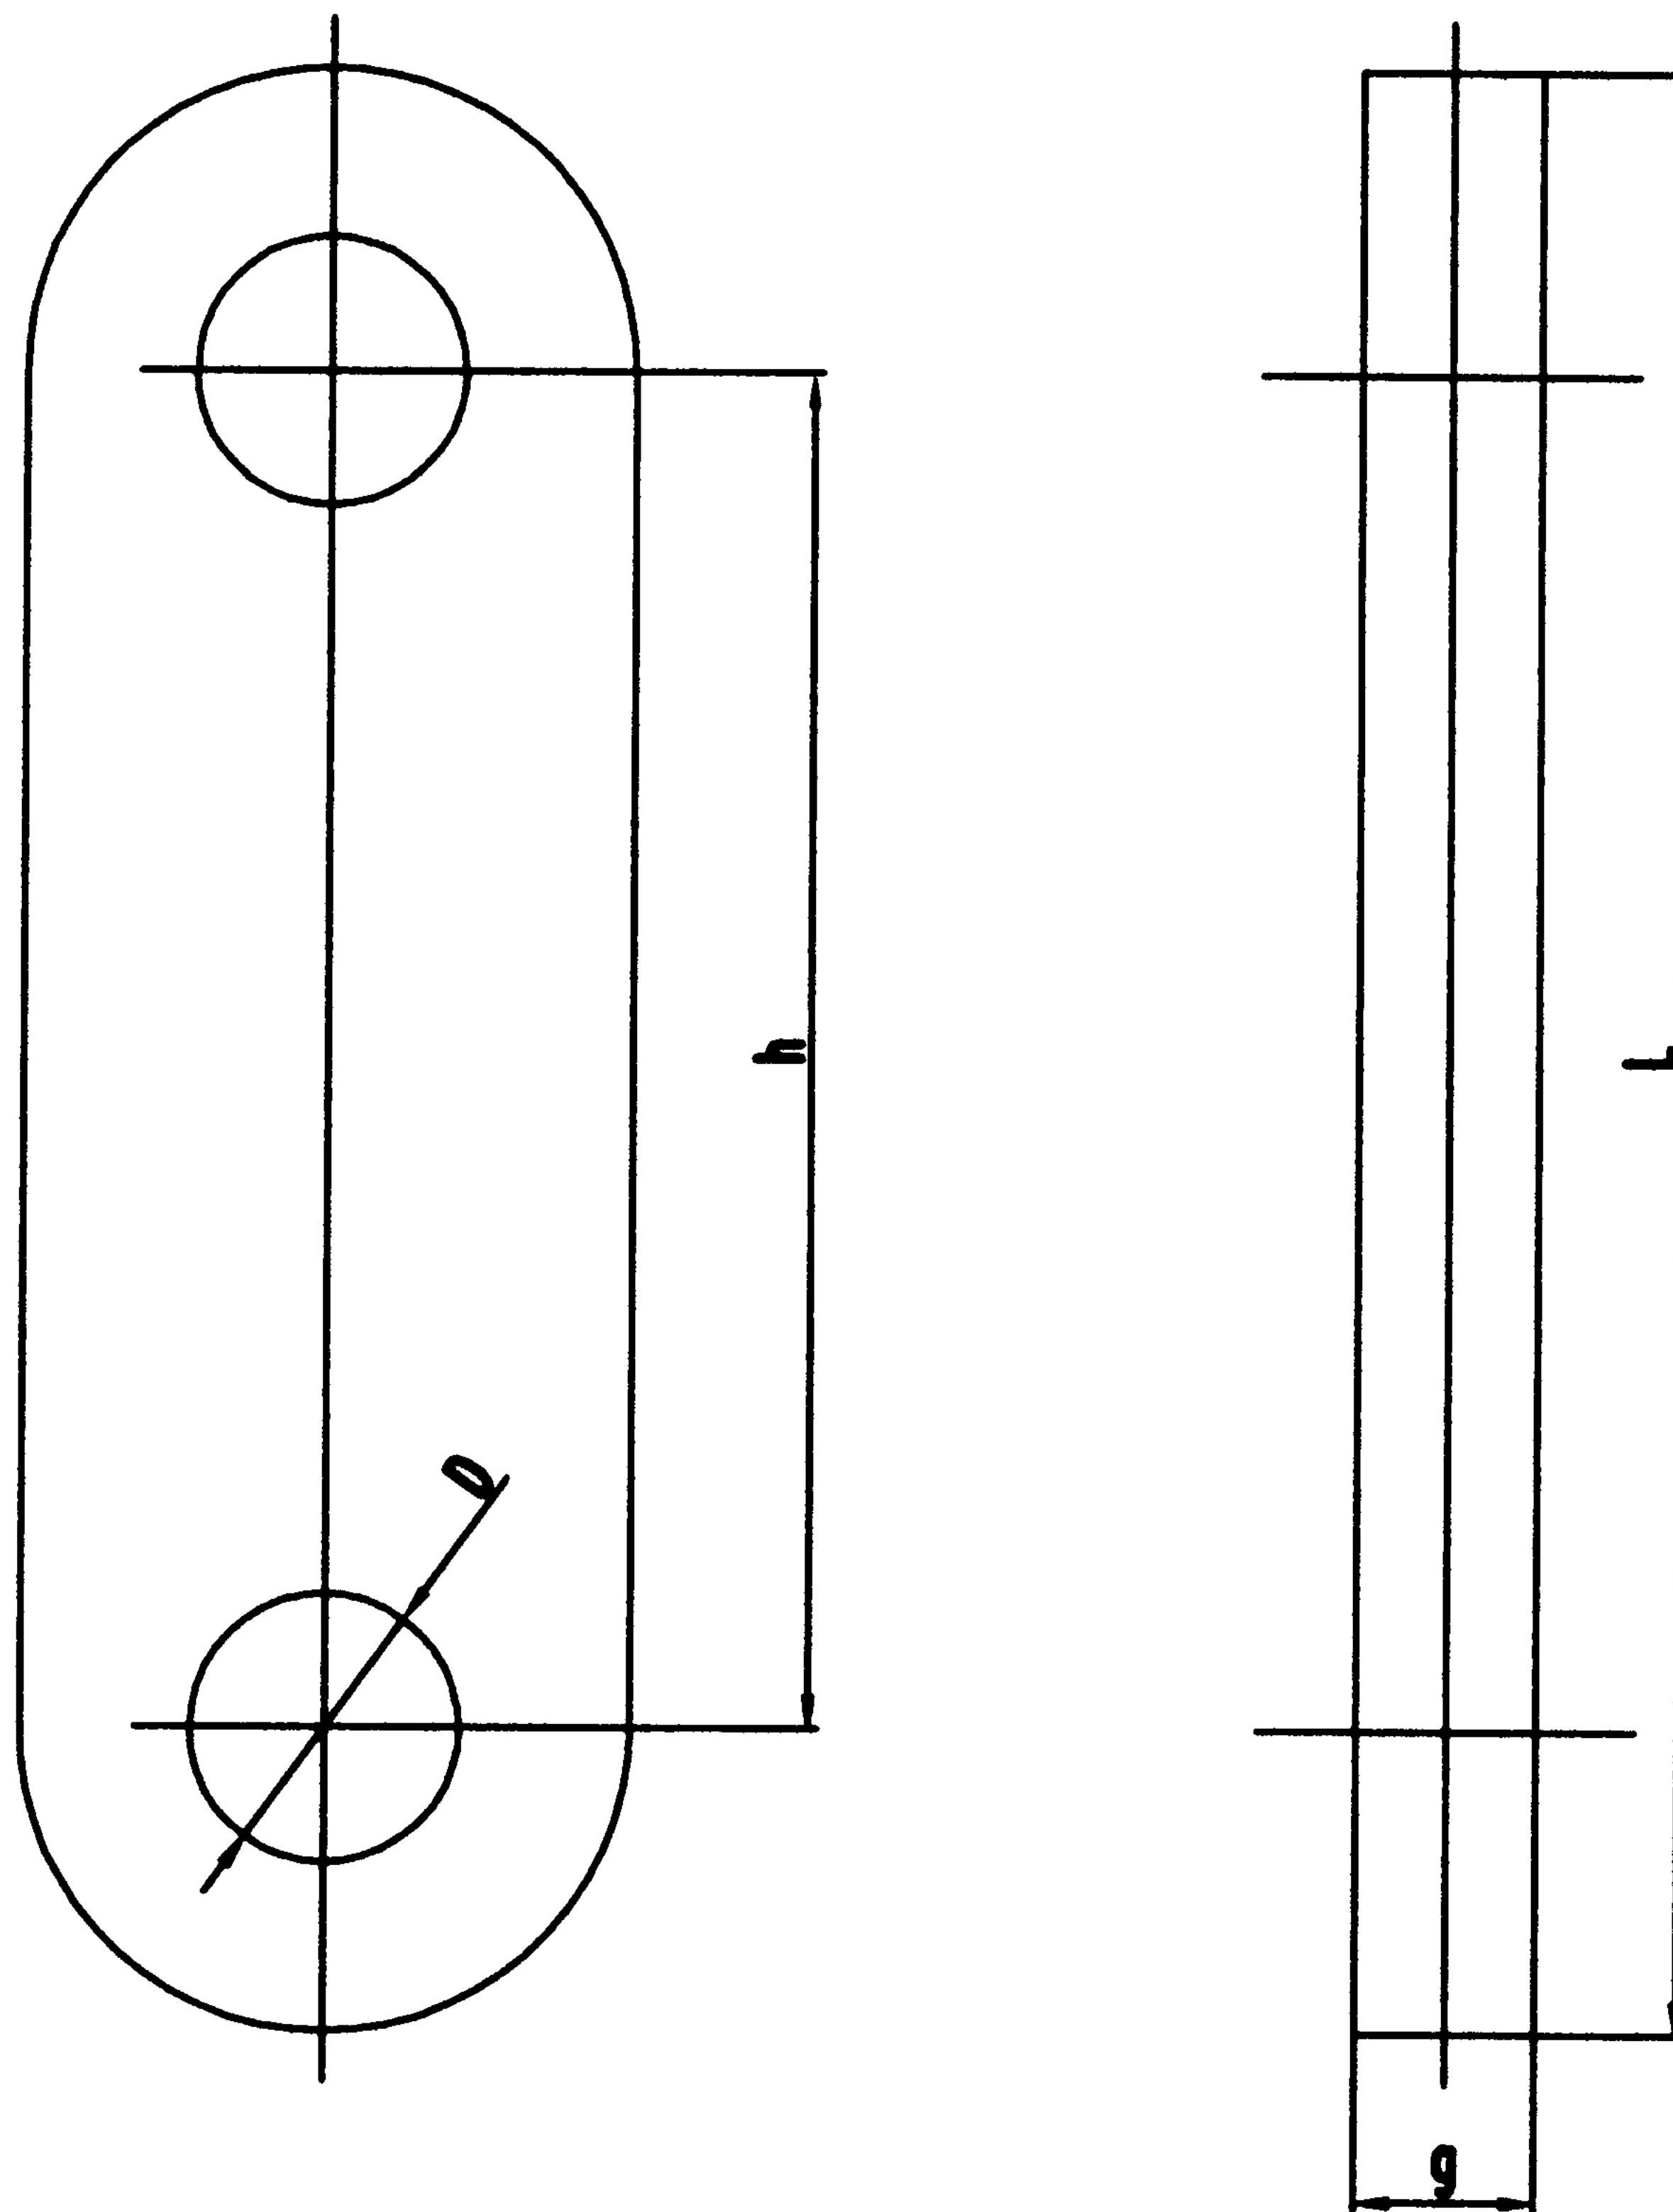

Wyróżnik oznaczenia		Wymiary [mm]				Obciążeni e niszczące [kN]	Obciążeni e prądowe [kA]	Masa [kg]
ZEMEX	HANDLOWY	h	D	g	L			
2515-100/23	35110	100	23	20		300	40	1,34
2515-80/27	35111	80	27	20	156			1,17
2515-136/27	35113	136	27	20	212			1,70
2515-136/23	35123	136	23	20	192	210		1,55
2515-70/23	35127/70	70	23	20	130			1,10
2515-210/23	35127/210	210	23	20	270			2,11
2515-410/23	35127/410	410	23	20	470			3,69
2515-350/23	35128	350	23	20	410	300		3,62
2515-70/20	10104	70	20	19	120	200		0,61

Materiał: Stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do łączenia elementów osprzętu w łańcuchach izolatorów.

PKWiU 31.20.40-90.40

WPPUH „ZEMEX” Sp. Z o.o., 63-100 ŚREM, ul. Podwale 1 , tel. 612830693