
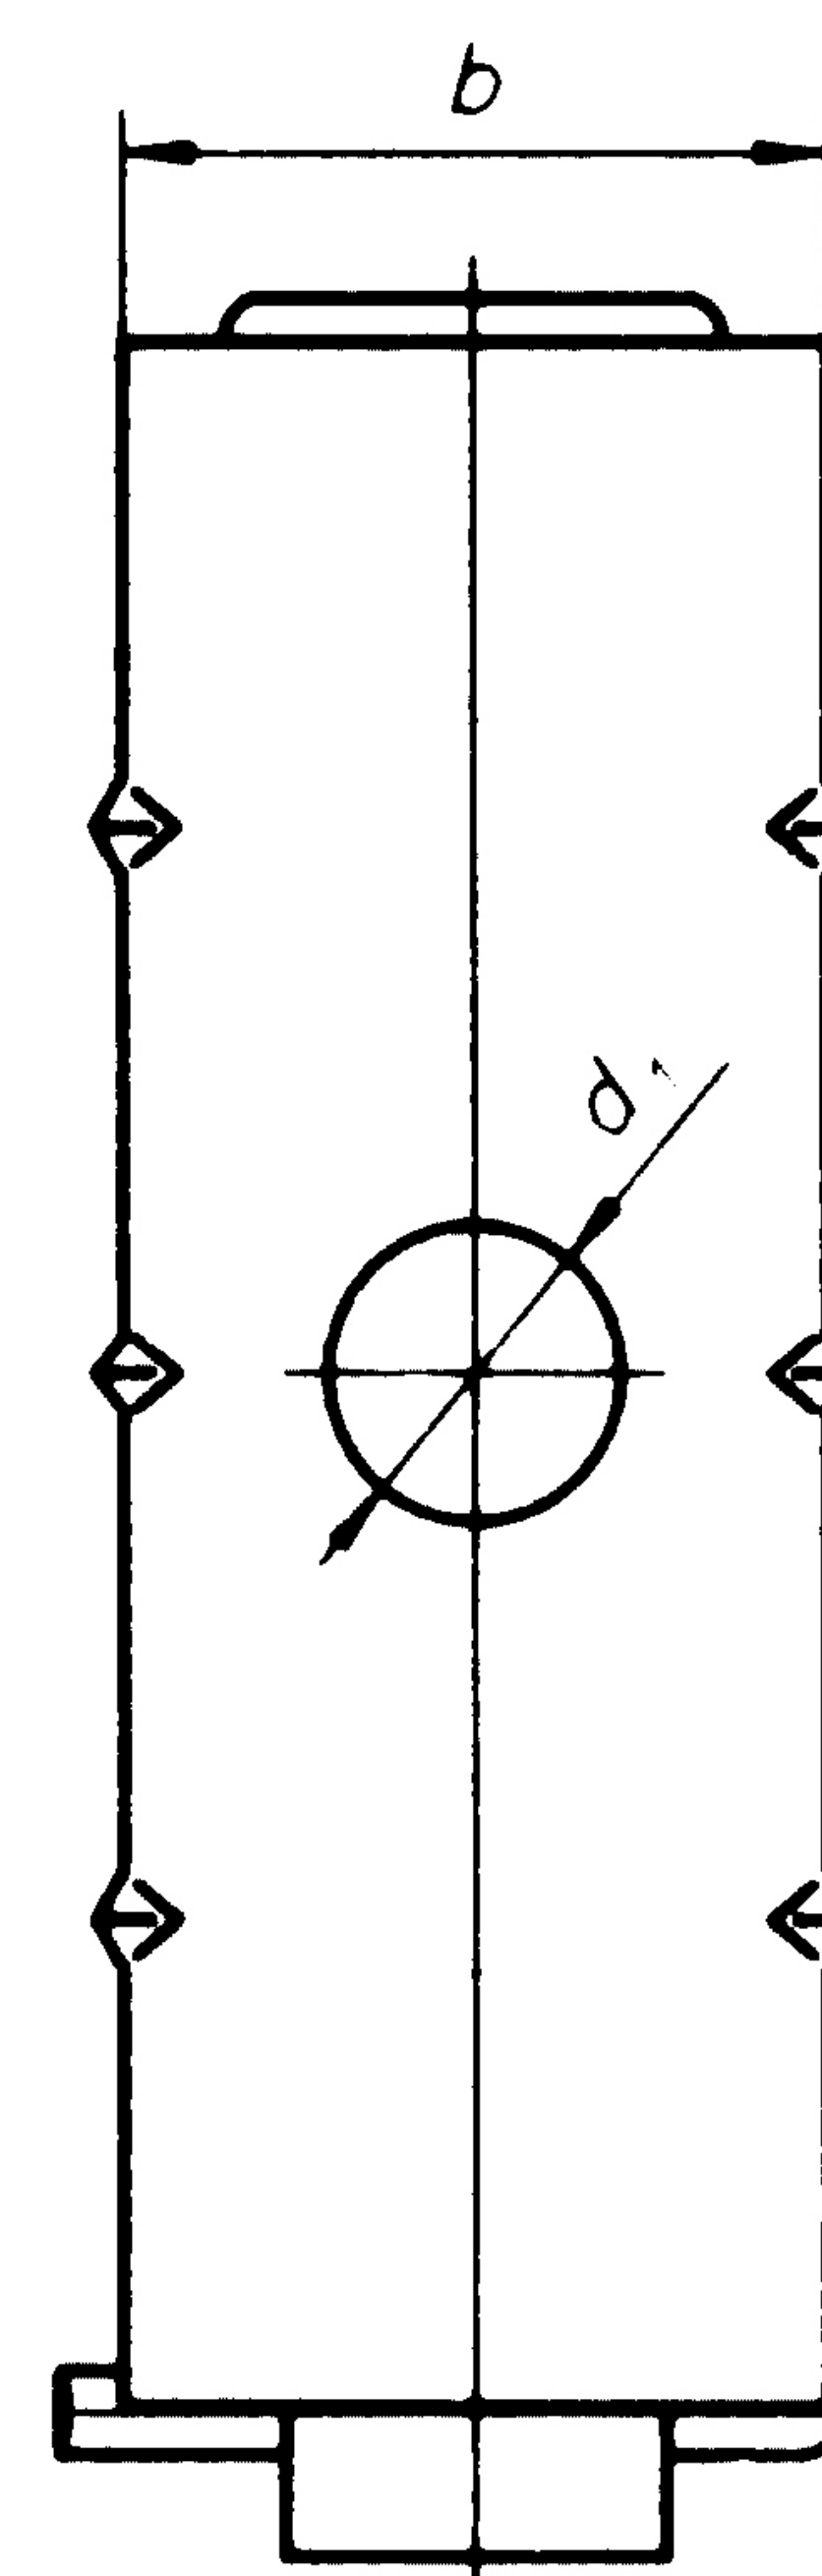


**KARTA
2492**

TRZON KABŁĄKOWY

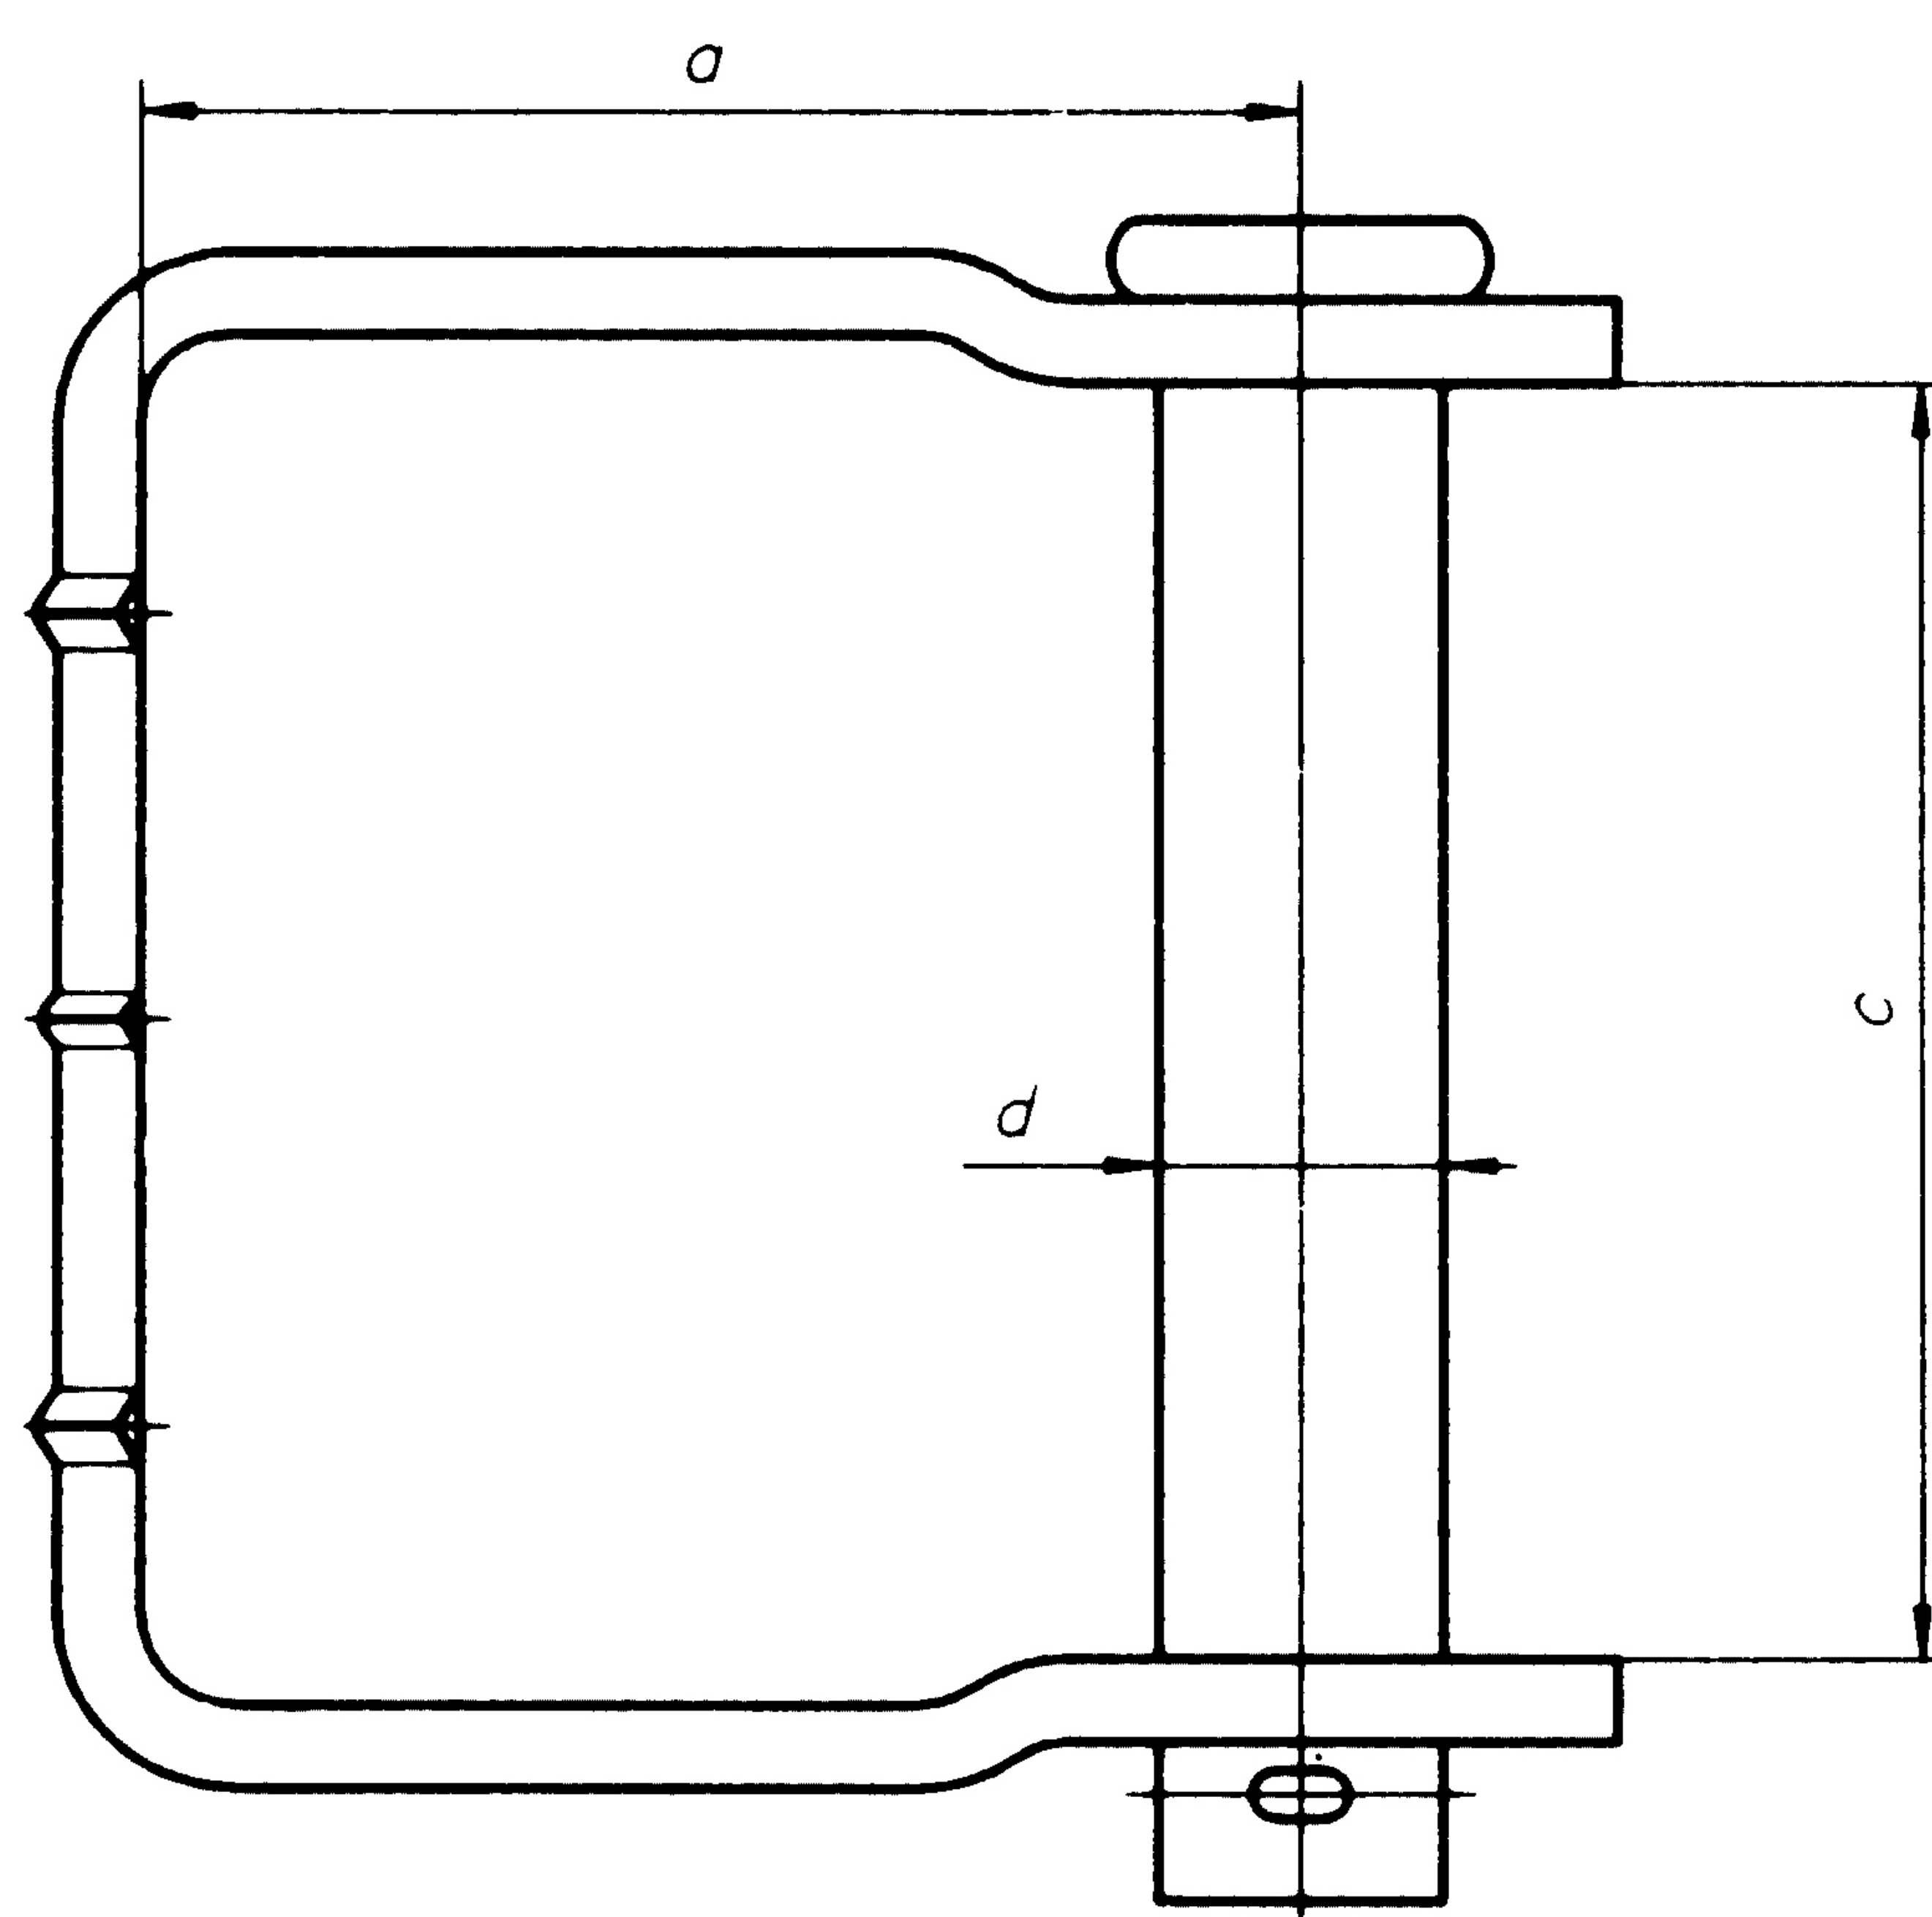

Wyróżnik oznaczenia		Wymiary [mm]					Zastosowanie do izolatorów	Dopuszczalne Obciążenie [kN]	
ZEMEX	HANDLOWY	a	b	d	d ₁	c		P	Q
2492-080/2	31960	90	50	20	18	85	S 80/2	5,0	4,0
2492-115/2	31962	110	50	28	22	121	S 115/2	9,0	5,0

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do mocowania izolatora szpulowego.

PKWiU 31.20.40-90.40

WPPUH „ZEMEX” Sp. Z o.o., 63-100 ŚREM, ul. Podwale 1 , tel. 612830693