


**KARTA
3107**

ŚRUBA HAKOWA KOMPLETNA

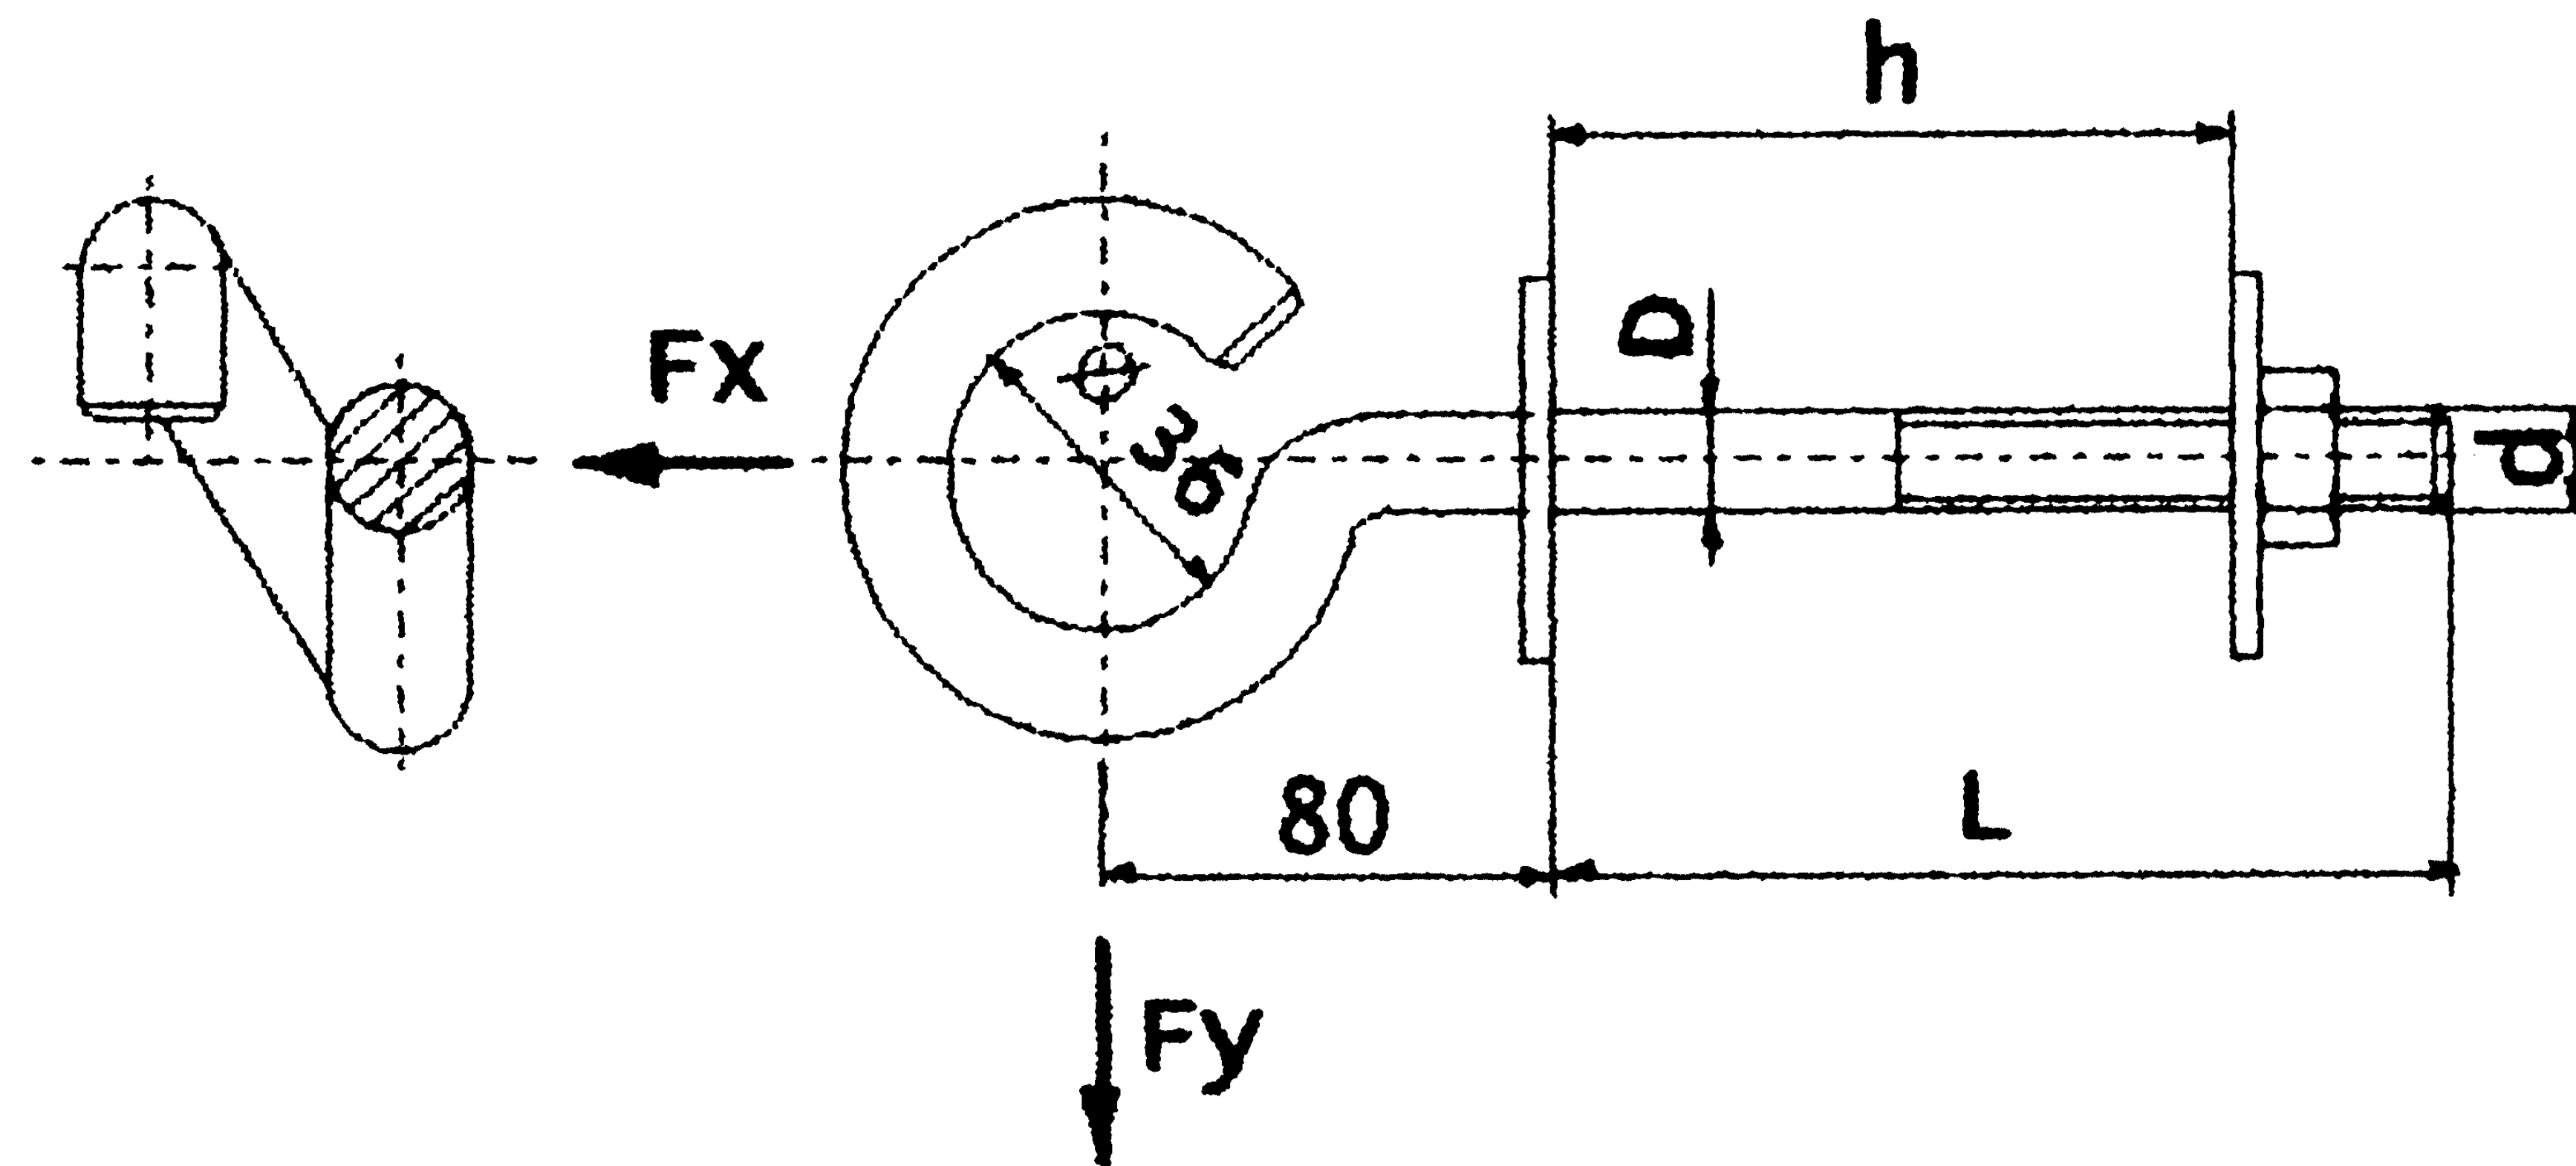

Wyróżnik oznaczenia		Wymiary [mm]				Obciążenie dopuszczalne [kN]		Masa [kg]
ZEMEX	HANDLOWY	d	D	L	h	F _x	F _y	
3107-70/M12	67030	M12	12	70	50	3	1,6	0,33
3107-110/M12	67031	M12	12	110	50	3	1,6	0,39
3107-160/M12	67033	M12	12	160	100	3	1,6	0,45
3107-200/M12	67039	M12	12	200	100	3	1,6	0,51
3107-360/M12	67040	M12	12	360	100	3	1,6	0,70
3107-150/M16	670441	M16	16	150	90	7,5	3,5	0,66
3107-200/M16	670450	M16	16	200	100	7,5	3,5	0,78
3107-215/M16	67045	M16	16	215	150	7,5	3,5	0,81
3107-230/M16	670451	M16	16	230	150	7,5	3,5	0,84
3107-255/M16	67046	M16	16	255	150	7,5	3,5	0,88
3107-300/M16	67047	M16	16	300	150	7,5	3,5	0,97
3107-340/M16	670471	M16	16	340	150	7,5	3,5	1,01
3107-360/M16	670481	M16	16	360	150	7,5	3,5	1,05
3107-420/M16	67048	M16	16	420	150	7,5	3,5	1,15
3107-500/M16	670491	M16	16	500	150	7,5	3,5	1,27
3107-120/M20	67065	M20	20	120	150	13,5	6	0,98
3107-160/M20	67066	M20	20	160	150	13,5	6	1,10
3107-200/M20	6706610	M20	20	200	150	13,5	6	1,20
3107-220/M20	670661	M20	20	220	150	13,5	6	1,25
3107-250/M20	67067	M20	20	250	150	13,5	6	1,33
3107-280/M20	670671	M20	20	280	150	13,5	6	1,40
3107-320/M20	67068	M20	20	320	150	13,5	6	1,50
3107-340/M20	67069	M20	20	340	150	13,5	6	1,56
3107-370/M20	67070	M20	20	370	150	13,5	6	1,62
3107-490/M20	67071	M20	20	490	150	13,5	6	1,91

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do zawieszania przelotowego lub odciągowego elementów osprzętu izolowanych przewodów napowietrznych. PKWiU 31.20.40-90.40

WPPUH „ZEMEX” Sp. Z o.o., 63-100 ŚREM, ul. Podwale 1 , tel. 612830693