



**KATALOG OSPRZĘTU
ELEKTROENERGETYCZNEGO**



Uchwyty, złączki

Złączka do karbowania przewodów AL (2100).....	6
Złączka do karbowania przewodów AFL krótka (2101).....	7
Złączka do karbowania przewodów AFL długa (2102).....	8
Złączka zaprasowywana (2106).....	9
Uchwyt odciągowy zaprasowywany (2203).....	10
Uchwyt odciągowy zaprasowywany (2232).....	11
Uchwyt odciągowy kabłąkowy widlasty (2245).....	12
Uchwyt śrubowo kabłąkowy (2250).....	13
Uchwyt śrubowo kabłąkowy (2254).....	14
Uchwyty pętlicowe (2257).....	15
Uchwyt przelotowy wahliwy ciągły (2260).....	16
Uchwyt przelotowy wahliwy kabłąkowy (2263).....	17

Łączniki

Łącznik dwugłówny (2500).....	18
Łącznik główny z uchem okrągłym (2501).....	19
Łącznik główny do rozków płaski (2502).....	20
Łącznik główny do rozków skręcony (2503).....	21
Łącznik dwuuchowy z uchami okrągłymi, płaski (2515).....	22
Łącznik dwuuchowy z uchem owalnym i okrągłym, płaski (2516).....	23
Łącznik dwuuchowy z otworem owalnym i okrągłym (2517).....	24
Łącznik dwuuchowy skręcony z uchem owalnym i okrągłym (2519).....	25
Łącznik dwuuchowy skręcony (2520).....	26
Łącznik dwuuchowy do rozków z uchami okrągłymi, skręcony (2523).....	27
Łącznik przedłużający płaski (2525).....	28
Łącznik przedłużający płaski (2526).....	29
Łącznik przedłużający płaski z otworem owalnym (2527).....	30
Łącznik przedłużający płaski z otworem owalnym (2529).....	31
Łącznik kątowy 90° (2530).....	32
Łącznik orczykowy dwurzędowy (2532).....	33
Łącznik orczykowy dwurzędowy (2535).....	34
Łącznik orczykowy dwurzędowy (2536).....	35
Łącznik orczykowy dwurzędowy (2537).....	36
Łącznik orczykowy dwurzędowy (2539).....	37
Łącznik orczykowy dwurzędowy (2540).....	38
Łącznik orczykowy dwurzędowy (2541).....	39

Łącznik orczykowy dwurzędowy (2542).....	40
Łącznik orczykowy dwurzędowy jednolity (2544).....	41
Łącznik kabłkowy z sworzniem nitowym (2550)	42
Łącznik kabłkowy z sworzniem śrubowym (2551).....	43
Kabłgk szeroki ze sworzniem nitowym (2552).....	44
Łącznik kabłkowy szeroki ze sworzniem śrubowym (2557)	45
Łącznik kabłkowy skręcony 90° (2553).....	46
Łącznik kabłkowy z kabłkiem kwadratowym (2554).....	47
Łącznik przedłużający jednowidlasty ze sworzniem nitowym (2555)	48
Łącznik przedłużający jednowidlasty ze sworzniem śrubowym (2559).....	49
Łącznik przedłużający jednowidlasty ze sworzniem śrubowym (2560).....	50
Łącznik przedłużający dwuwidlasty ze sworzniem nitowym (2562)	51
Łącznik przedłużający dwuwidlasty (2565).....	52
Łącznik przedłużający dwuwidlasty (2566).....	53
Łącznik dwuwidlasty skręcony (2570)	54
Łącznik nastawny skokowo (2571)	55
Łącznik nastawny skokowo podwójny (2572).....	56
Sworzeń śrubowy kompletny (2575).....	57

Zaciski

Zacisk al. prosty zaprasowany płaski (23008)	58
Zacisk al. kątowy 45° zaprasowany płaski (23023)	59
Zacisk al. kątowy 90° zaprasowany płaski (23038)	60
Zacisk al. prosty zaprasowany (23053)	61
Zacisk al. odgałęźny nakładkowo-zaprasowany (23076)	62
Zacisk uziemiający al. zaprasowany (23105)	63
Zacisk uziemiający al. zaprasowany (23120)	64
Zacisk uziemiający Fe śrubowy (23125)	65
Zacisk aluminiowy prosty zaprasowany płaski (26132)	66
Zacisk aluminiowy kątowy 45° zaprasowany płaski (26222).....	67
Zacisk aluminiowy kątowy 90° zaprasowany płaski (26332)	68
Zacisk przyłączeniowy (23130).....	69
Zacisk przyłączeniowy (23131).....	70
Zacisk przyłączeniowy (23132)	71
Zacisk przyłączeniowy (23133).....	72

Trzony, śruby, wieszaki, nasadki

Wieszak śrubowo-kabłąkowy (2480).....	73
Trzon hakowy (2485).....	74
Trzon kabłąkowy prosty (2490).....	75
Trzon kabłąkowy (2492).....	76
Wieszak WE (2815).....	77
Wieszak WG (2816).....	78
Śruba hakowa kompletna (3107).....	79
Śruba oczkowa oporowa kompletna (3117).....	80
Hak nakrętkowy (3128).....	81
Nakrętka z uchem (3131).....	82

Osprzęt ochronny

Rożek ochronny (2600).....	83
Rożek jednostronny górny (2601).....	84
Pierścień jednoelektrodowy dolny (2602).....	85
Rożek dwustronny górny (2603).....	86
Pierścień dwuelektrodowy dolny (2604).....	87
Rożek jednostronny środkowy (2605).....	88
Rożek dwustronny środkowy (2606).....	89
Pierścień ochronny (2626).....	90

Konstrukcje

Uchwyt na stojak (3501).....	91
Śruba fundamentowa (3506).....	92
Odstraszacz ptaków (6111).....	93


Nasadki żeliwne

Nasadka do mocowania szyn stojących NAL (2401).....	94
Nasadka do mocowania szyn leżących (2415).....	95
Nasadka do mocowania szyn leżących (2425).....	96

Złączka do karbowania przewodów AL (2100)

Materiał: Aluminium

Zastosowanie: Złączki przeznaczone są do łączenia dwóch gołych odcinków przewodów aluminiowych o tej samej średnicy


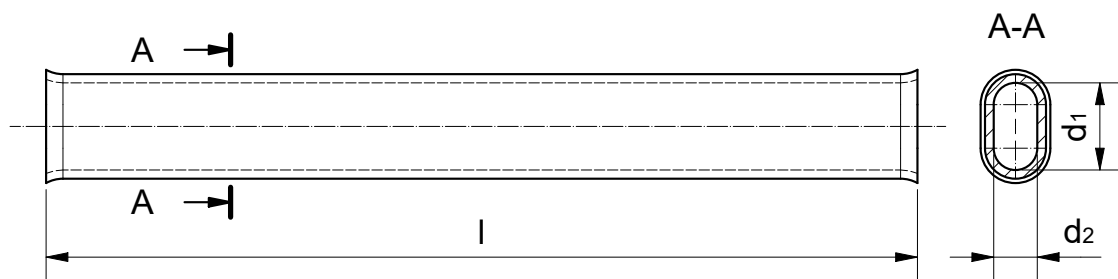


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	d1 [mm]	d2 [mm]	l [mm]	Masa [kg]
2100-016	AL-16	11	5,6	100	0,008
2100-025	AL-25	13,5	7	110	0,018
2100-035	AL-35	16	8	130	0,023
2100-050	AL-50	19,5	10	180	0,04
2100-070	AL-70	22,5	11,5	200	0,05

Złączka do karbowania przewodów AFL krótka (2101)

Materiał: Aluminium

Zastosowanie: Złączki przeznaczone są do łączenia dwóch gołych odcinków przewodów stalowo-aluminiowych o tej samej średnicy

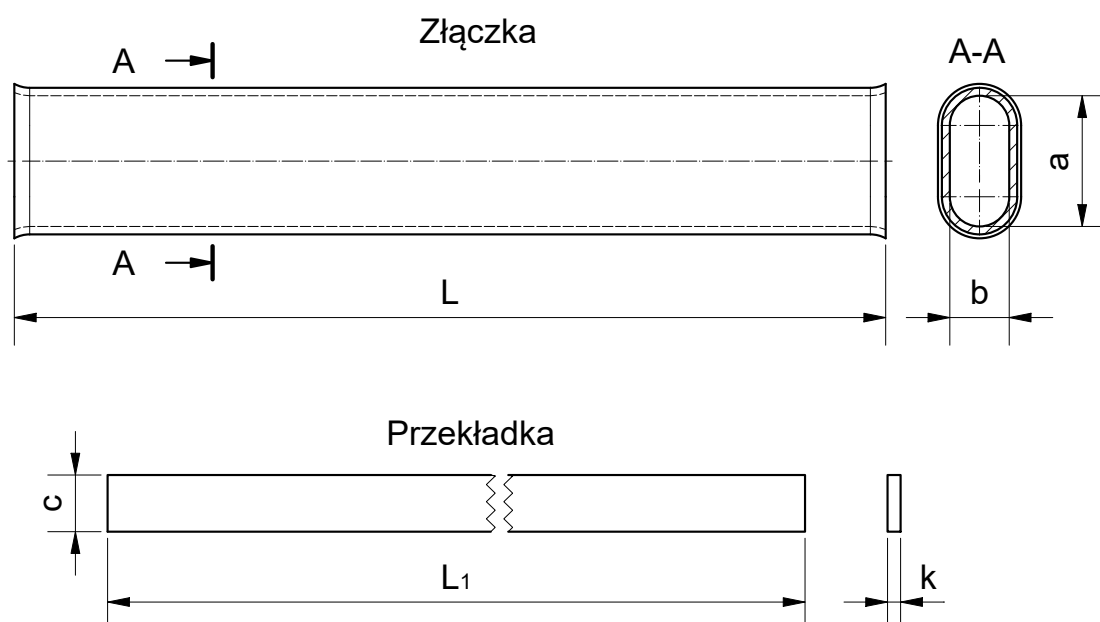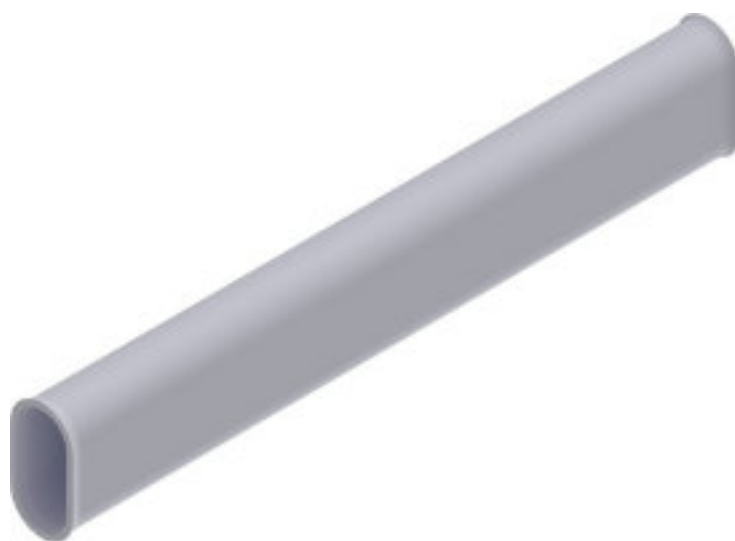


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	Złączka a [mm]	Złączka b [mm]	Złączka L [mm]	Przekładka c [mm]	Przekładka k [mm]	Przekładka L1 [mm]	Masa [kg]
2101-025	AFL-25K	16,5	7,5	110	6,5	1,5	140	0,033
2101-035	AFL-35K	19	9	130	8	1,5	160	0,043
2101-050	AFL-50K	22	10,5	180	9	1,5	220	0,07
2101-070	AFL-70K	26	12,5	200	11	1,5	240	0,113

Złączka do karbowania przewodów AFL długa (2102)

Materiał: Aluminium

Zastosowanie: Złączki przeznaczone są do łączenia dwóch gołych odcinków przewodów stalowo-aluminiowych o tej samej średnicy

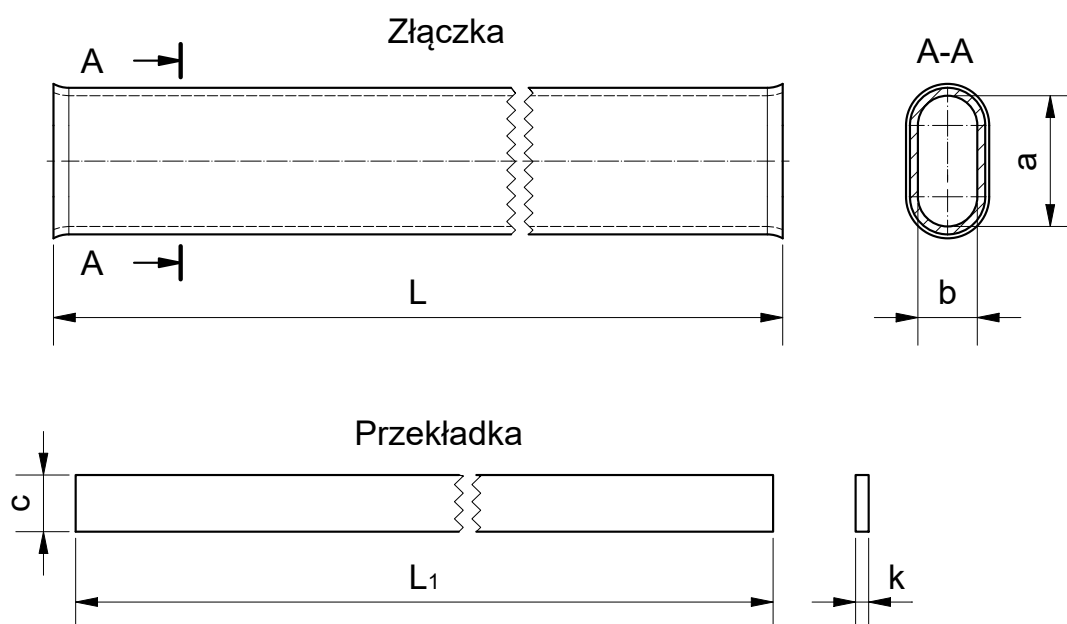

Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	Złączka a [mm]	Złączka b [mm]	Złączka L [mm]	Przekładka c [mm]	Przekładka k [mm]	Przekładka L1 [mm]	Masa [kg]
2102-025	AFL-25D	16,5	7,5	270	6,5	1,5	310	0,078
2102-035	AFL-35D	19	9	310	8	1,5	350	0,1
2102-050	AFL-50D	22	10,5	380	9	1,5	430	0,14
2102-070	AFL-70D	26	12,5	460	11	1,5	520	0,253


Złączka zaprasowywana (2106)

Materiał:

Tuleja zewnętrzna – aluminium

Tuleja zewnętrzna – stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do połączenia dwóch odcinków przewodów AFL o tej samej średnicy.

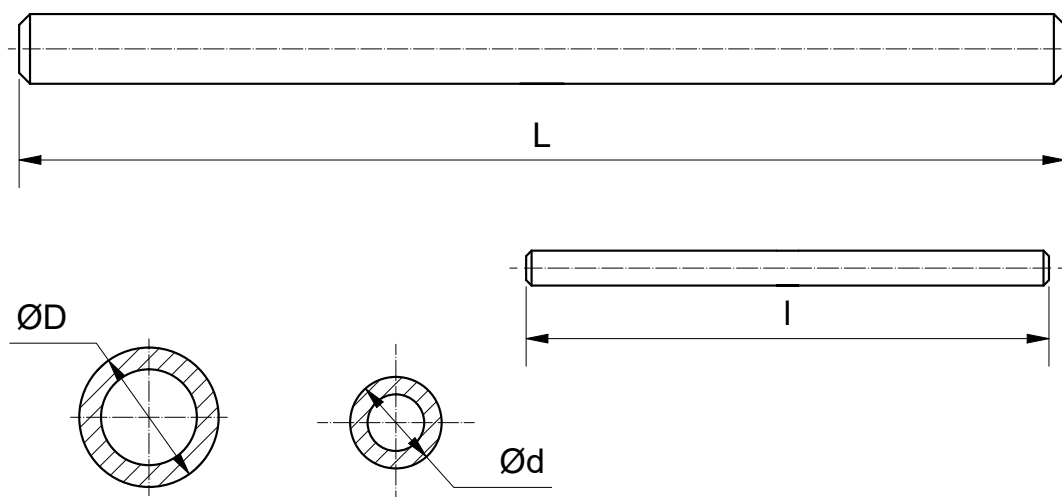

Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	d [mm]	D [mm]	l [mm]	L [mm]	Zastosowanie do przewodu	Masa [kg]
2106-070	2471	10,2	26	120	350	AFL 6-70	0,46
2106-070/1	24711	20,2	26	120	350	AFL 6-70/1	0,46
2106-120	2473	14,2	30	150	500	AFL 6-120	0,76
2106-240	2477	22,2	38	190	600	AFL 6-240	1,7
2106-525	2480	26,2	55	240	780	AFL 8-525	3,98



Uchwyt odciągowy zaprasowywany (2203)

Materiał:

Korpus i końcówka – aluminium

Części łączne, kabłąk, cięgło – stal cynkowana ognioowo

Zastosowanie: Do odciągowego zamocowania przewodów AFL.

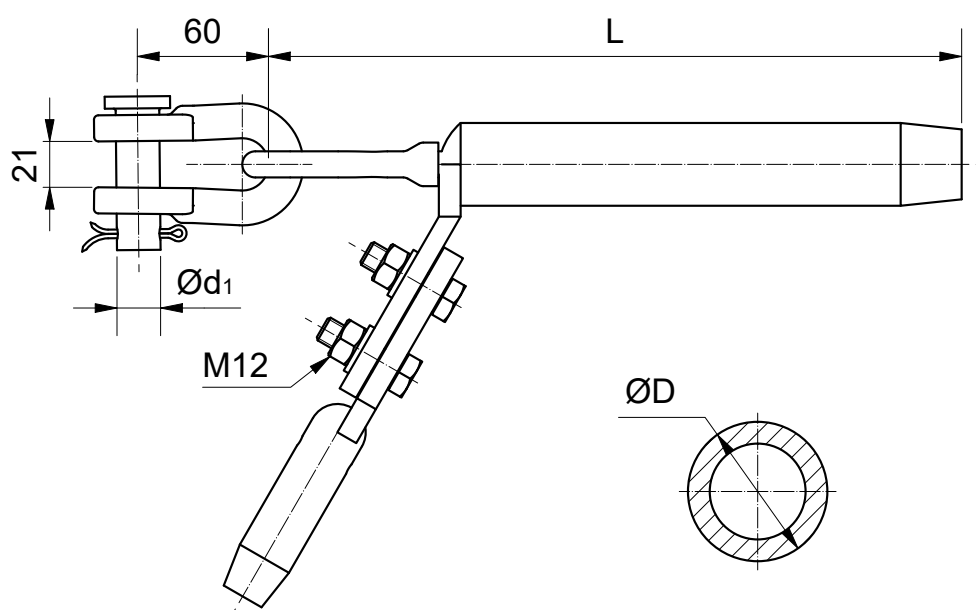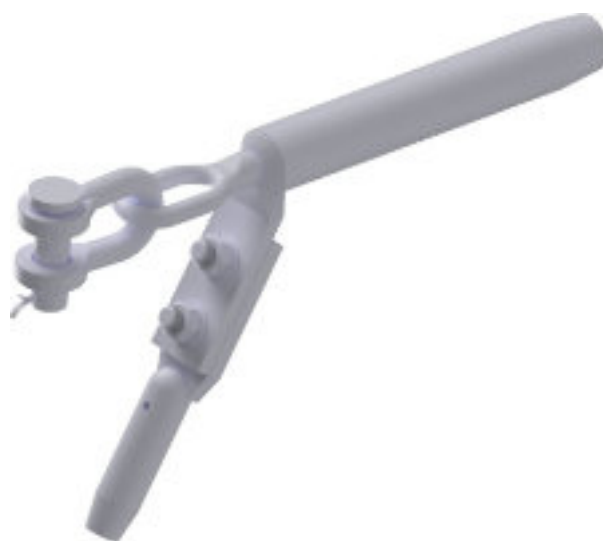

Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	D [mm]	d1 [mm]	L [mm]	Zastosowanie do przewodu	Masa [kg]
2203-070	2571	26	20	320	AFL 6-70	1,52
2203-070/1	25712	26	20	320	AFL 6-70/1	1,54
2203-120	2573	30	20	355	AFL 6-120	2,41
2203-185	2575	38	20	380	AFL 6-185	2,67
2203-240	2577	38	20	385	AFL 6-240	2,8


Uchwyt odciągowy zaprasowywany (2232)

Materiał:

Korpus i końcówka – aluminium

Części złączne, łącznie, cięgło – stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do odciągowego zamocowania przewodów AFL.

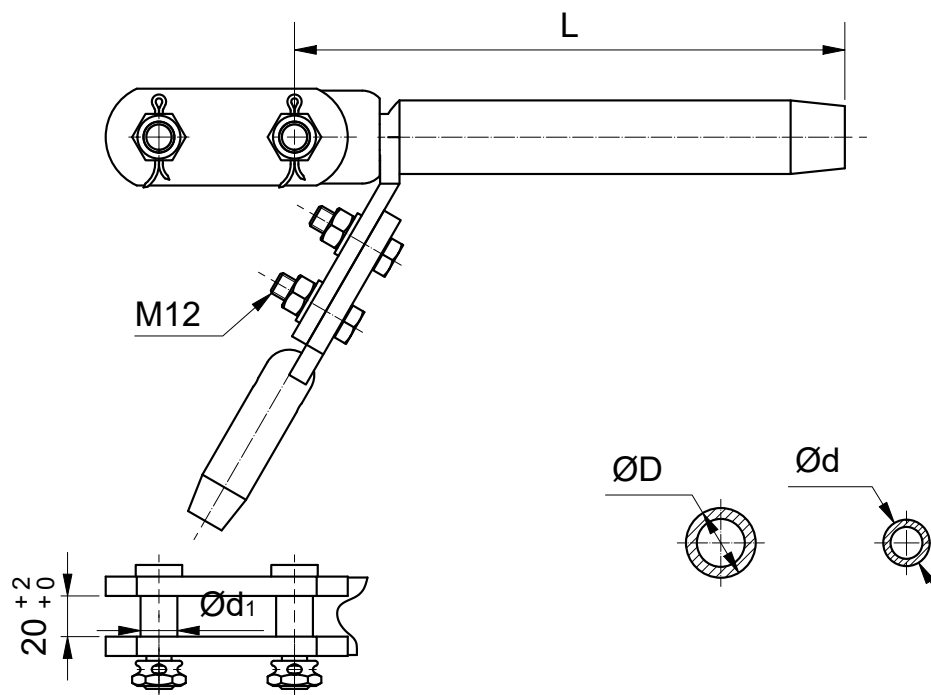

Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	d [mm]	D [mm]	d1 [mm]	L [mm]	Obciążenie prądowe [kA]	Wytrzymałość na wysiłg [kN]	Masa [kg]
2232	25772	22,2	38	19	350	30	74,5	3,2


Uchwyt odciągowy kabłkowy widlasty (2245)

Materiał:

Kabłgk – stop aluminium

Obejma – stal cynkowana ognioowo

Zastosowanie: Do zawieszania odciągowego przewodów na izolatorach wiszących.

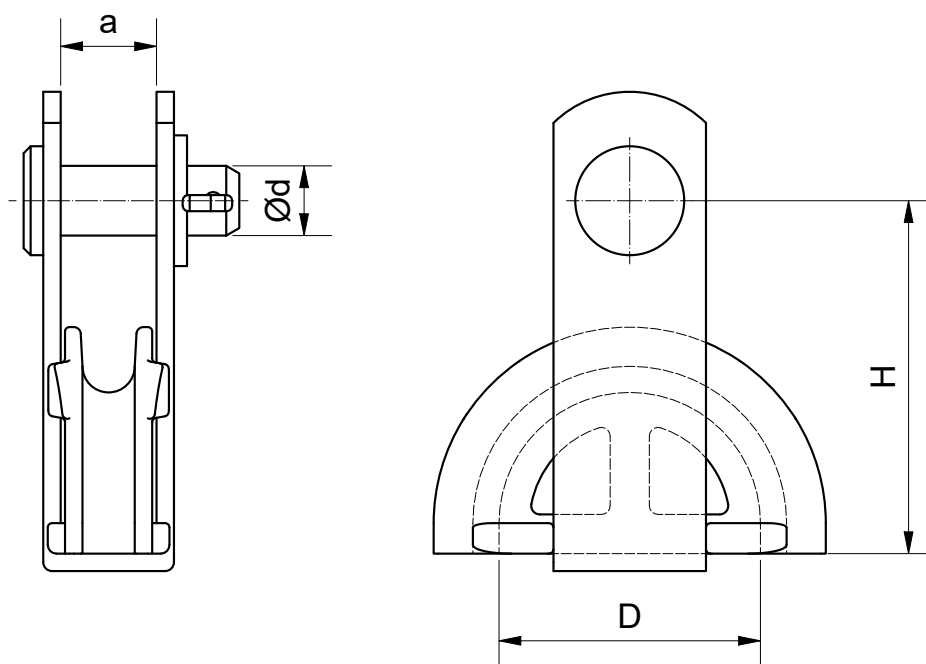

Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	D [mm]	H [mm]	a [mm]	d [mm]	Zastosowanie do przewodu o średnicy [mm]	Obciążenie niszczące [kN]	Masa [kg]
2245-6/12	23255	60	92	22	16	6-12	40	0,45



Uchwyt śrubowo kabłąkowy (2250)

Materiał:

Korpus i nakładka – żeliwo cynkowane
ogniowo

Przekładka – aluminium

Zastosowanie: Do zamykania pętli na uchwytach odciągowych kabłąkowych oraz łączenia dwóch przewodów

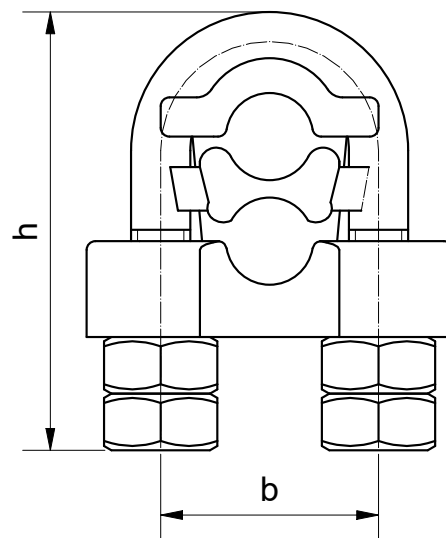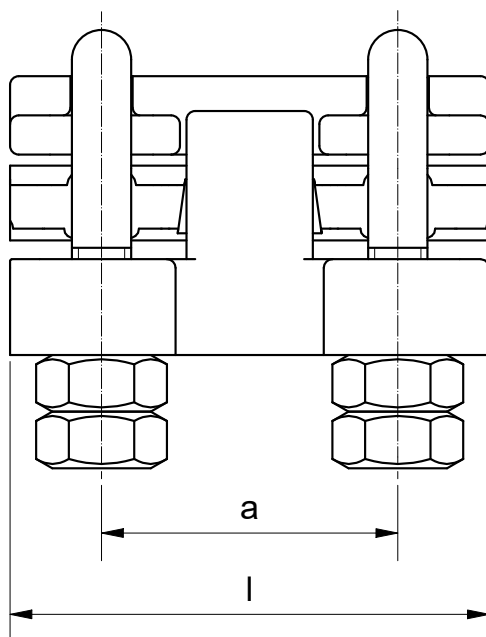

Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	b [mm]	h [mm]	a [mm]	l [mm]	Zastosowanie do przewodu o przekroju [mm ²]	Min. siła wysiłku przewodu o największym przekroju [kN]	Masa [kg]
2250-35/50 Al	2411	25	50	34	55	35-50 Al.	10	0,27
2250-70/120 Al	2421	32	70	42	70	70-120 Al	12	0,51
2250-150/185 Al	2431	38	95	49	85	150-185 Al	14	0,79


Uchwyt śrubowo kabłąkowy (2254)

Materiał:

Szczęki - stop aluminium

Przekładka - aluminium

Zastosowanie: Do zamykania pętli na uchwytach odciągowych kabłąkowych oraz łączenia dwóch przewodów.



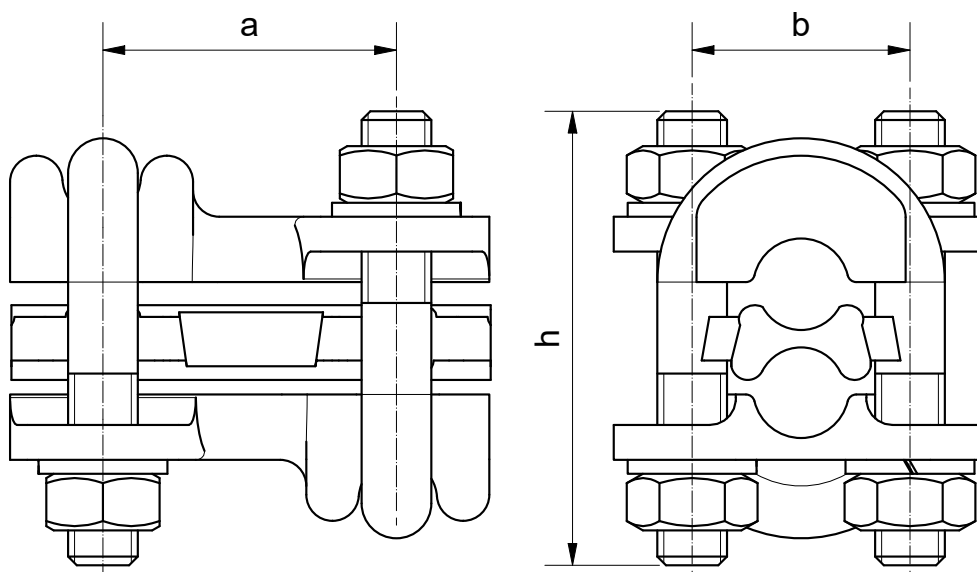


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	b [mm]	h [mm]	a [mm]	Zastosowanie do przewodu o średnicy [mm]	Min. siła wyślizgu przewodu o największym przekroju [kN]	Masa [kg]
2254-8/11 Al	24112	25	60	34	8-11 Al.	10	0,17

Uchwyty pętlicowe (2257)

Materiał: Aluminium

Zastosowanie: Do zamknięcia pętli przewodów aluminium stalowo-aluminiowych w elektroenergetycznych liniach napowietrznych.

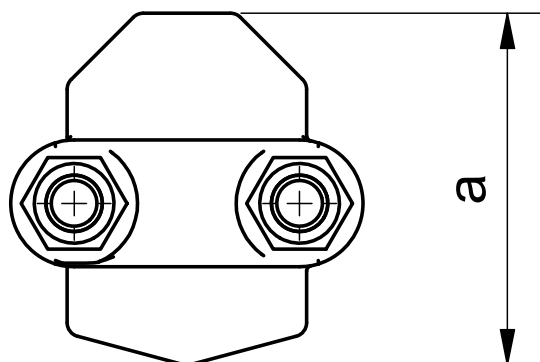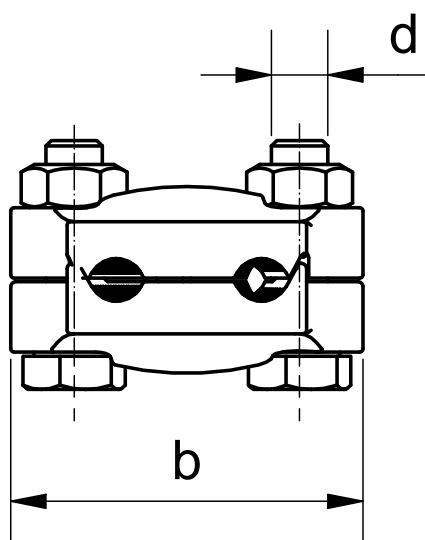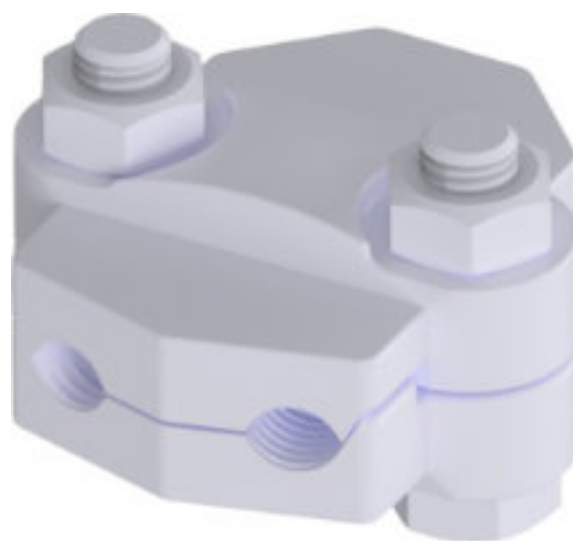

Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	Zastosowanie do przewodu o średnicy	a [mm]	b [mm]	d[mm]	Masa [kg]
2257-16	2507	10-16	35	37	M6	0,05
2257 -25-35	2508	25-35	50	50	M8	0,12
2257-50-70	2509	50-70	60	63	M10	0,22


Uchwyt przelotowy wahliwy ciężłowy (2260)

Materiał:

Łódka i nakładka - stop aluminium

Cięgła i części złączne - stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do zawieszania przelotowego przewodów na izolatorach wiszących.

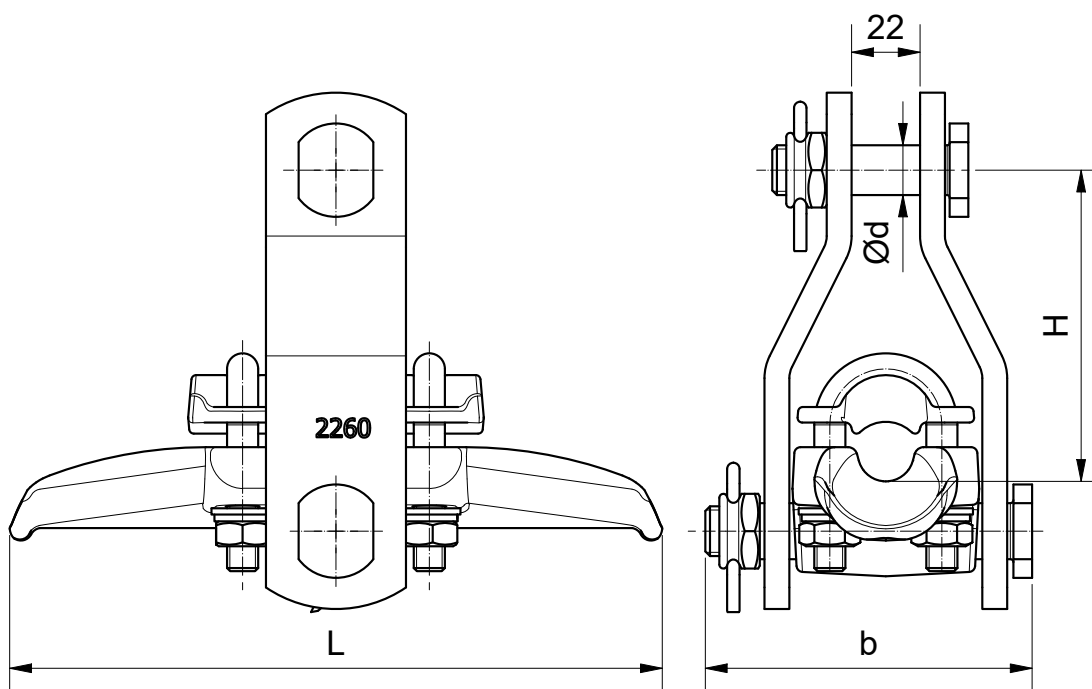

Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	Zastępuje	L [mm]	H [mm]	b [mm]	d [mm]	Zastosowanie do przewodu [mm]	Obciążenie niszczące [kN]	Masa [kg]
2260-11/16	216961	-	180	110	112	16	11-16	100	2,05
2260-16/20	216971	-	260	135	114	19	16-20	120	3,05
2260-20/25	216981	-	350	165	129	19	20-25	120	4,41
2260-11/16-N	-	216961	210	100	105	19	11-16	120	1,63
2260-16/22-N	-	216971	210	100	105	19	16-22	120	1,63



Uchwyt przelotowy wahliwy kabłąkowy (2263)

Materiał:

Łódka i nakładka – stop aluminium

Kabłąk i części złączne – stal cynkowana
ogniowo

Zastosowanie: Do zawieszania przelotowego przewodów na izolatorach wiszących

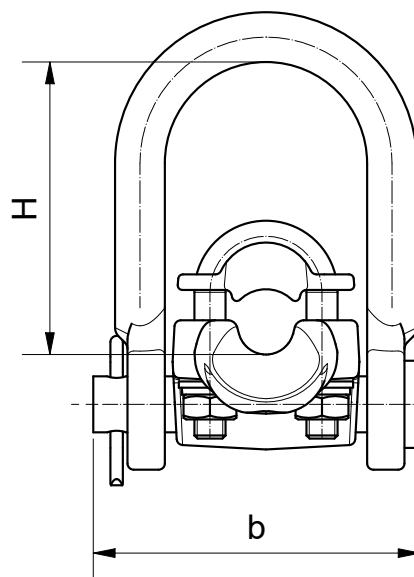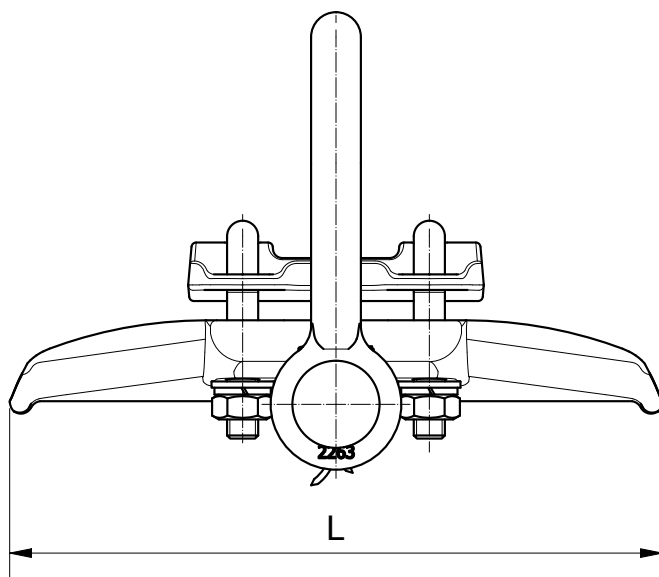


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	Zastępuje	L [mm]	H [mm]	b [mm]	Zastosowanie do przewodu [mm]	Obciążenie niszczące [kN]	Masa [kg]
2263-11/16	21696	-	180.0	80.0	105.0	11-16	100.0	1.47
2263-16/20	21697	-	260.0	76.0	120.0	16-20	120.0	1.98
2263-20/25	21698	-	350.0	108.0	135.0	20-25	120.0	3.12
2263-11/16-N	-	21696	210.0	94.0	105.0	11-16	120.0	1.47
2263-14/18-N	5160	-	210.0	94.0	105.0	14-18	120.0	1.47
2263-16/22-N	-	21697	210.0	94.0	105.0	16-22	120.0	1.50

Łącznik dwugłówkowy (2500)

Materiał: Stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do łączenia izolatorów długopniowych z łącznikami gniazdowymi

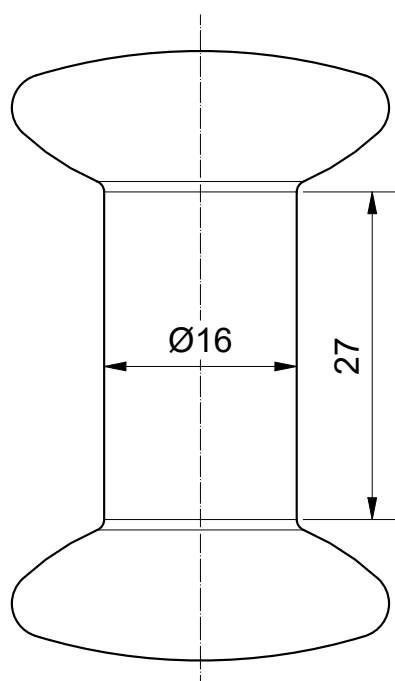


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	Obciążenie niszczące [kN]	Obciążenie prądowe [kA]	Masa [kg]
2500	3312	120	16	0,15

Łącznik główkowy z uchem okrągłym (2501)

Materiał: Stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do łączenia izolatorów z innymi elementami osprzętu.

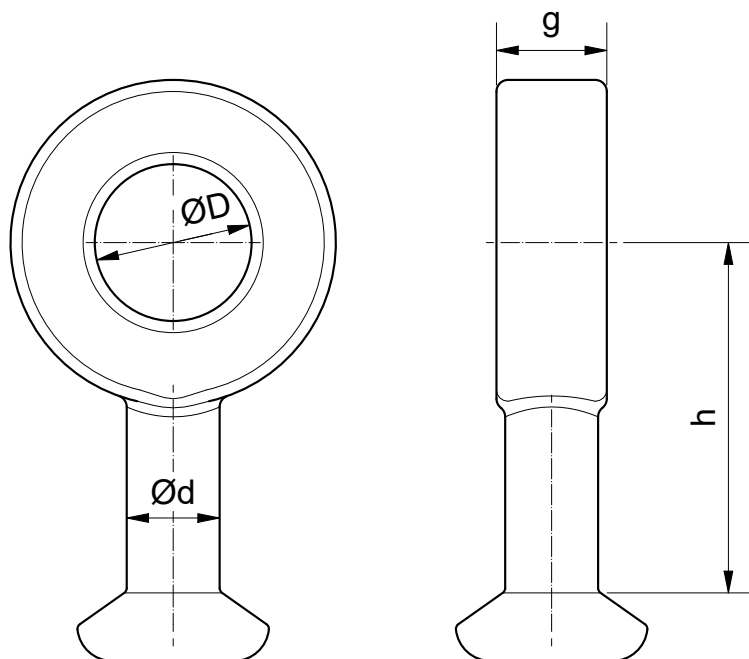


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	d [mm]	D [mm]	g [mm]	h [mm]	Obciążenie niszczące [kN]	Obciążenie prądowe [kA]	Masa [kg]
2501-16/61	3412	16	27	18	61	120	16	0,34

Łącznik główkowy do rożków płaski (2502)

Materiał: Stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do łączenia izolatorów z innymi elementami osprzętu.

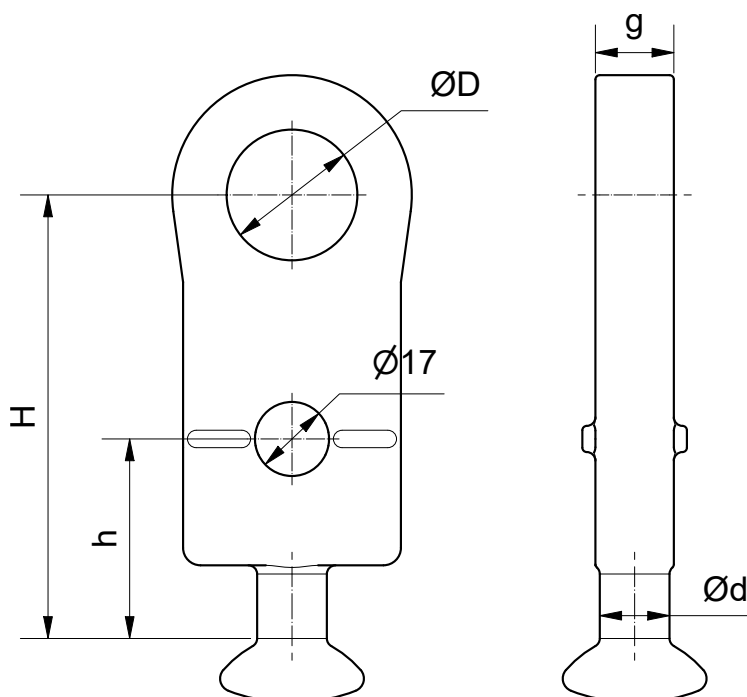


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	d [mm]	D [mm]	g [mm]	h [mm]	H [mm]	Obciążenie niszczące [kN]	Obciążenie prądowe [kA]	Masa [kg]
2502-16/103	3422	16	30	18	47	103	120	16	0,74

Łącznik główkowy do rożków skręcony (2503)

Materiał: Stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do łączenia izolatorów z innymi elementami osprzętu.

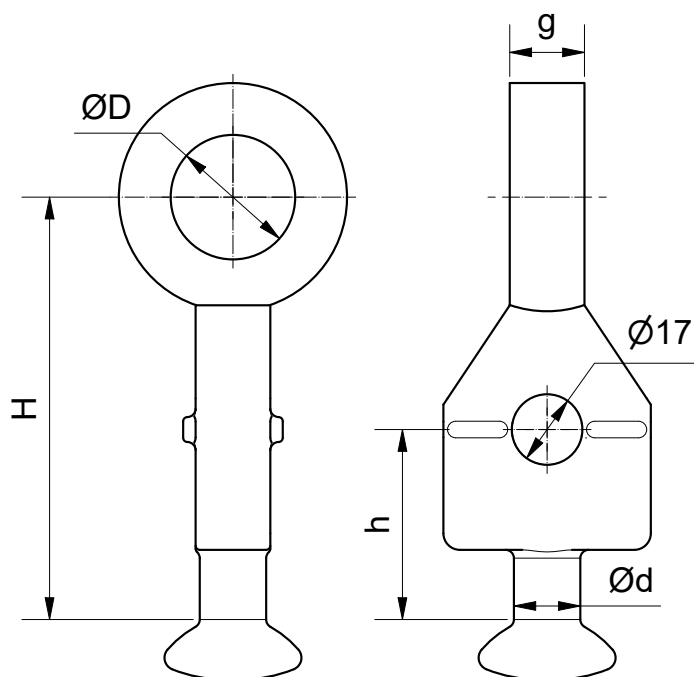


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	d [mm]	D [mm]	g [mm]	h [mm]	H [mm]	Obciążenie niszczące [kN]	Obciążenie prądowe [kA]	Masa [kg]
2503	3432	16	30	18	47	103	120	16	0,74

Łącznik dwuuchowy z uchami okrągłymi, płaski (2515)

Materiał: Stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do łączenia elementów osprzętu w łańcuchach izolatorów.

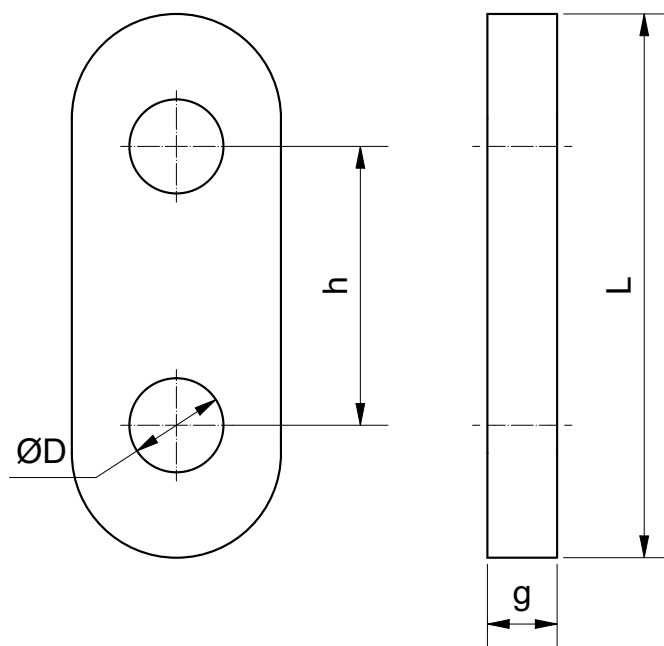


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	h [mm]	D [mm]	g [mm]	L [mm]	Obciążenie niszczące [kN]	Obciążenie prądowe [kA]	Masa [kg]
2515-100/23	35110	100	23	20	170	300	40	1,34
2515-80/27	35111	80	27	20	156	300	40	1,17
2515-136/27	35113	136	27	20	212	300	40	1,7
2515-136/23	35123	136	23	20	192	210	40	1,55
2515-70/23	35127/70	70	23	20	130	210	40	1,1
2515-210/23	35127/210	210	23	20	270	210	40	2,11
2515-410/23	35127/410	410	23	20	470	210	40	3,69
2515-350/23	35128	350	23	20	410	300	40	3,62
2515-70/20	10104	70	20	19	120	200	40	0,61

Łącznik dwuuchowy z uchem owalnym i okrągłym, płaski (2516)

Materiał: Stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do łączenia różnych elementów osprzętu z łącznikami kabłąkowymi.

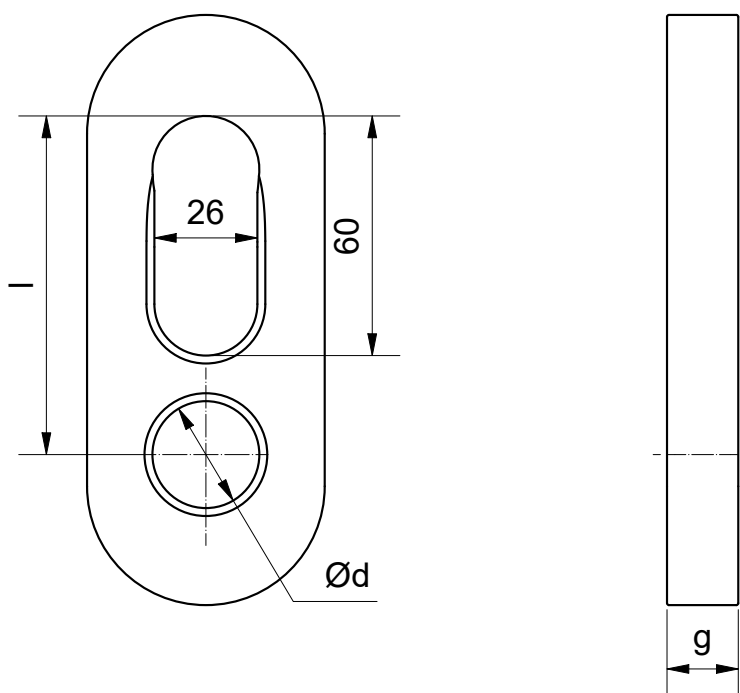


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	l [mm]	d [mm]	g [mm]	Obciążenie niszczące [kN]	Obciążenie prądowe [kA]	Masa [kg]
2516	3521	85	27	18	300	40	0,81

Łącznik dwuuchowy z otworem owalnym i okrągłym (2517)

Materiał: Stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do łączenia elementów osprzętu

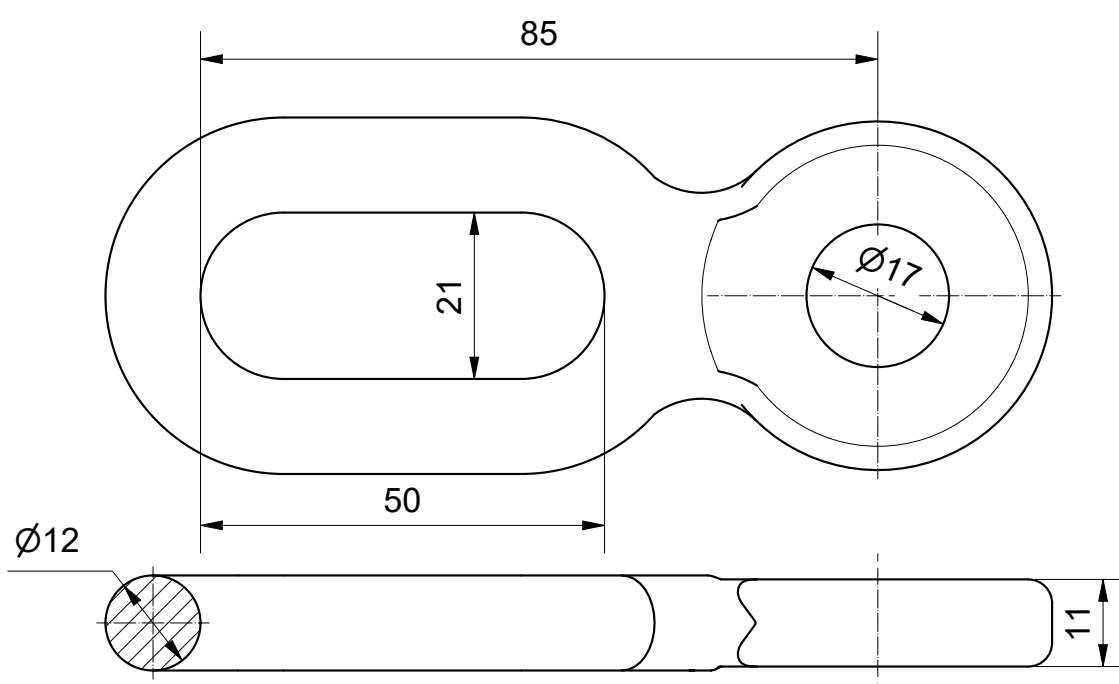

Wyróżnik ZEMEX

2517

Wyróżnik handlowy

35200

Obciążenie niszczące [kN]

100


Masa [kg]

0,81

Łącznik dwuuchowy skręcony z uchem owalnym i okrągłym (2519)

Materiał: Stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do łączenia różnych elementów osprzętu z łącznikami kabłąkowymi.

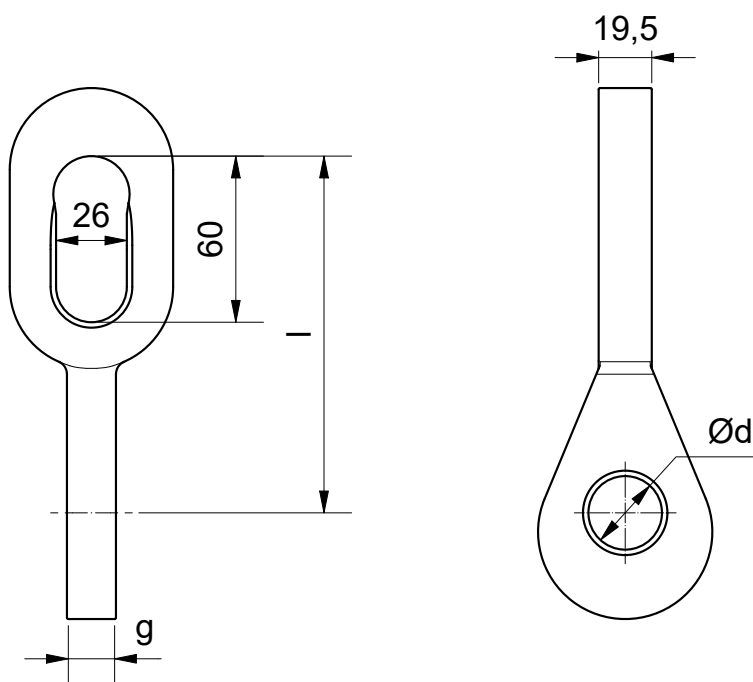


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	l [mm]	g [mm]	d [mm]	Obciążenie niszczące [kN]	Obciążenie prądowe [kA]	Masa [kg]
2519	35511	130	18	27	300	40	1,61

Łącznik dwuuchowy skręcony (2520)

Materiał: Stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do łączenia różnych elementów osprzętu.

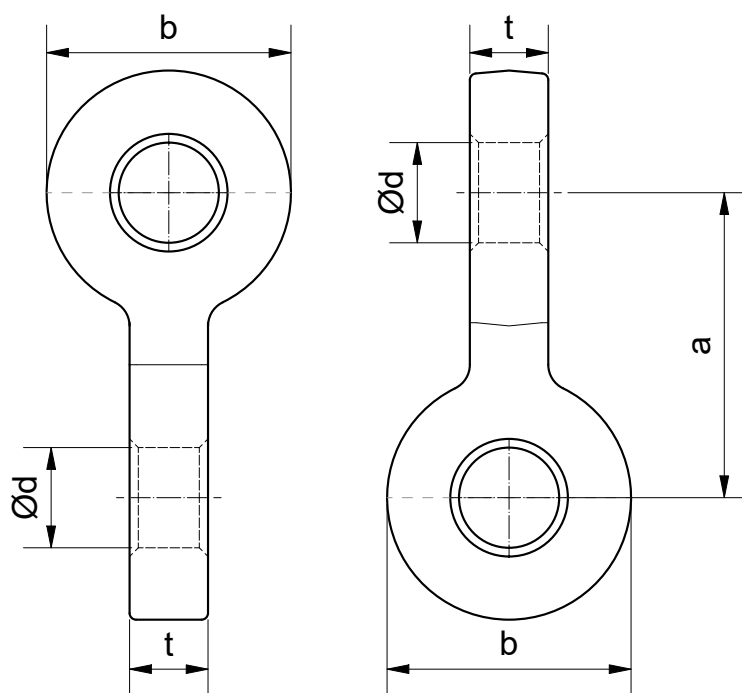


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	b [mm]	t [mm]	a [mm]	d [mm]	Obciążenie niszczące [kN]	Obciążenie prądowe [kA]	Masa [kg]
2520-023	3532	56	18	70	23	160	40	0,62

Łącznik dwuuchowy do rożków z uchami okrągłymi, skręcony (2523)

Materiał: Stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do łączenia izolatorów wiszących widlastych z innymi elementami osprzętu w łańcuchy izolatorowe.

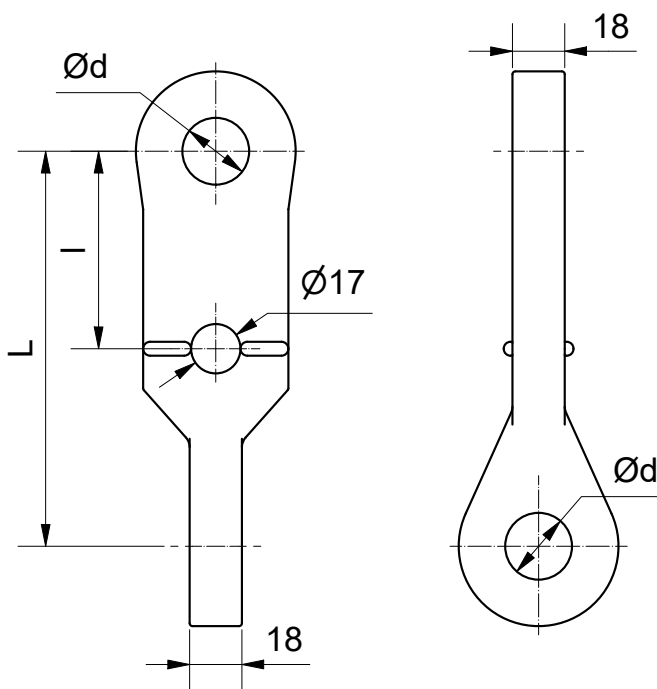


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	L [mm]	l [mm]	d [mm]	Obciążenie niszczące [kN]	Obciążenie prądowe [kA]	Masa [kg]
2523	35220	136	68	23	210	40	1,21

Łącznik przedłużający płaski (2525)

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do łączenia łańcuchów izolatorów z konstrukcją.


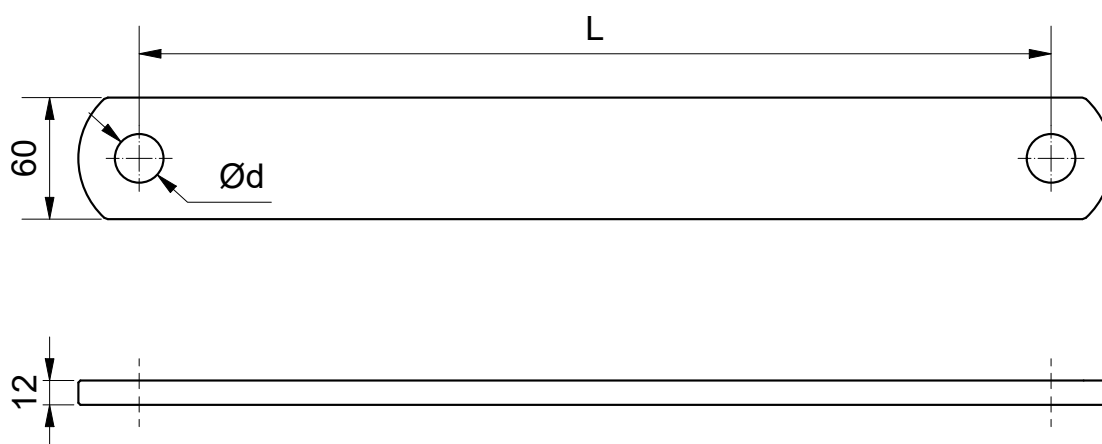


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	L [mm]	d [mm]	Obciążenie niszczące [kN]	Obciążenie prądowe [kA]	Masa [kg]
2525-450	38874	450	23	120	40	2,82
2525-500	38875	500	23	120	40	3,02
2525-700	38879	700	23	120	40	4,21

Łącznik przedłużający płaski (2526)

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do łączenia tańcuchów izolatorów z konstrukcją.

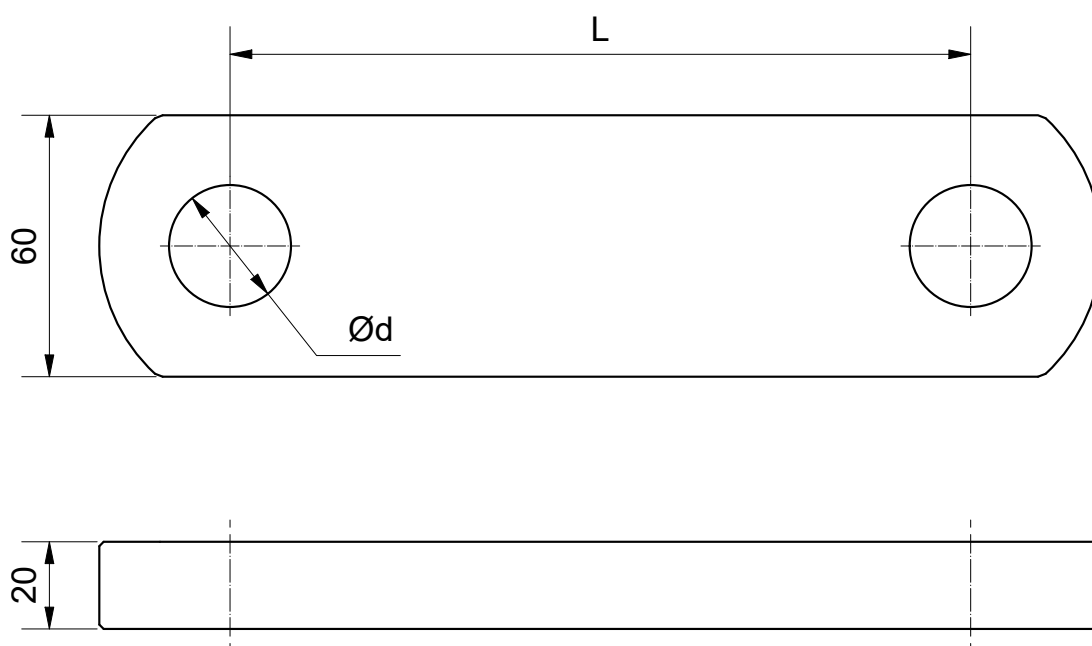
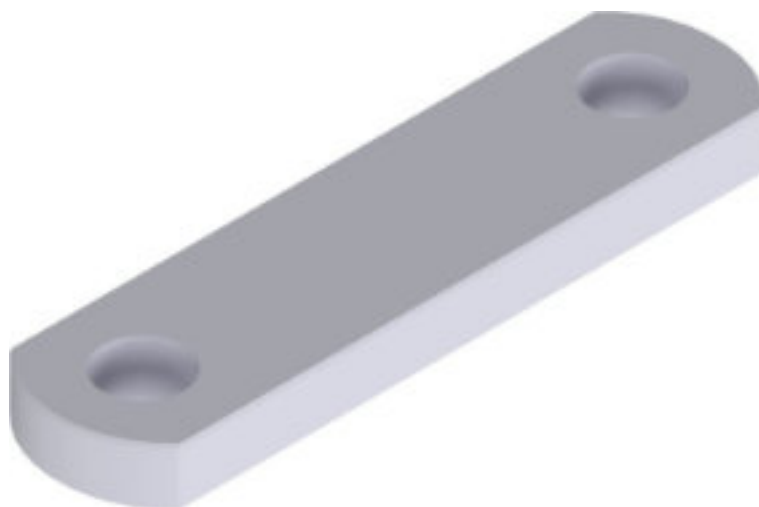


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	L [mm]	d [mm]	Obciążenie niszczące [kN]	Obciążenie prądowe [kA]	Masa [kg]
2526-170/28	38871	170	28	300	40	2,42
2526-3/28	38872	230	28	300	40	2,81
2526-400/23	38851	400	23	180	40	4,23
2526-400/28	38861	400	28	300	40	4,42
2526-600/28	3886	600	28	300	40	6,22
2526-600/23	38864	600	23	300	40	7,03

Łącznik przedłużający płaski z otworem owalnym (2527)

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do łączenia łańcuchów izolatorów z konstrukcją.

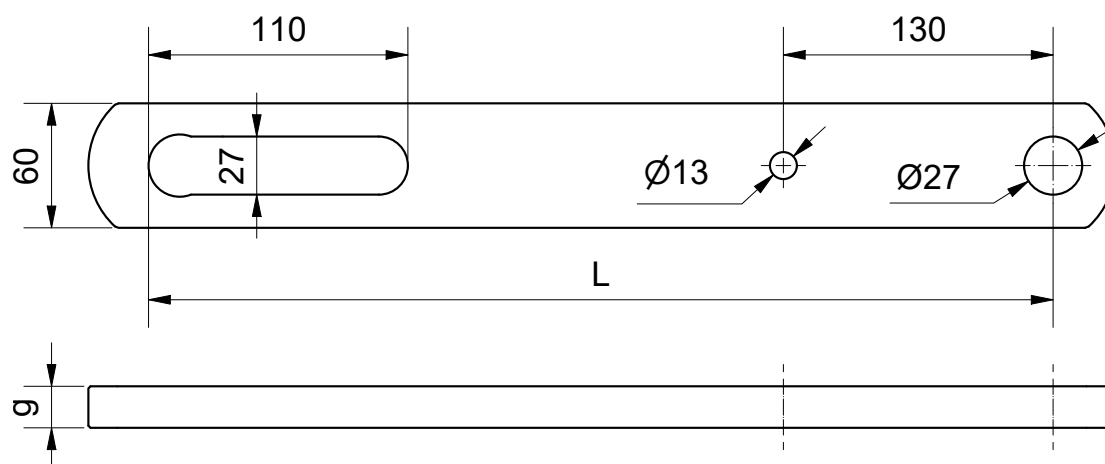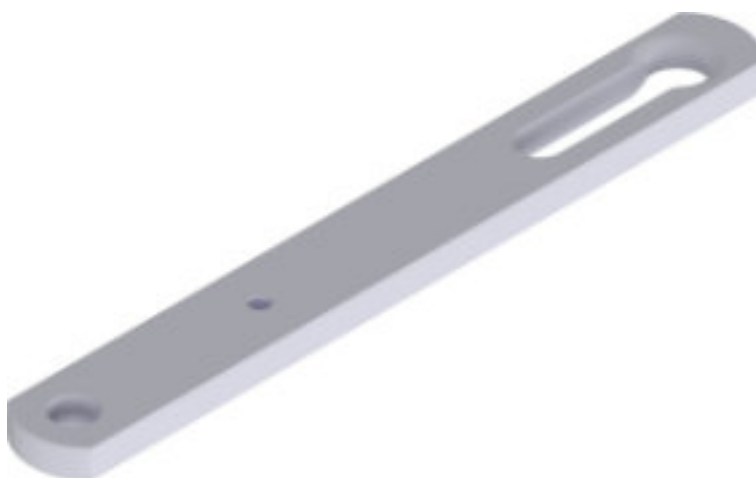


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	L [mm]	g [mm]	Obciążenie niszczące [kN]	Obciążenie prądowe [kA]	Masa [kg]
2527-435	38854	435	20	300	40	3,62

Łącznik przedłużający płaski z otworem owalnym (2529)

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do łączenia tańcuchów izolatorów z konstrukcją.

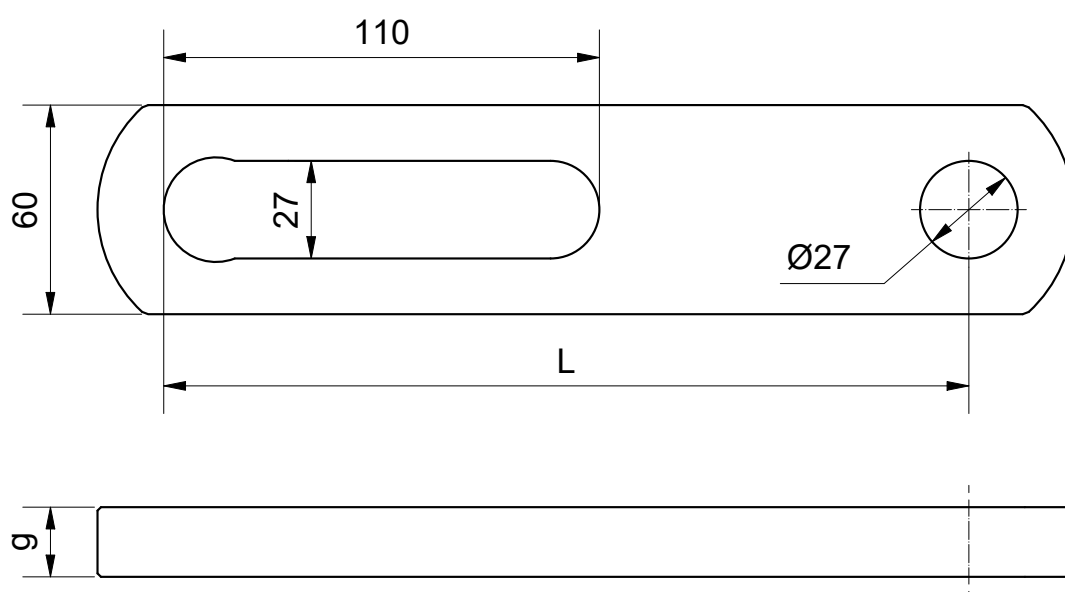


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	L [mm]	g [mm]	Obciążenie niszczące [kN]	Obciążenie prądowe [kA]	Masa [kg]
2529-230/20	38878	230	20	300	40	1,81
2529-400/20	38877	400	20	300	40	3,42
2529-435/12	38873	435	12	120	20	2,51
2529-435/20	38853	435	20	300	40	3,72
2529-600/20	38876	600	20	300	40	5,31

Łącznik kątowy 90° (2530)

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do regulacji długości zawiesznień przewodów.

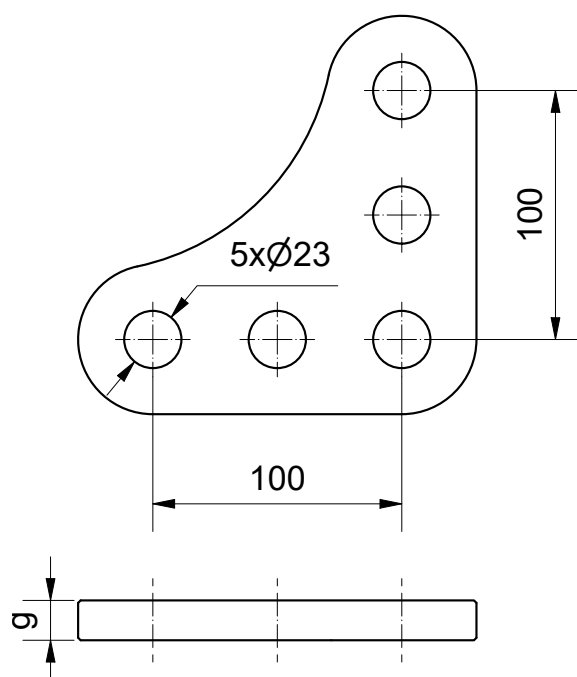


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	g [mm]	Obciążenie niszczące [kN]	Obciążenie prądowe [kA]	Masa [kg]
2530-100/120	38831	16	120	40	1,81
2530-100/250	38841	20	250	50	2,35

Łącznik orczykowy dwurzędowy (2532)

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do budowy łańcuchów izolatorów w liniach napowietrznych.

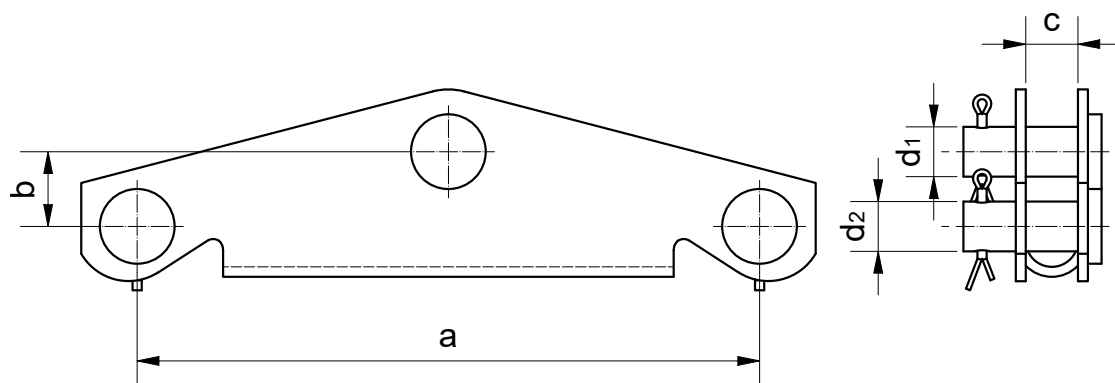


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	Obciążenie niszczące [kN]	Obciążenie prądowe [kA]	Masa [kg]
2532-200/16	38253	200	30	22	16	16	40	16	1,1
2532-250/20	38254	250	30	22	20	20	40	16	1,8

Łącznik orczykowy dwurzędowy (2535)

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do budowy łańcuchów izolatorów w liniach napowietrznych.


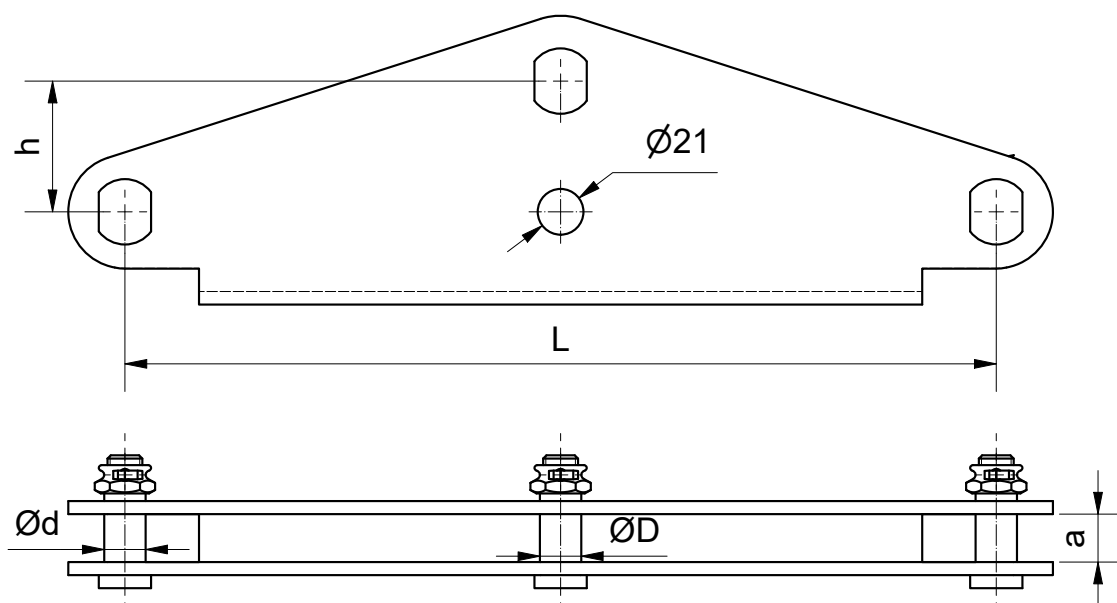


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	L [mm]	h [mm]	d [mm]	D [mm]	a [mm]	Obciążenie niszczące [kN]	Obciążenie prądowe [kA]	Masa [kg]
2535-400/19	3825	400	60	19	19	22	120	20	4,42
2535-400/16	3826	400	60	16	19	22	120	20	4,31
2535-250/16	38260	250	60	16	19	22	120	20	2,72

Łącznik orczykowy dwurzędowy (2536)

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do budowy łańcuchów izolatorów w liniach napowietrznych.

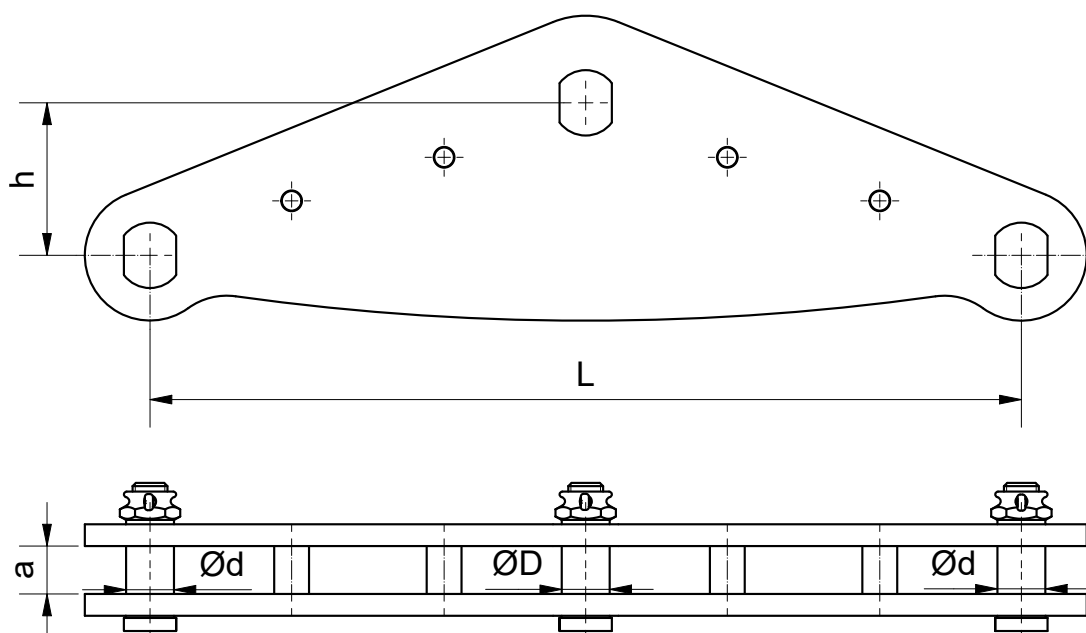
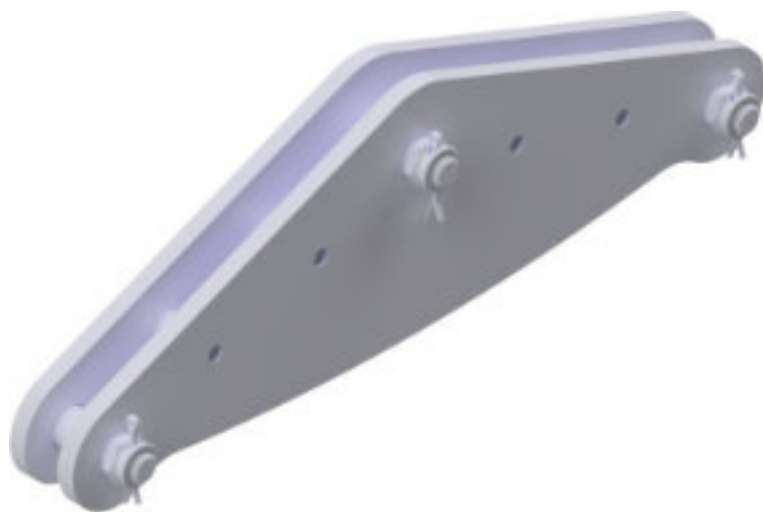


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	L [mm]	h [mm]	d [mm]	D [mm]	a [mm]	Obciążenie niszczące [kN]	Obciążenie prądowe [kA]	Masa [kg]
2536-400/26	38261	400	70	22	26	22	300	40	7,92
2536-400/22	38266	400	70	22	22	22	200	40	6,05

Łącznik orczykowy dwurzędowy (2537)

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do budowy łańcuchów izolatorów w liniach napowietrznych.

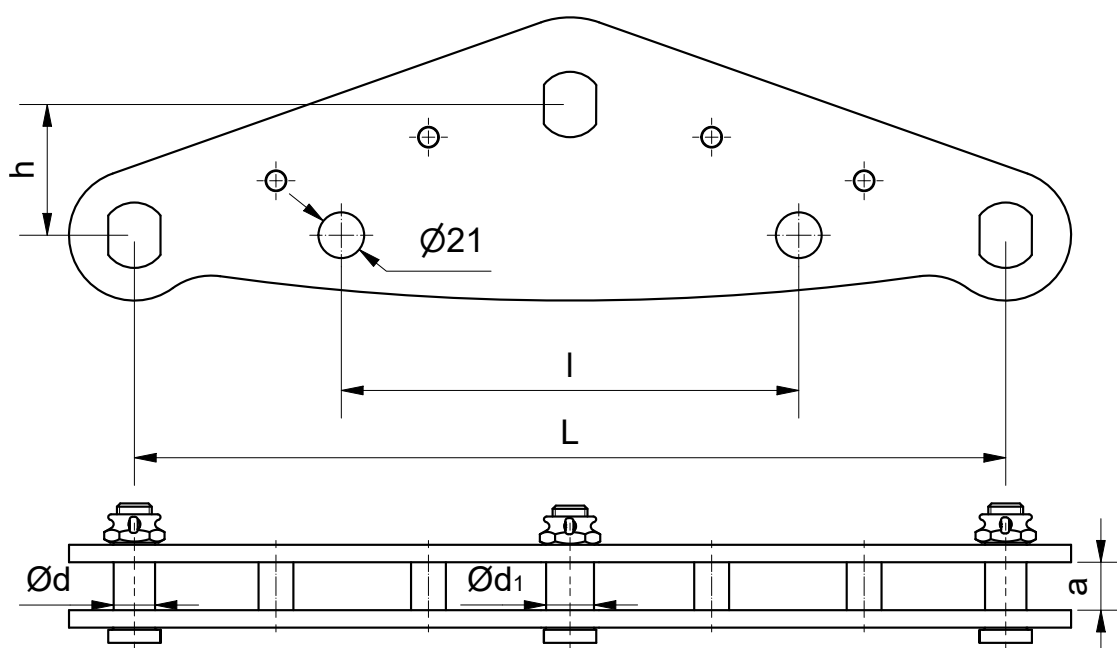
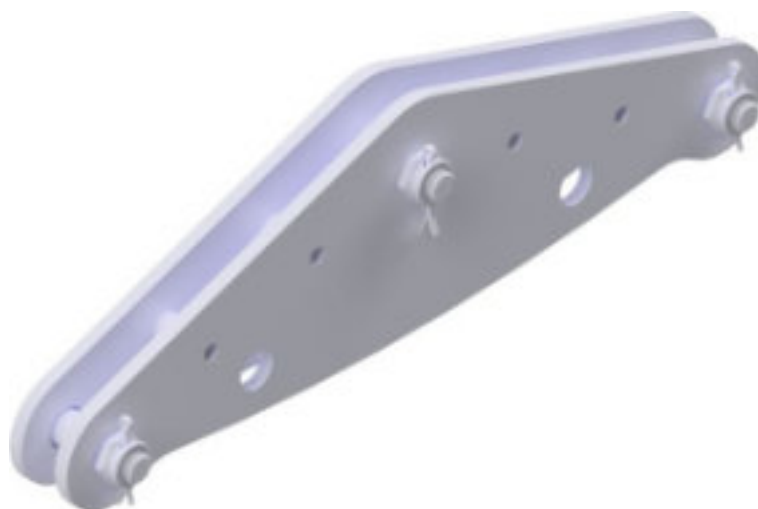


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	L [mm]	h [mm]	d [mm]	a [mm]	l [mm]	d1 [mm]	Obciążenie niszczące [kN]	Obciążenie prądowe [kA]	Masa [kg]
2537-400	38262	400	60	19	22	210	22	160	40	7,46

Łącznik orczykowy dwurzędowy (2539)

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do budowy łańcuchów izolatorów w liniach napowietrznych.

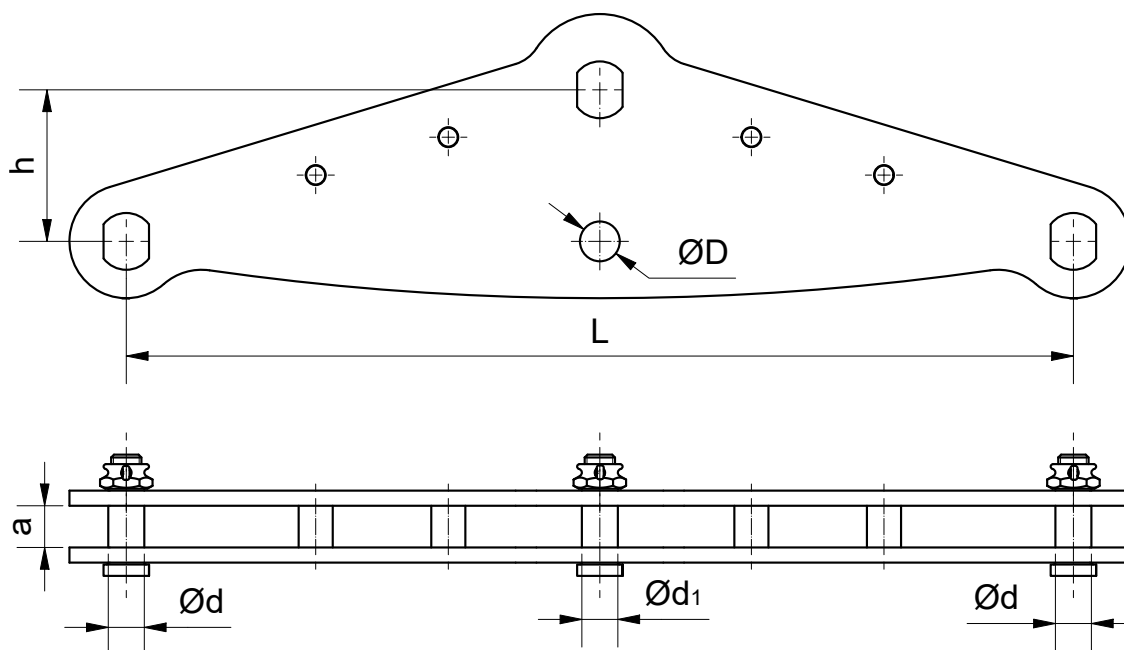
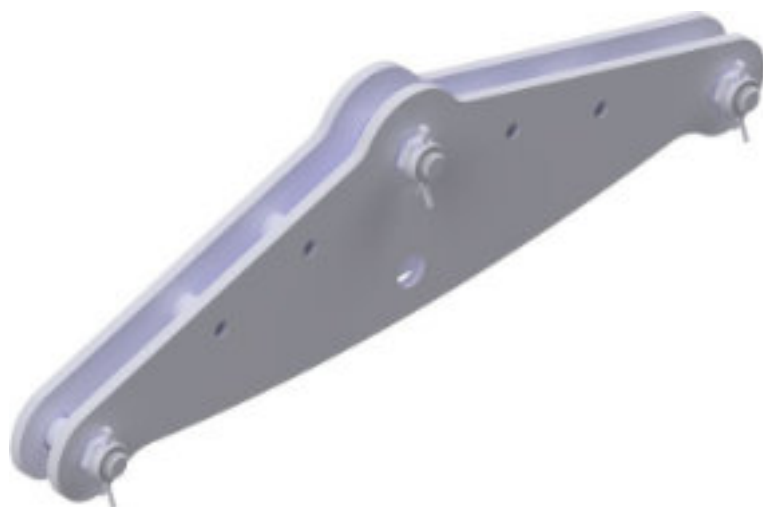


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	L [mm]	h [mm]	d [mm]	D [mm]	a [mm]	d1 [mm]	Obciążenie niszczące [kN]	Obciążenie prądowe [kA]	Masa [kg]
2539-500/22	3829	500	80	19	21	22	22	160	40	6,9
2539-500/26	38292	500	150	22	23	22	26	300	40	12,5

Łącznik orczykowy dwurzędowy (2540)

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do budowy łańcuchów izolatorów w liniach napowietrznych.

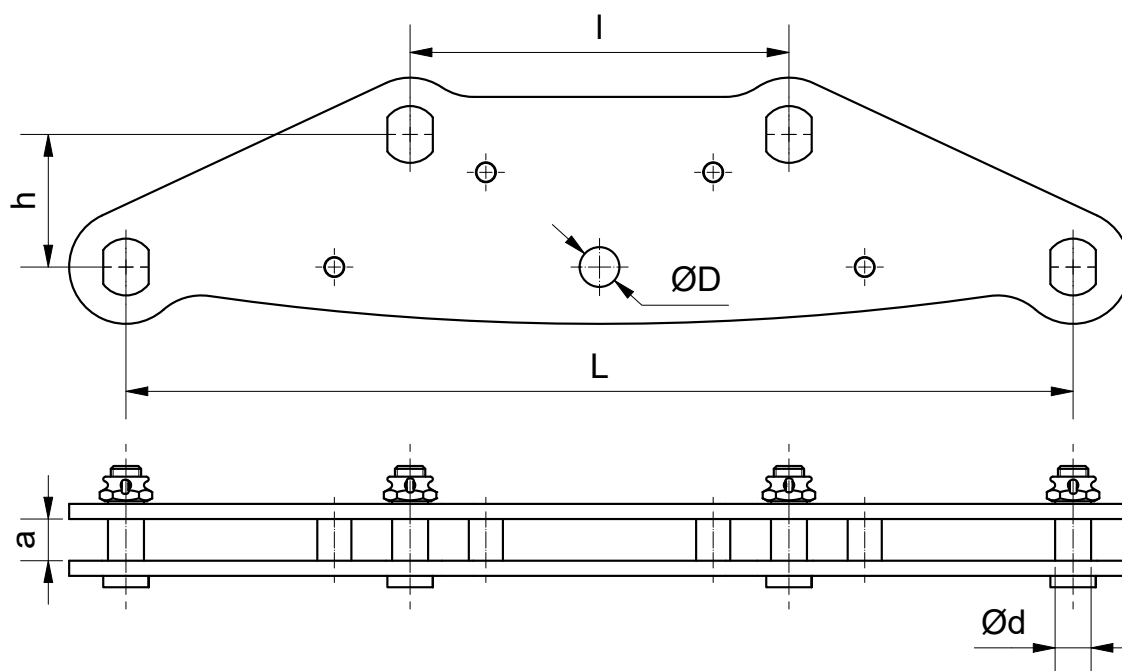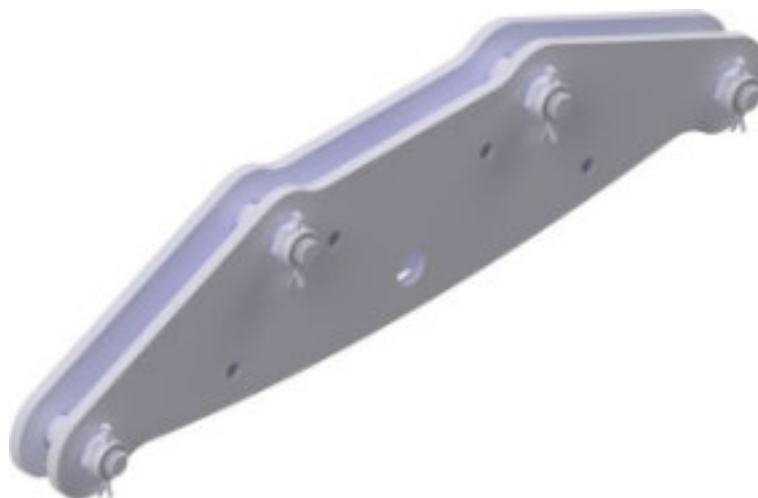


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	L [mm]	h [mm]	d [mm]	a [mm]	l [mm]	d1 [mm]	Obciążenie niszczące [kN]	Obciążenie prądowe [kA]	Masa [kg]
2540-500	38220	500	70	19	22	200	26	160	40	7,18

Łącznik orczykowy dwurzędowy (2541)

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do łączenia izolatorów wiszących w łańcuchy w układzie „V”.


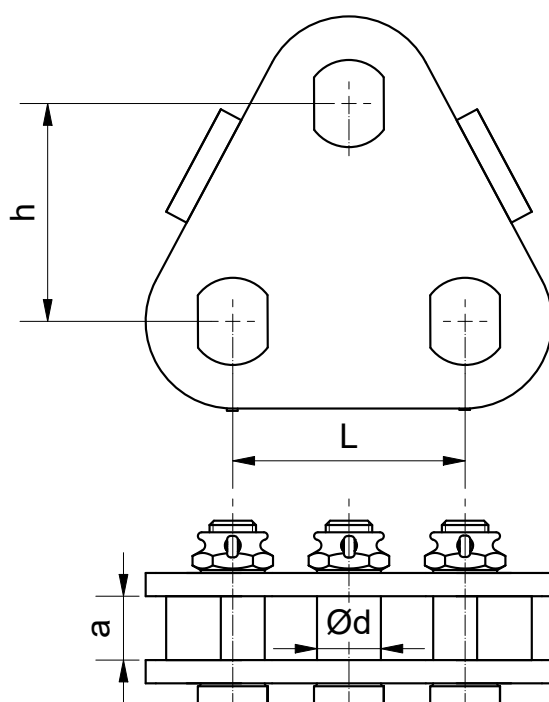


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	L [mm]	h [mm]	d [mm]	a [mm]	Obciążenie niszczące [kN]	Obciążenie prądowe [kA]	Masa [kg]
2541-80	38225	80	75	22	22	160	40	2,55

Łącznik orczykowy dwurzędowy (2542)

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do łączenia izolatorów wiszących w łańcuchy w układzie „V”.

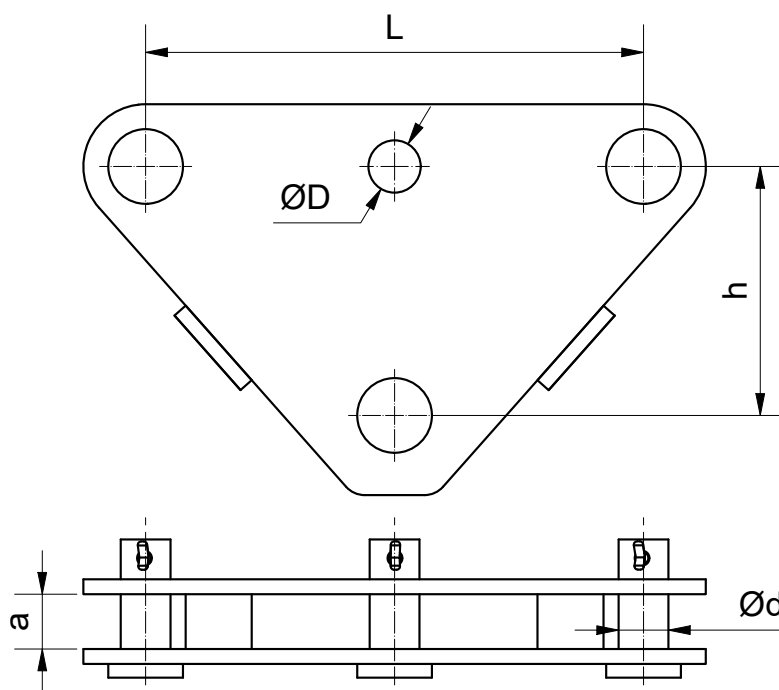
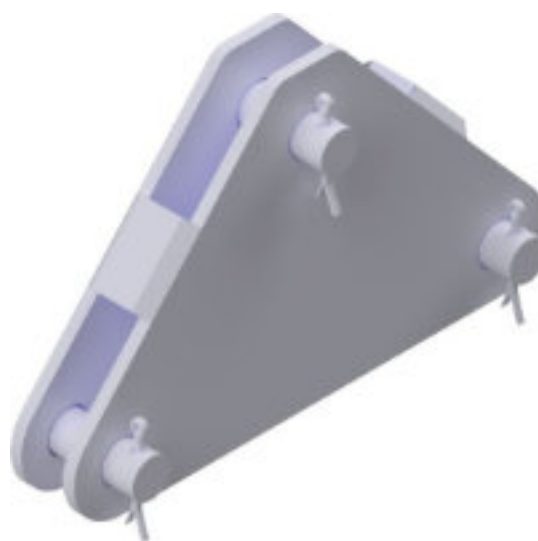


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	L [mm]	h [mm]	d [mm]	a [mm]	D [mm]	Obciążenie niszczące [kN]	Obciążenie prądowe [kA]	Masa [kg]
2542-200	38223	200	100	20	22	21	120	20	3,05

Łącznik orczykowy dwurzędowy jednolity (2544)

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do łączenia elementów osprzętu w łańcuchach.

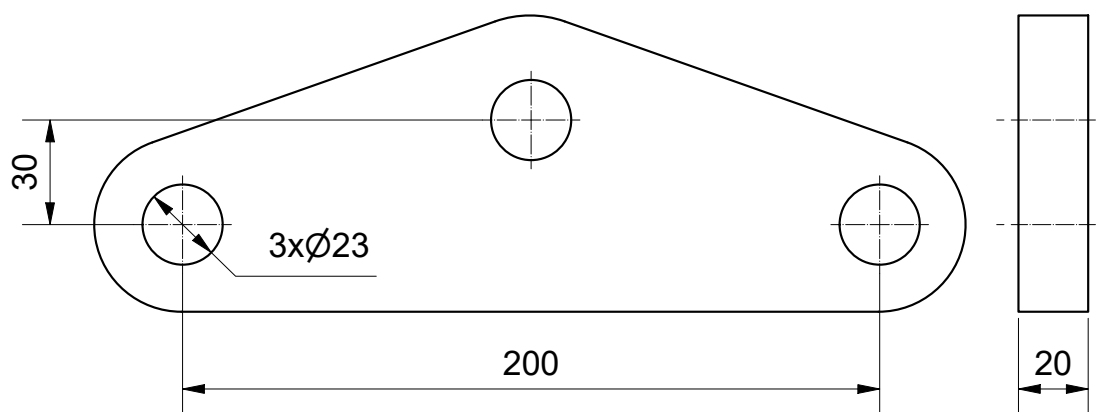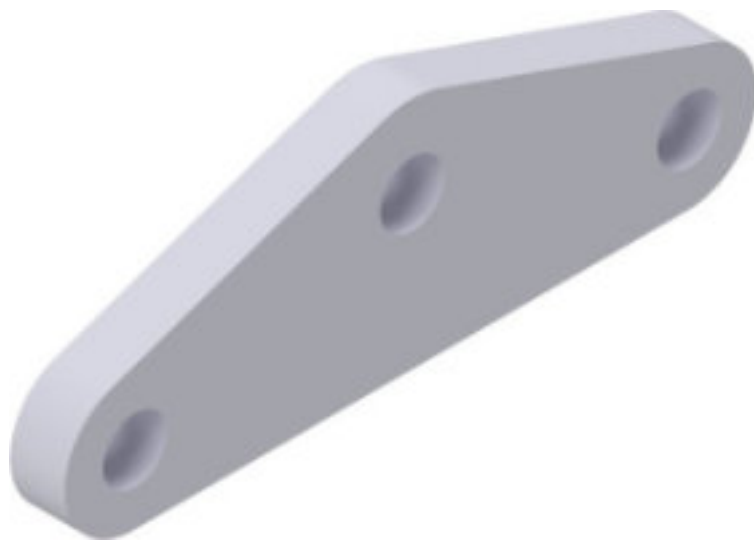


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	Obciążenie niszczące [kN]	Obciążenie prądowe [kA]	Masa [kg]
2544-200	38257	180	40	2,32

Łącznik kabłakowy z sworzniem nitowym (2550)

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do łączenia elementów osprzętu sieciowego.

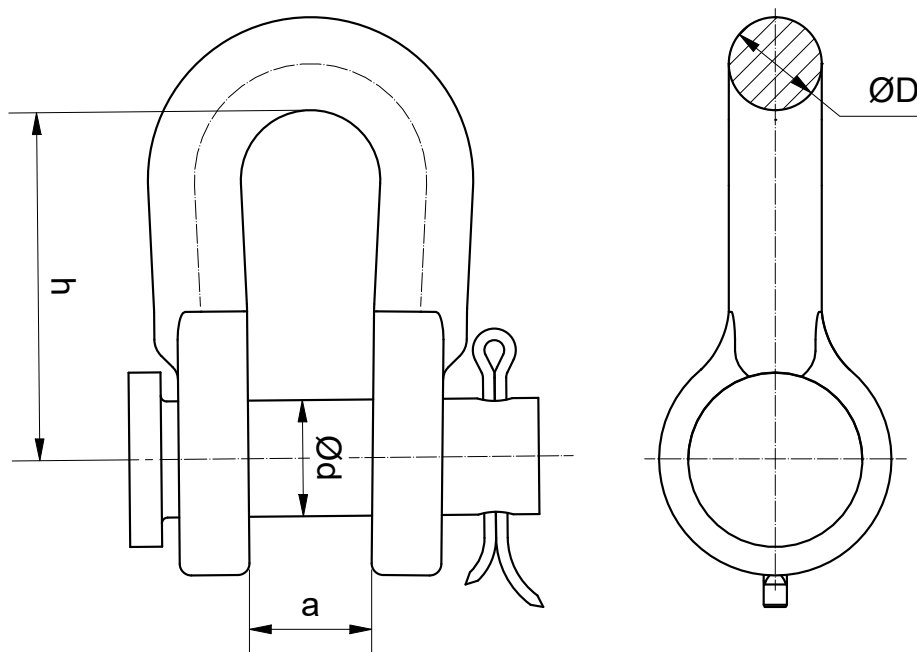


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	d [mm]	a [mm]	D [mm]	h [mm]	Obciążenie niszczące [kN]	Obciążenie prądowe [kA]	Masa [kg]
2550-060	38135	19	21	16	60	120	16	0,6
2550-070	38140	16	24	16	70	70	16	0,56

Łącznik kabłkowy z sworzniem śrubowym (2551)

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do łączenia elementów osprzętu sieciowego.

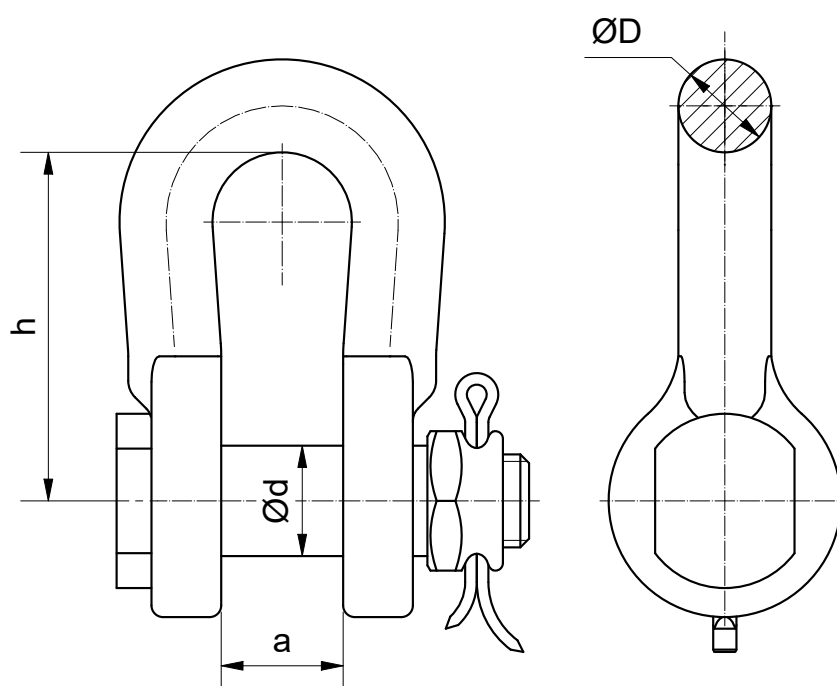


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	d [mm]	a [mm]	D [mm]	h [mm]	Obciążenie niszczące [kN]	Obciążenie prądowe [kA]	Masa [kg]
2551-060	38138	19	21	16	60	120	16	0,64
2551-070	38141	16	24	16	70	120	16	0,65
2551-075	3815	22	21	20	75	160	40	0,94
2551-100	38155	22	21	20	100	180	40	0,96

Kabłąk szeroki ze sworzniem nitowym (2552)

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do łączenia elementów osprzętu sieciowego.

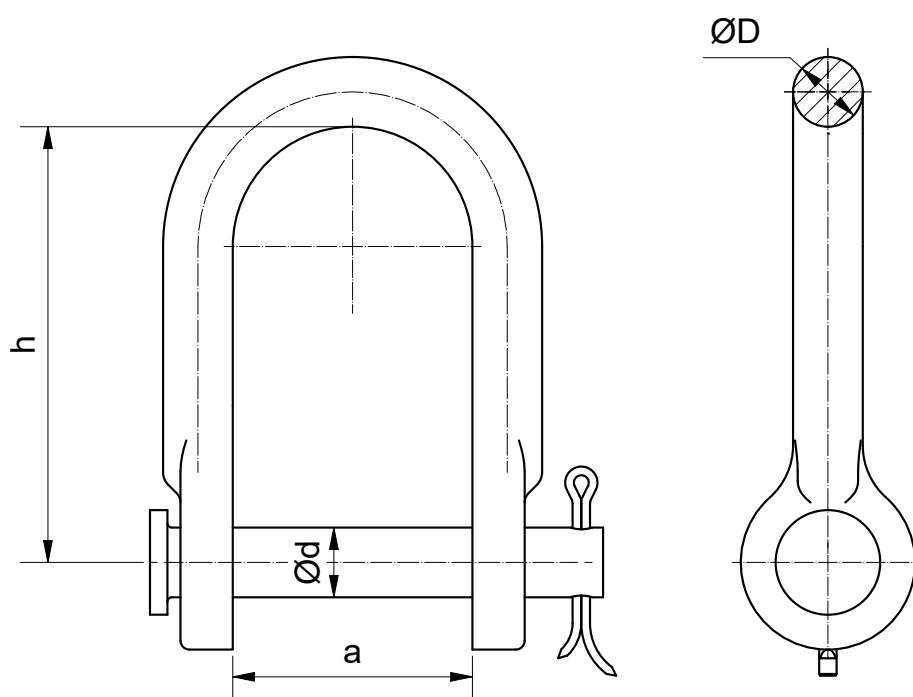


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	h [mm]	a [mm]	D [mm]	d [mm]	Masa [kg]
2552-100/55	19989/3	100	55	16	20	0,83
2552-100/70	19989/4	100	70	16	20	0,88
2552-95/80	19989/5	95	80	16	20	0,9
2552-130/80	19989/6	130	80	16	20	1,01
2552-90/100	19989/7	90	100	16	20	0,95
2552-85/110	19989/8	85	110	16	20	0,98
2552-90/66	19989/10	90	66	20	22	1,43

Łącznik kabłąkowy szeroki ze sworzniem śrubowym (2557)

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do łączenia elementów osprzętu sieciowego.

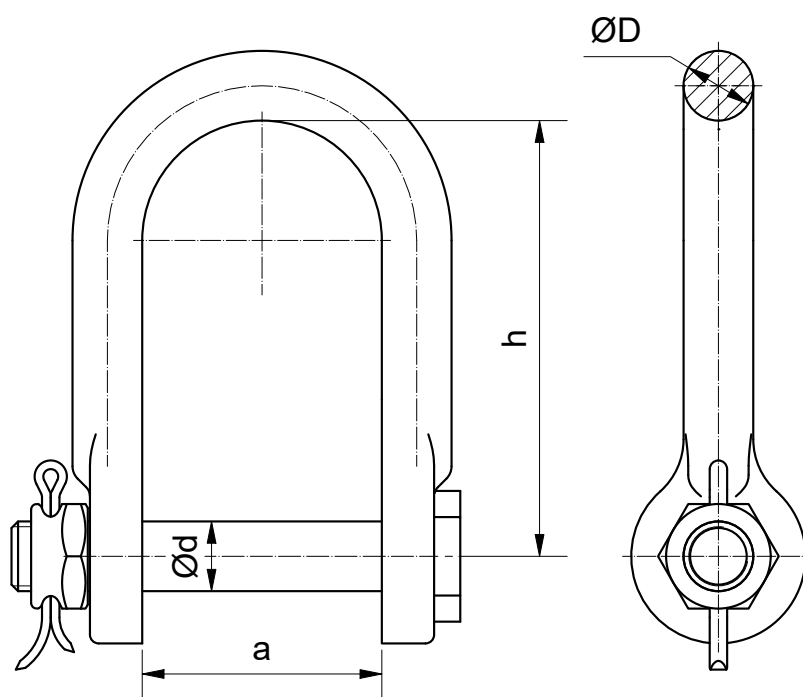


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	h [mm]	a [mm]	D [mm]	d [mm]	Masa [kg]
2553-100/55	19979/3	100	55	16	20	0,9
2553-100/70	19979/4	100	70	16	20	0,95
2553-95/80	19979/5	95	80	16	20	0,97
2553-130/80	19979/6	130	80	16	20	1,08
2553-90/100	19979/7	90	100	16	20	1
2553-85/110	19979/8	85	110	16	20	1,05
2553-90/66	19979/10	90	66	20	22	1,40

Łącznik kabłkowy skręcony 90° (2553)

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do łączenia elementów osprzętu sieciowego.

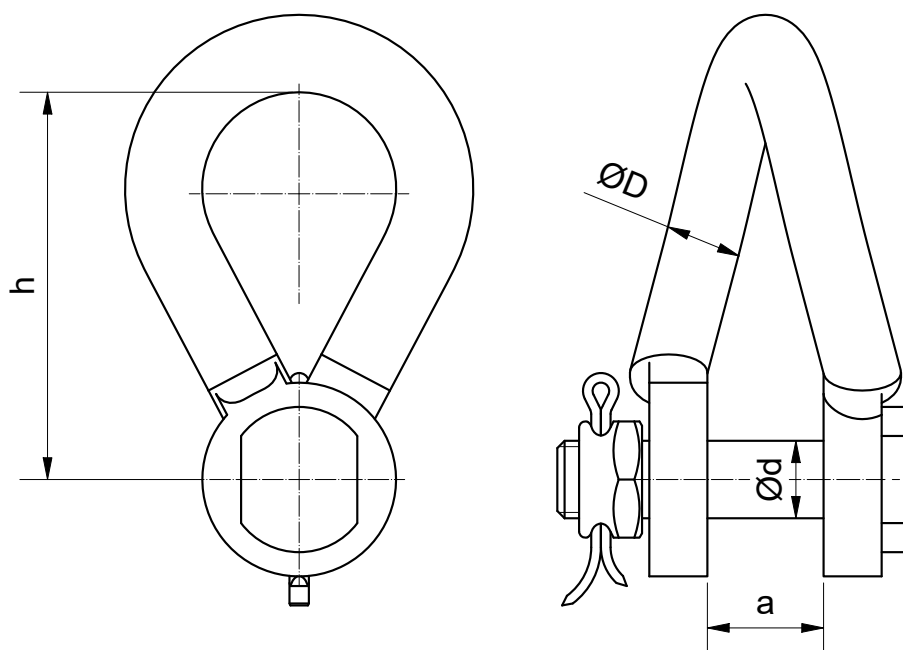


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	d [mm]	a [mm]	D [mm]	h [mm]	Obciążenie niszczące [kN]	Obciążenie prądowe [kA]	Masa [kg]
2553	38115	16	24	16	80	120	12	0,73

Łącznik kabłkowy z kabłąkiem kwadratowym (2554)

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do łączenia elementów osprzętu sieciowego.

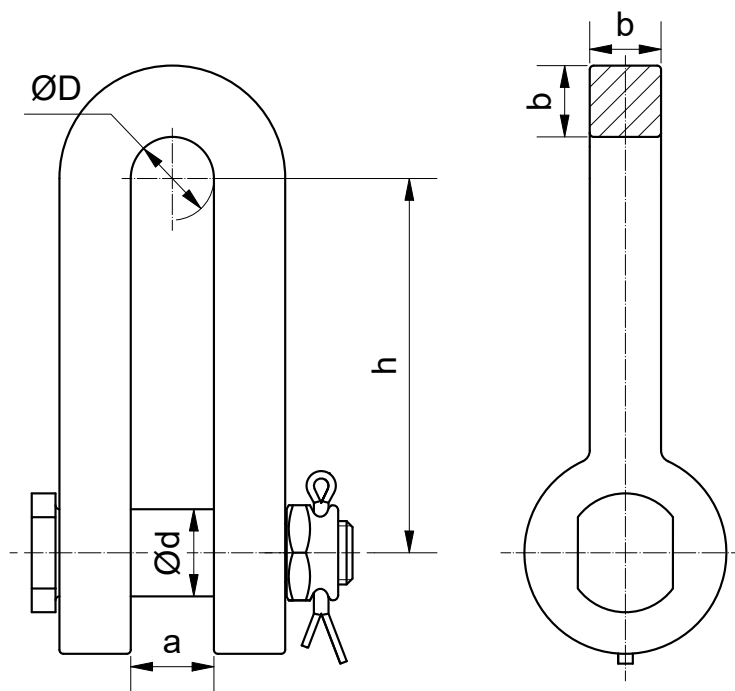


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	d [mm]	a [mm]	D [mm]	h [mm]	b [mm]	Obciążenie niszczące [kN]	Obciążenie prądowe [kA]	Masa [kg]
2554-100	3817	22	21	23	100	18	160	40	1,2

Łącznik przedłużający jednowidlasty ze sworzniem nitowym (2555)

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do budowy łańcuchów izolatorów w liniach napowietrznych.

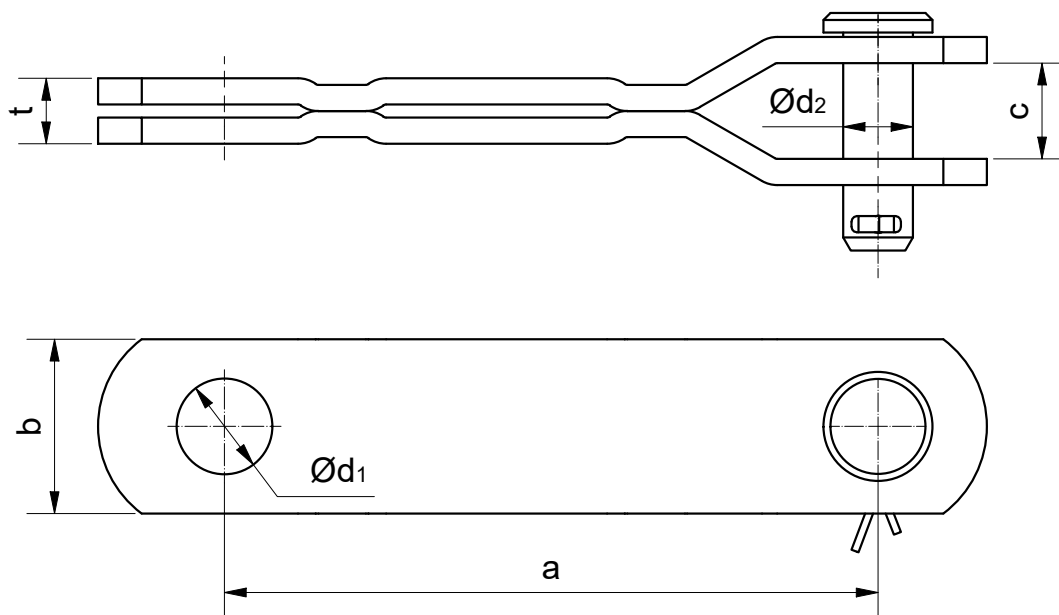


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	a [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	t [mm]	c [mm]	b [mm]	Obciążenie niszczące [kN]	Obciążenie prądowe [kA]	Masa [kg]
2555-150/16	38351	150	22	16	13	22	40	40	12	0,7
2555-200/16	38352	200	22	16	13	22	40	40	12	0,8
2555-150	3837	150	27	20	19	22	50	120	25	1,4
2555-300	3842	300	27	20	19	22	50	120	25	2,31
2555-320	38421	320	27	20	19	22	50	120	25	2,37
2555-400	38430	400	27	20	19	22	50	120	25	2,9
2555-450	38431	450	27	20	19	22	50	120	25	3,25
2555-600	38450	600	27	20	19	22	50	120	25	4,19
2555-700	38451	700	27	20	19	22	50	120	25	4,82
2555-850	3851	850	27	20	19	22	50	120	25	6,19
2555-1000	38513	1000	27	20	19	22	50	120	25	6,7
2555-1100	38514	1100	27	20	19	22	50	120	25	7,3

Łącznik przedłużający jednowidlasty ze sworzniem śrubowym (2559)

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do budowy łańcuchów
izolatorów w liniach napowietrznych.

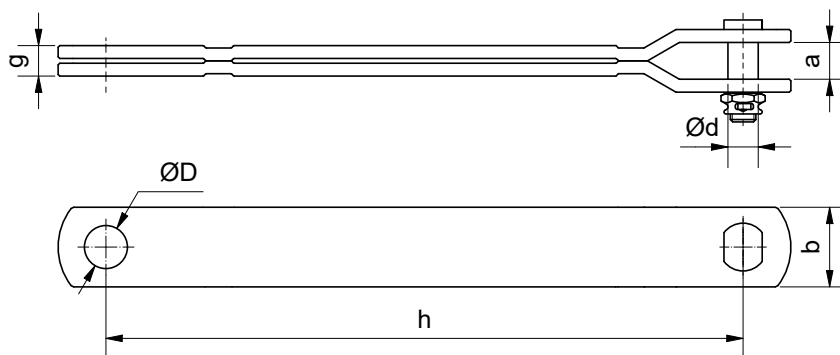


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	h [mm]	d [mm]	D [mm]	g [mm]	a [mm]	b [mm]	Obciążenie niszczące [kN]	Obciążenie prądowe [kA]	Masa [kg]
2559-300/27	3842/S	300	19	27	19	22	50	120	25	2,33
2559-320/27	38421/S	320	19	27	19	22	50	120	25	2,41
2559-400/27	38430/S	400	19	27	19	22	50	120	25	2,91
2559-450/27	38431/S	450	19	27	19	22	50	120	25	3,27
2559-600/27	38450/S	600	19	27	19	22	50	120	25	4,21
2559-700/27	38451/S	700	19	27	19	22	50	120	25	4,91
2559-850/27	3851/S	850	19	27	19	22	50	120	25	5,77
2559-1000/27	38513/S	1000	19	27	19	22	50	120	25	7,01
2559-1100/27	38514/S	1100	19	27	19	22	50	120	25	7,31
2559-100/23	38484/100	100	22	23	19	22	50	180	40	1,13
2559-150/23	38484/150	150	22	23	19	22	50	180	40	1,44
2559-200/23	38484/200	200	22	23	19	22	50	180	40	1,75
2559-250/23	38484/250	250	22	23	19	22	50	180	40	2,06
2559-300/23	38484/300	300	22	23	19	22	50	180	40	2,37
2559-350/23	38484/350	350	22	23	19	22	50	180	40	2,68
2559-400/23	38484/400	400	22	23	19	22	50	180	40	2,99
2559-450/23	38484/450	450	22	23	19	22	50	180	40	3,3
2559-500/23	38484/500	500	22	23	19	22	50	180	40	3,61
2559-550/23	38484/550	550	22	23	19	22	50	180	40	3,92
2559-600/23	38484/600	600	22	23	19	22	50	180	40	4,17
2559-650/23	38484/650	650	22	23	19	22	50	180	40	4,54
2559-700/23	38484/700	700	22	23	19	22	50	180	40	4,85
2559-750/23	38484/750	750	22	23	19	22	50	180	40	5,16
2559-800/23	38484/800	800	22	23	19	22	50	180	40	5,47
2559-850/23	38484/850	850	22	23	19	22	50	180	40	5,78
2559-900/23	38484/900	900	22	23	19	22	50	180	40	6,09
2559-950/23	38484/950	950	22	23	19	22	50	180	40	6,4
2559-1000/23	38484/1000	1000	22	23	19	22	50	180	40	6,71
2559-1050/23	38484/1050	1050	22	23	19	22	50	180	40	7,02
2559-1100/23	38484/1100	1100	22	23	19	22	50	180	40	7,33
2559-1120/23	38484/1120	1120	22	23	19	22	50	180	40	7,45

Łącznik przedłużający jednowidlasty ze sworzniem śrubowym (2560)

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do budowy łańcuchów izolatorów w liniach napowietrznych.


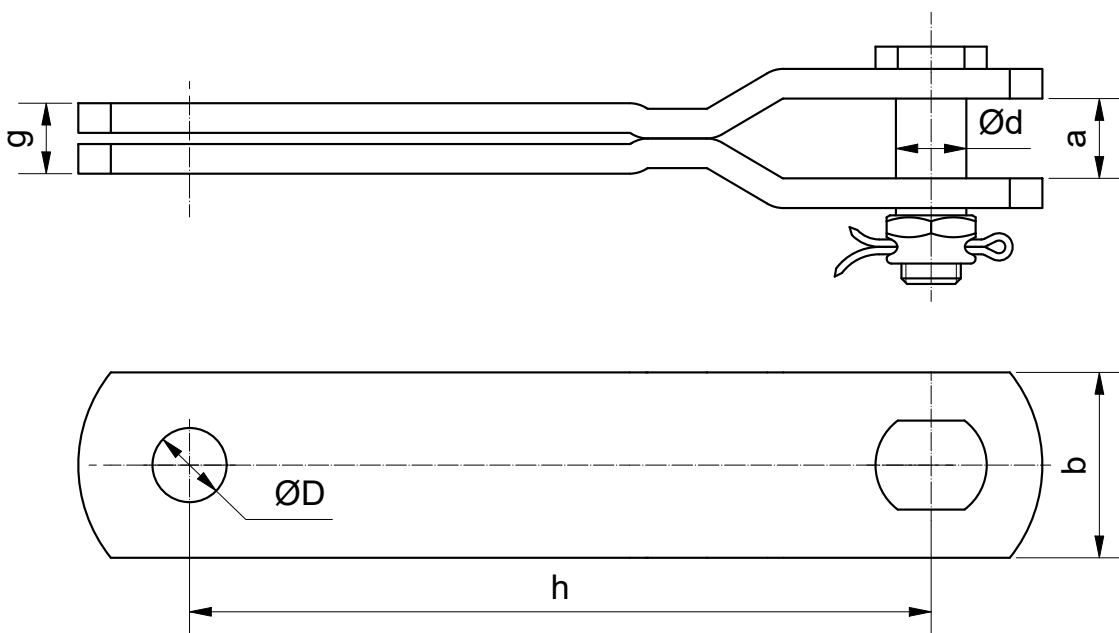


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	h [mm]	d [mm]	D [mm]	g [mm]	a [mm]	b [mm]	Obciążenie niszczące [kN]	Obciążenie prądowe [kA]	Masa [kg]
2560-150/27	3837/S	150	19	27	19	22	50	120	25	1,4
2560-150/23	38480	150	22	23	19	22	50	180	40	1,45
2560-100/21.5	10503/100	100	19	21,5	19	22	50	120	25	1,13
2560-110/21.5	10503/110	110	19	21,5	19	22	50	120	25	1,2
2560-120/21.5	10503/120	120	19	21,5	19	22	50	120	25	1,25
2560-150/21.5	10503/150	150	19	21,5	19	22	50	120	25	1,43
2560-200/21.5	10503/200	200	19	21,5	19	22	50	120	25	1,74
2560-235/21.5	10503/235	235	19	21,5	19	22	50	120	25	1,94
2560-300/21.5	10503/300	300	19	21,5	19	22	50	120	25	2,36
2560-400/21.5	10503/400	400	19	21,5	19	22	50	120	25	2,98
2560-100/20	10103/100	100	19	20	19	22	50	240	38	1,09
2560-125/20	10103/125	125	19	20	19	22	50	240	38	1,24
2560-150/20	10103/150	150	19	20	19	22	50	240	38	1,39
2560-200/20	10103/200	200	19	20	19	22	50	240	38	1,69
2560-250/20	10103/250	250	19	20	19	22	50	240	38	1,99

Łącznik przedłużający dwuwidlasty ze sworzniem nitowym (2562)

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do budowy łańcuchów izolatorów w liniach napowietrznych.

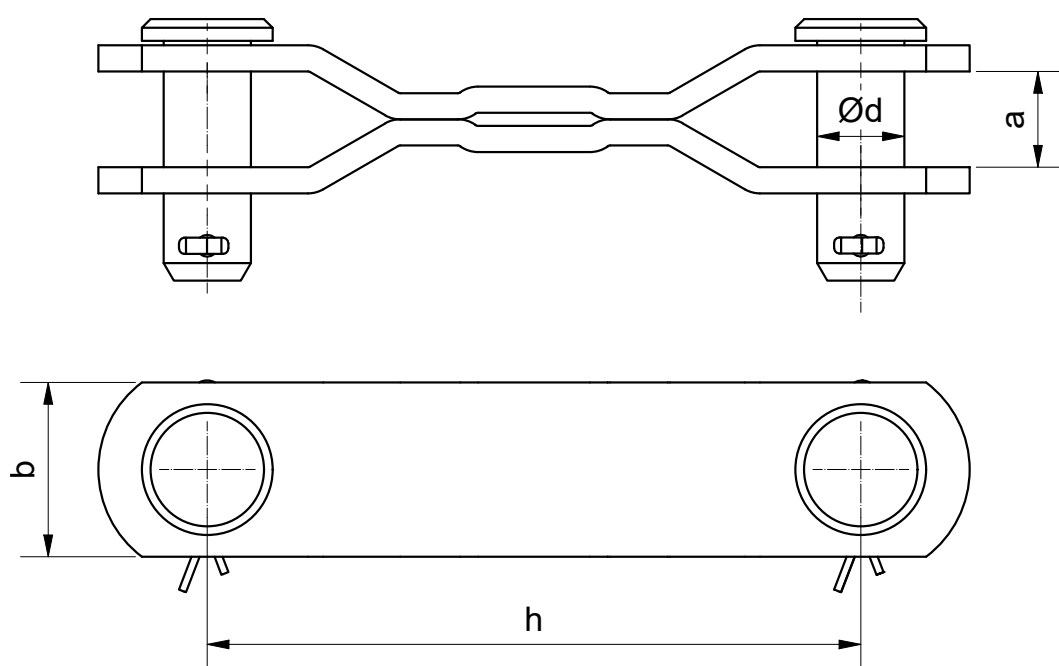
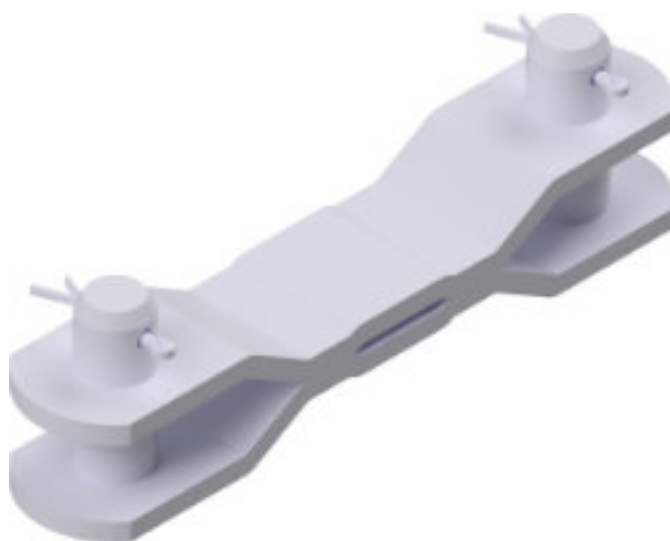


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	d [mm]	a [mm]	b [mm]	h [mm]	Obciążenie niszczące [kN]	Obciążenie prądowe [kA]	Masa [kg]
2562-150	3859	20	22	50	150	120	25	1,42
2562-300	38601	20	22	50	300	120	25	2,54
2562-600	3861	20	22	50	600	120	25	4,42
2562-850	38741	20	22	50	850	120	25	5,98
2562-1200	38711	20	22	50	1200	120	25	8,16

Łącznik przedłużający dwuwidlasty (2565)

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do budowy łańcuchów izolatorów w liniach napowietrznych.

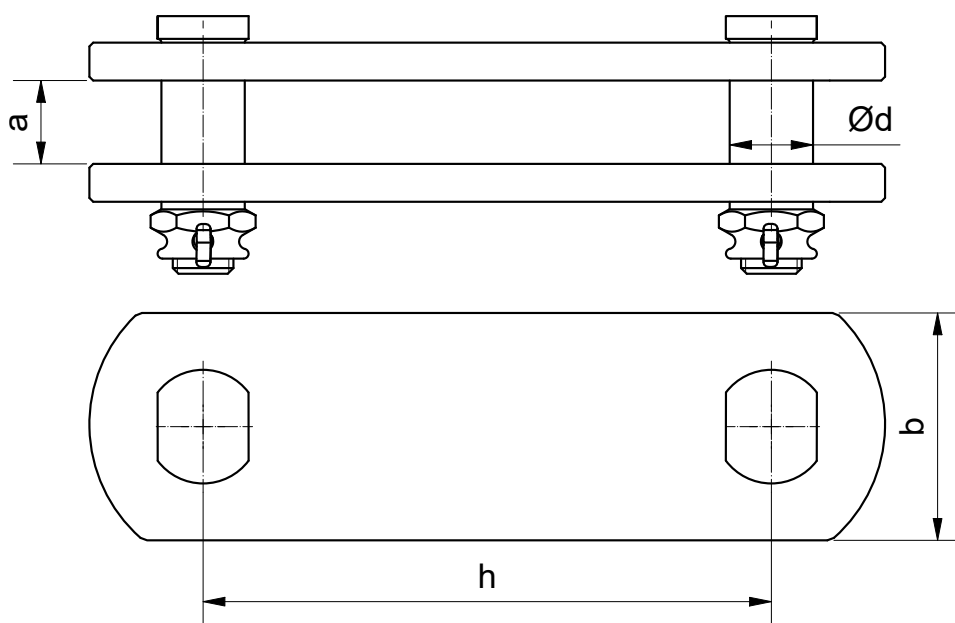
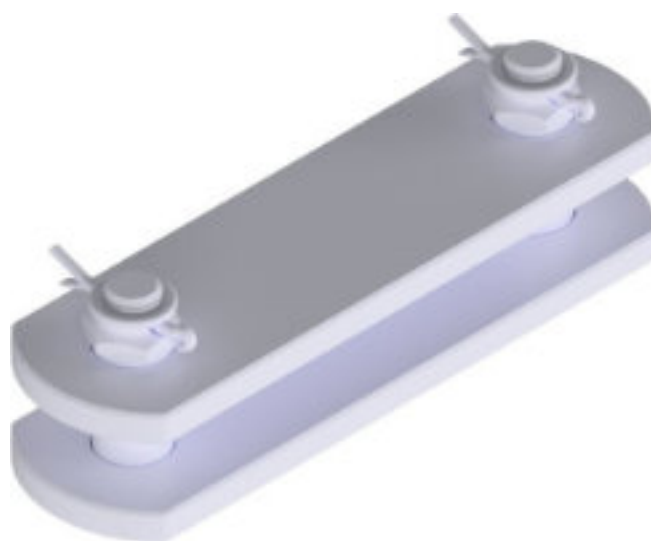


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	d [mm]	a [mm]	b [mm]	h [mm]	Obciążenie niszczące [kN]	Obciążenie prądowe [kA]	Masa [kg]
2565-0150	3859/S	20	22	50	150	120	25	1,51

Łącznik przedłużający dwuwidlasty (2566)

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do łączenia łańcuchów izolatorów z konstrukcją wsporczą oraz wyrównywania długości łańcuchów izolatorów wiszących.

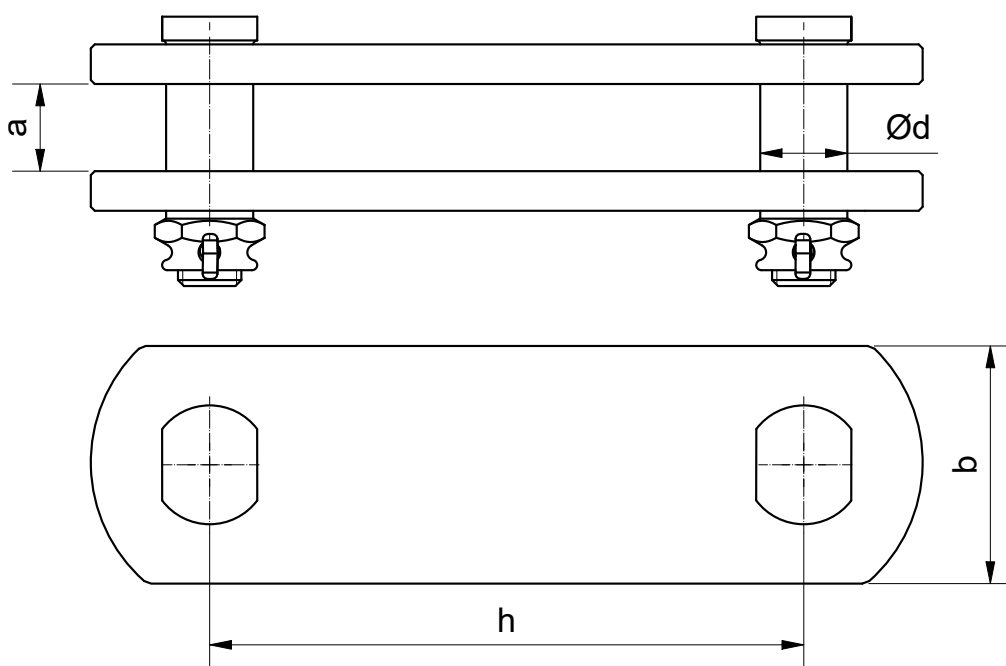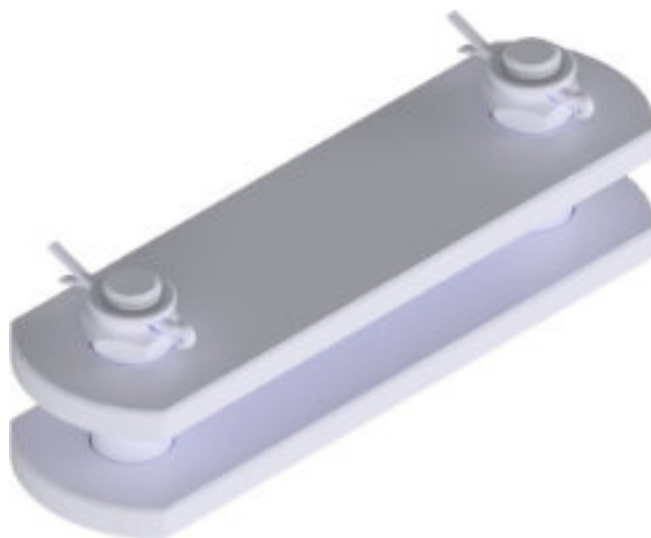


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	d [mm]	a [mm]	b [mm]	h [mm]	Obciążenie niszczące [kN]	Obciążenie prądowe [kA]	Masa [kg]
2566-150/22	38602	20	22	60	150	180	40	1,92
2566-150/26	38612	26	22	60	150	300	40	2,59

Łącznik dwuwidlasty skrecony (2570)

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do regulacji długości zawiesznień przewodów.


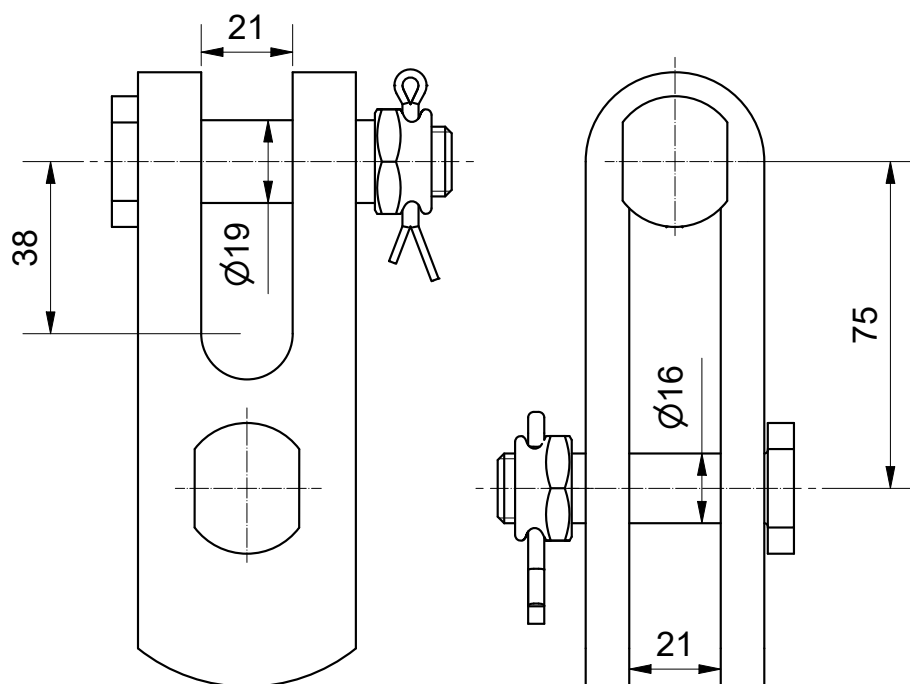


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	Obciążenie niszczące [kN]	Obciążenie prądowe [kA]	Masa [kg]
2570	35116	120	31,5	1,12

Łącznik nastawny skokowo (2571)

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do regulacji zawiesznień przewodów.


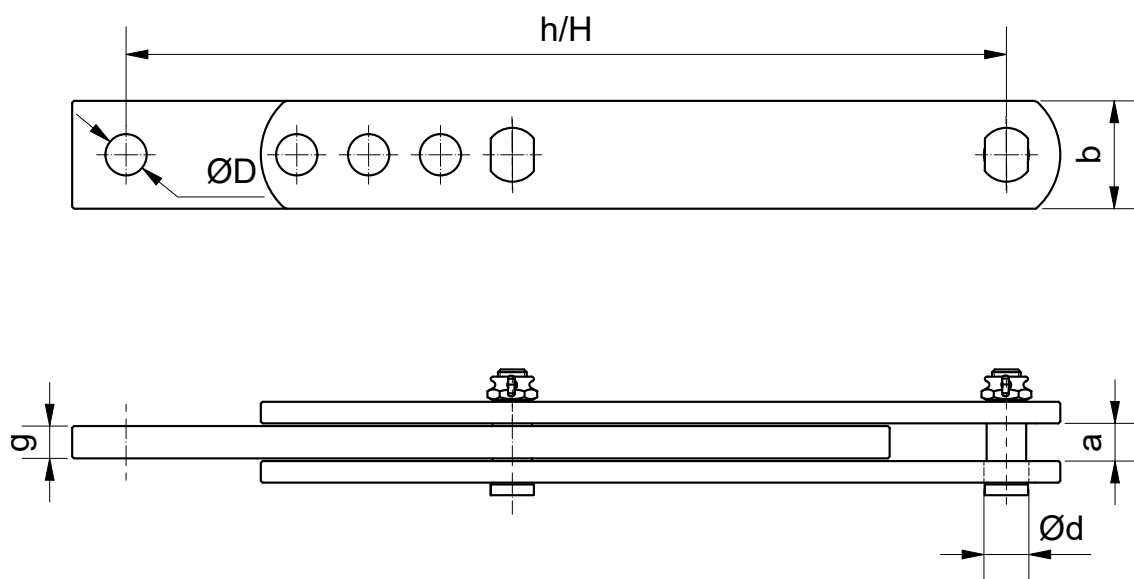
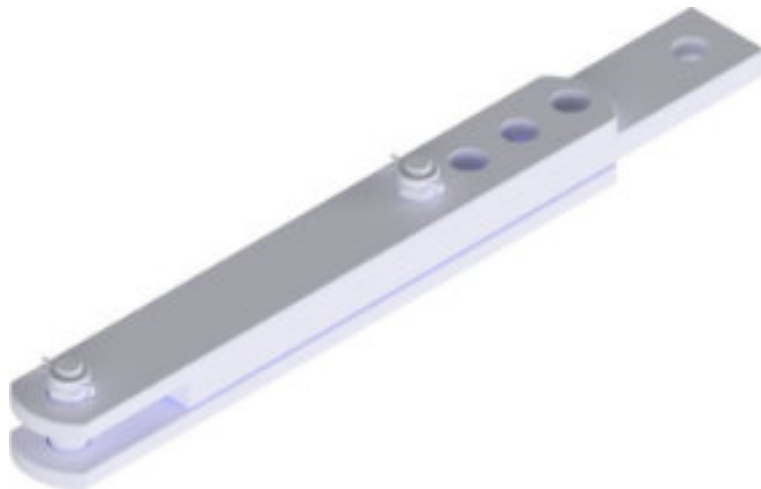


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	h/H [mm]	d [mm]	D [mm]	g [mm]	a [mm]	b [mm]	Obciążenie niszczące [kN]	Masa [kg]
2571-208/304	3882	208/304	19	23	20	21	50	120	2,82
2571-290/440	38821	290/440	22	23	20	21	60	160	4,61
2571-270/420	38823	270/420	22	23	18	21	60	160	4,82
2571-470/790	3883	470/790	22	23	20	21	60	160	7,49
2571-460/780	10502	460/780	19	25	18	21	50	160	7,25

Łącznik nastawny skokowo podwójny (2572)

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do regulacji długości zawiesznień przewodów.

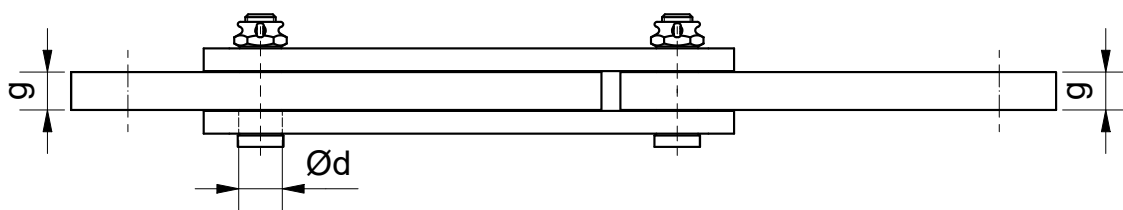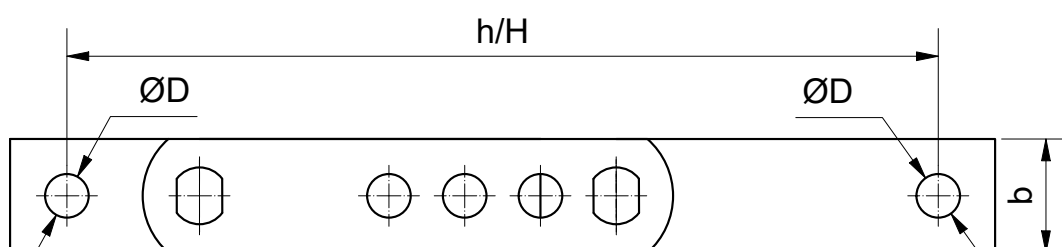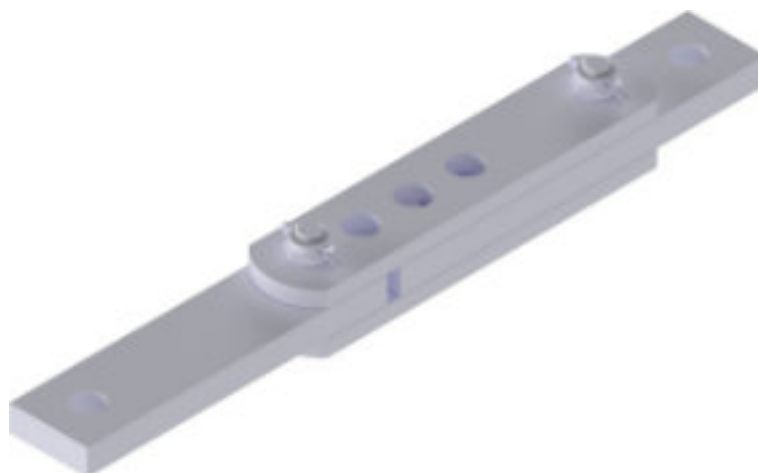


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	h/H [mm]	d [mm]	D [mm]	g [mm]	b [mm]	Obciążenie niszczące [kN]	Masa [kg]
2572-490/610	38822	490/610	26	27	20	60	120	2,82
2572-460/610	38830	460/610	22	23	20	60	160	4,61

Sworzeń śrubowy kompletny (2575)

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do łączenia elementów osprzętu sieciowego.

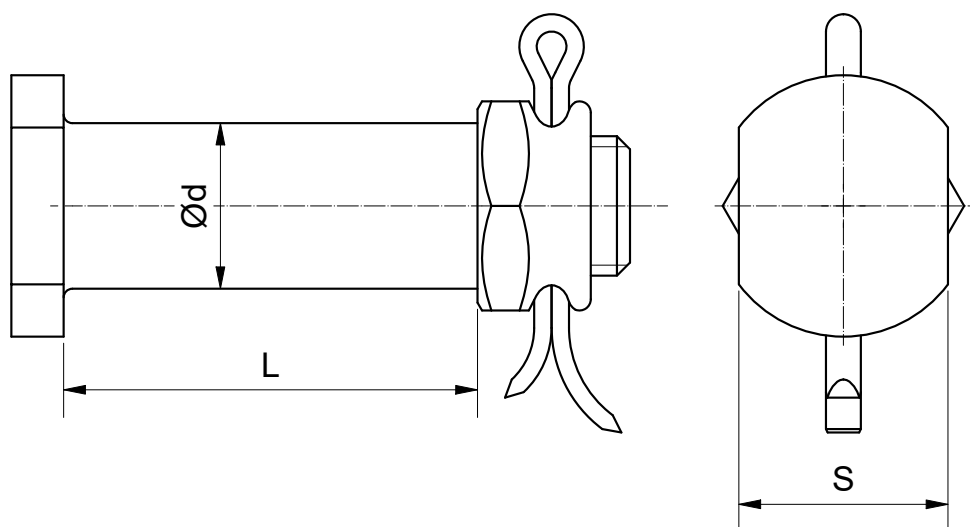


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	L [mm]	d [mm]	S [mm]	Obciążenie prądowe [kA]	Masa [kg]
2575-19/34	10734/34	34	19	24	40	0,17
2575-19/38	10734/38	38	19	24	40	0,18
2575-19/43	10734/43	43	19	24	40	0,19
2575-19/48	10734/48	48	19	24	40	0,2
2575-19/52	10734/52	52	19	24	40	0,21
2575-19/56	10734/56	56	19	24	40	0,22
2575-19/60	10734/60	60	19	24	40	0,23
2575-22/34	10739/34	34	22	27	50	0,21
2575-22/38	10739/38	38	22	27	50	0,22
2575-22/43	10739/43	43	22	27	50	0,24
2575-22/48	10739/48	48	22	27	50	0,25
2575-22/52	10739/52	52	22	27	50	0,26
2575-22/57	10739/57	57	22	27	50	0,28
2575-22/60	10739/60	60	22	27	50	0,29
2575-22/62	10739/62	62	22	27	50	0,3
2575-22/66	10739/66	66	22	27	50	0,33
2575-22/82	10739/82	82	22	27	50	0,38

Zacisk al. prosty zaprasowany płaski (23008)

Materiał: aluminium

Zastosowanie: Do połączenia przewodów AFL z szyną płaską.

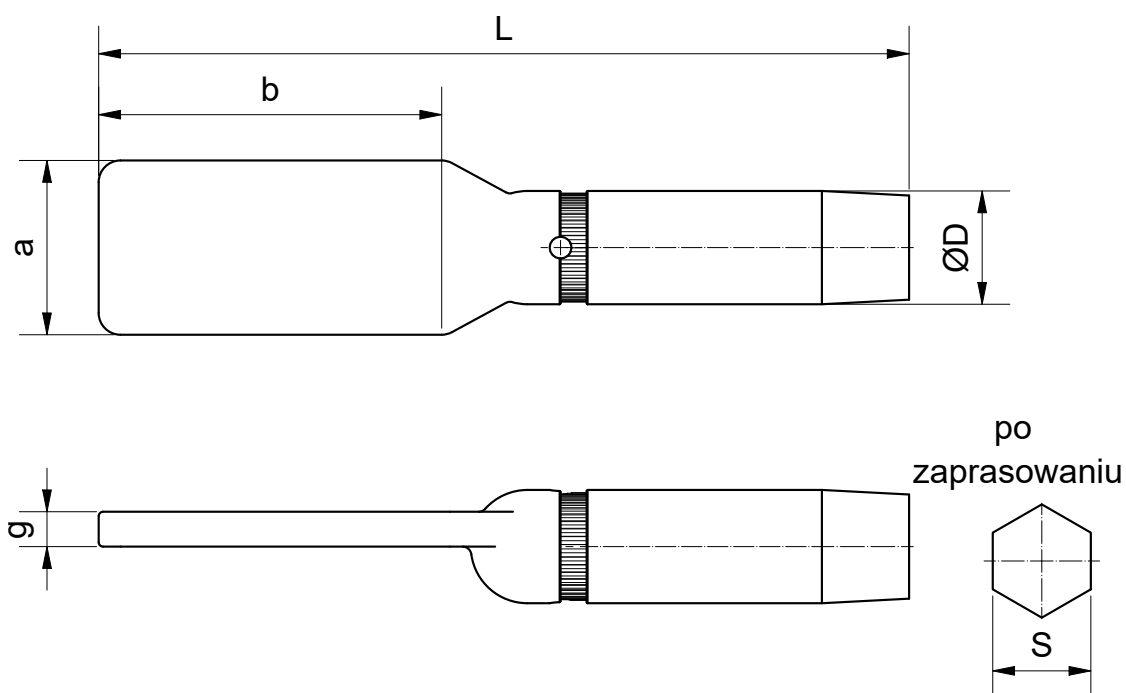


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	D [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	g [mm]	S	Zastosowanie do przewodu	Masa [kg]
23008-050	50511.01	26	200	40	80	10	22	AFL 6-50	0,26
23008-070	50511.02	26	200	40	80	10	22	AFL 6-70	0,22
23008-095	50511.03	26	200	40	80	10	22	AFL 6-95	0,2
23008-120	50522.04	30	205	50	80	10	26	AFL 6-120	0,26
23008-185	50533.05	38	220	60	80	12	33	AFL 6-185	0,46
23008-240	50533.06	38	230	60	80	12	33	AFL 6-240	0,41
23008-525	50555.09	55	270	80	80	16	48	AFL 8-525	1,02
23008.1-120	50522.04/S	30	260	80	130	10	26	AFL 6-120	0,46
23008.2-240	50533.06/S	38	230	80	80	12	33	AFL 6-240	0,55
23008.3-240	50533.06/W	38	280	100	130	12	33	AFL 6-240	0,81
23008.4-525	50555.09/S	55	310	100	130	16	48	AFL 8-525	1,25

Zacisk al. kątowy 45° zaprasowany płaski (3)

Materiał: aluminium

Zastosowanie: Do połączenia przewodów AFL z szyną płaską.

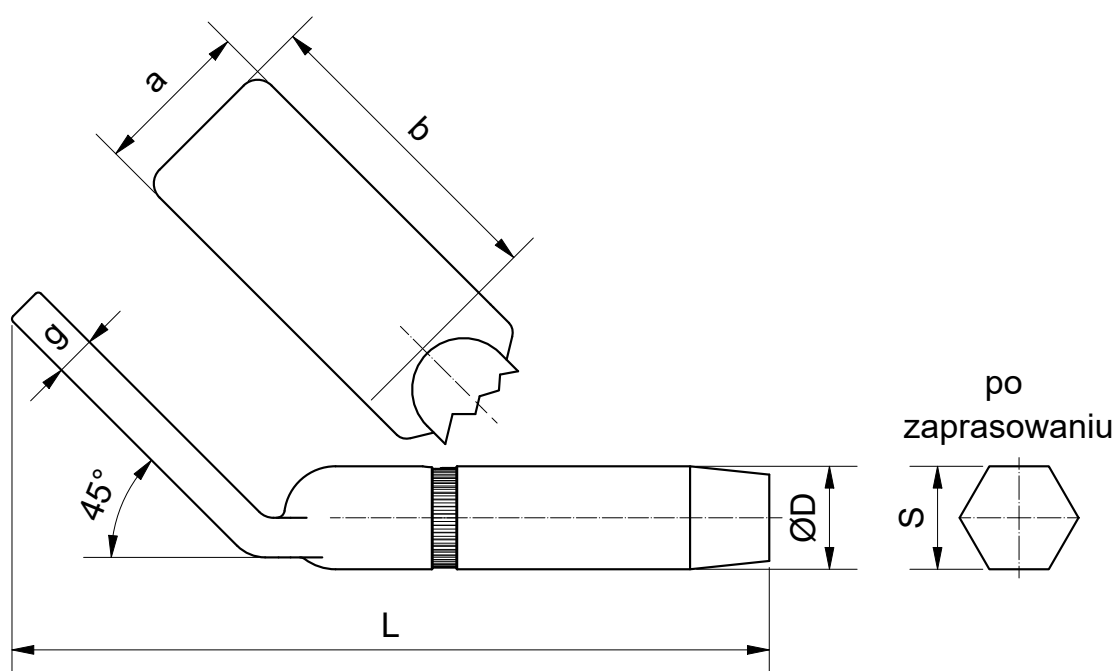


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	D [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	g [mm]	S	Zastosowanie do przewodu	Masa [kg]
23023-050	50611.01	26	180	40	80	10	22	AFL 6-50	0,26
23023-070	50611.02	26	180	40	80	10	22	AFL 6-70	0,22
23023-095	50611.03	26	180	40	80	10	22	AFL 6-95	0,2
23023-120	50622.04	30	190	50	80	10	26	AFL 6-120	0,26
23023-185	50633.05	38	220	60	80	12	33	AFL 6-185	0,46
23023-240	50633.06	38	210	60	80	12	33	AFL 6-240	0,41
23023-525	50655.09	55	260	80	80	16	48	AFL 8-525	1,02
23023.1-120	50622.04/S	30	190	80	130	10	26	AFL 6-120	0,46
23023.2-240	50633.06/S	38	210	80	80	12	33	AFL 6-240	0,55
23023.3-240	50633.06/W	38	280	100	130	12	33	AFL 6-240	0,81
23023.4-525	50655.09/S	55	260	100	130	16	48	AFL 8-525	1,25

Zacisk al. kątowy 90° zaprasowany płaski (23038)

Materiał: aluminium

Zastosowanie: Do połączenia przewodów AFL z szyną płaską.



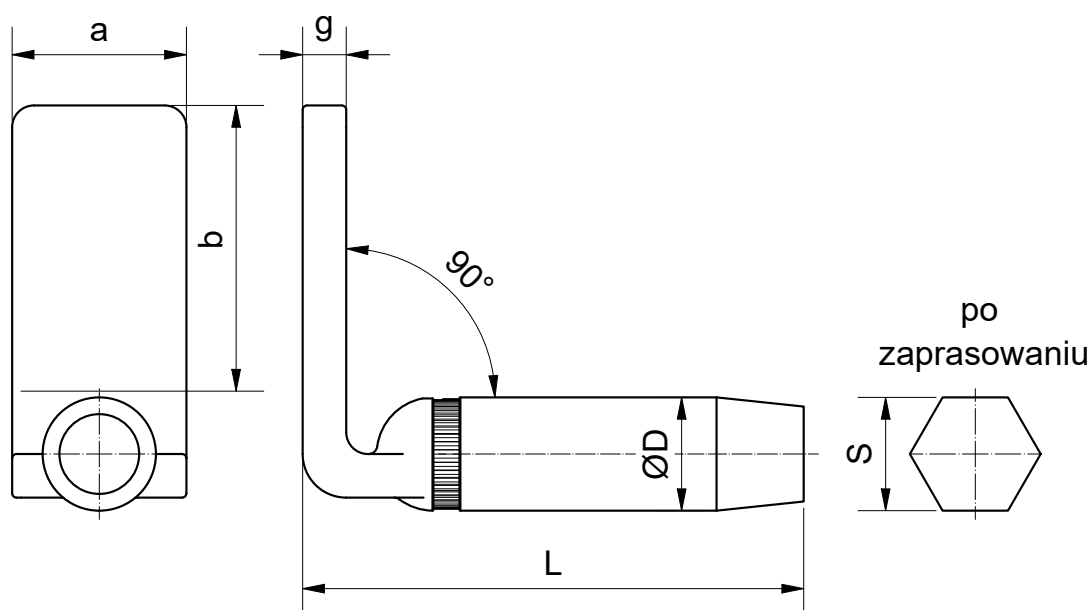


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	D [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	g [mm]	S	Zastosowanie do przewodu	Masa [kg]
23038-050	50711.01	26	110	40	80	10	22	AFL 6-50	0,26
23038-070	50711.02	26	110	40	80	10	22	AFL 6-70	0,22
23038-095	50711.03	26	110	40	80	10	22	AFL 6-95	0,2
23038-120	50722.04	30	120	50	80	10	26	AFL 6-120	0,26
23038-185	50733.05	38	130	60	80	12	33	AFL 6-185	0,46
23038-240	50733.06	38	140	60	80	12	33	AFL 6-240	0,41
23038-525	50755.09	55	180	80	80	16	48	AFL 8-525	1,02
23038.1-120	50722.04/S	30	120	80	130	10	26	AFL 6-120	0,46
23038.2-240	50733.06/S	38	140	80	80	12	33	AFL 6-240	0,55
23038.3-240	50733.06/W	38	140	100	130	12	33	AFL 6-240	0,81
23038.4-525	50755.09/S	55	180	100	130	16	48	AFL 8-525	1,25

Zacisk al. prosty zaprasowany (23053)

Materiał: aluminium

Zastosowanie: Do połączenia dwóch odcinków przewodów.

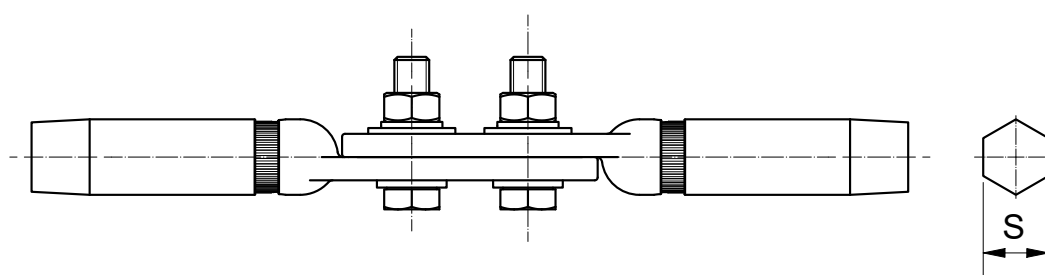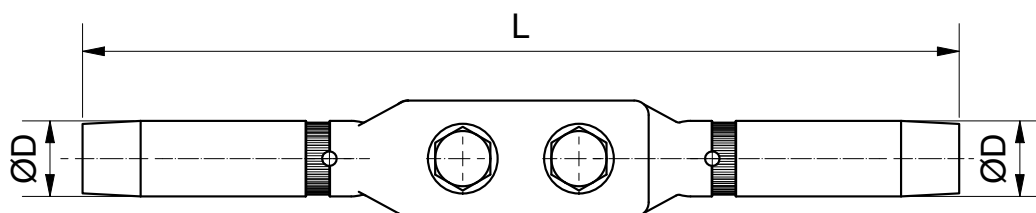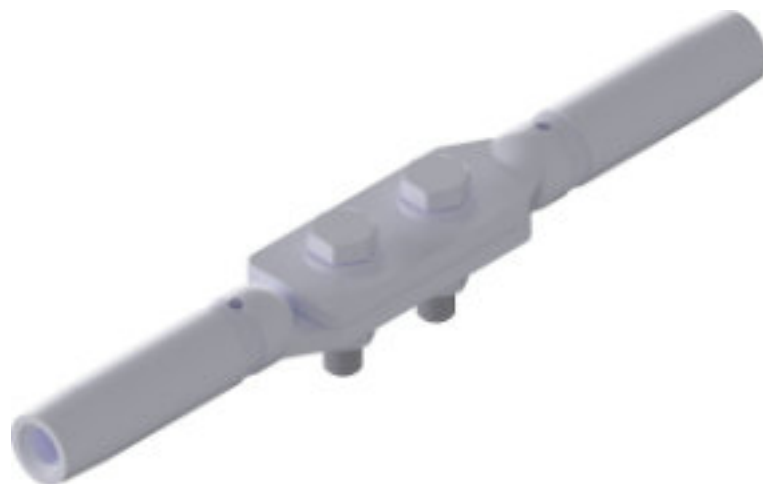


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	D [mm]	L [mm]	S	Zastosowanie do przewodu	Masa [kg]
23053-070	50011,0202	26	320	22	AFL 6-70	0,66
23053-120	50022,0404	30	340	26	AFL 6-120	0,72
23053-185	50033,0505	38	360	33	AFL 6-185	1,12
23053-240	50033,0606	38	380	33	AFL 6-240	1,03

Zacisk al. odgałęźny nakładkowo-zaprasowany (23076)

Materiał 1 i 2: aluminium

Części złączne: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do wykonania odgałęzień przewodami AFL.

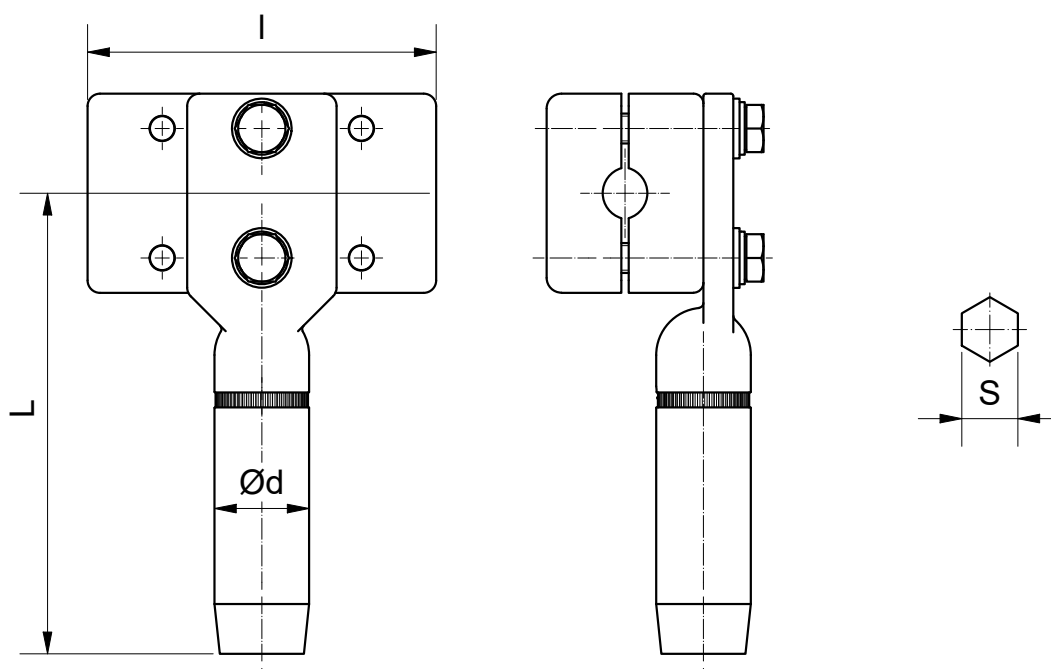


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	d [mm]	L [mm]	l [mm]	S	Przewód główny [1]	Przewód odgałęźny [2]	Masa [kg]
23076-70/70	50912.0202	30	142	85	26	AFL 6-70	AFL 6-70	0,71
23076-95/50	50912.0301	30	142	85	26	AFL 6-95	AFL 6-50	0,69
23076-120/50	50912.0401	30	142	85	26	AFL 6-120	AFL 6-50	0,69
23076-120/70	50912.0402	30	142	85	26	AFL 6-120	AFL 6-70	0,67
23076-120/120	50912.0404	30	142	85	26	AFL 6-120	AFL 6-120	0,64
23076-185/50	50923.0501	38	168	85	33	AFL 6-185	AFL 6-50	1,08
23076-185/70	50923.0502	38	168	85	33	AFL 6-185	AFL 6-70	1,08
23076-185/120	50923.0504	38	168	85	33	AFL 6-185	AFL 6-120	1,04
23076-185/185	50923.0505	38	168	85	33	AFL 6-185	AFL 6-185	1,02
23076-240/120	50943.0604	30	160	140	26	AFL 6-240	AFL 6-120	1,8
23076-240/185	50943.0605	38	175	140	33	AFL 6-240	AFL 6-185	1,95
23076-240/240	50945A.0606	38	185	140	33	AFL 6-240	AFL 6-240	1,95
23076-525/120	50943.0904	30	160	140	26	AFL 8-525	AFL 6-120	1,77
23076-525/185	50943.0905	38	175	140	33	AFL 8-525	AFL 6-185	1,96
23076-525/240	50945A.0906	38	185	140	33	AFL 8-525	AFL 6-240	1,9

Zacisk uziemiający al. zaprasowany (23105)

Materiał: aluminium

Zastosowanie: Do przyłączenia odgromowych przewodów AFL do konstrukcji.


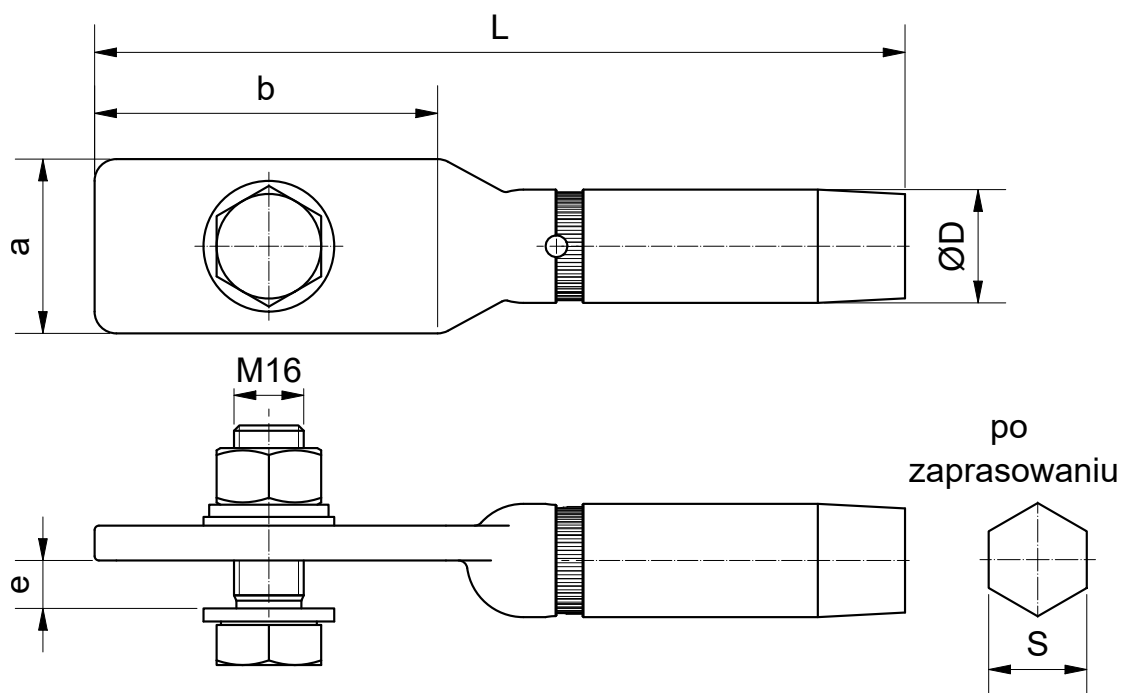


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	D [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	e [mm]	S	Zastosowanie do przewodu	Masa [kg]
23150-1.7/70	24452	30	205	50	80	11	26	AFL 1.7-70	0,47

Zacisk uziemiający al. zaprasowany (23120)

Materiał: aluminium

Zastosowanie: Do przyłączenia odgromowych przewodów AFL do konstrukcji.


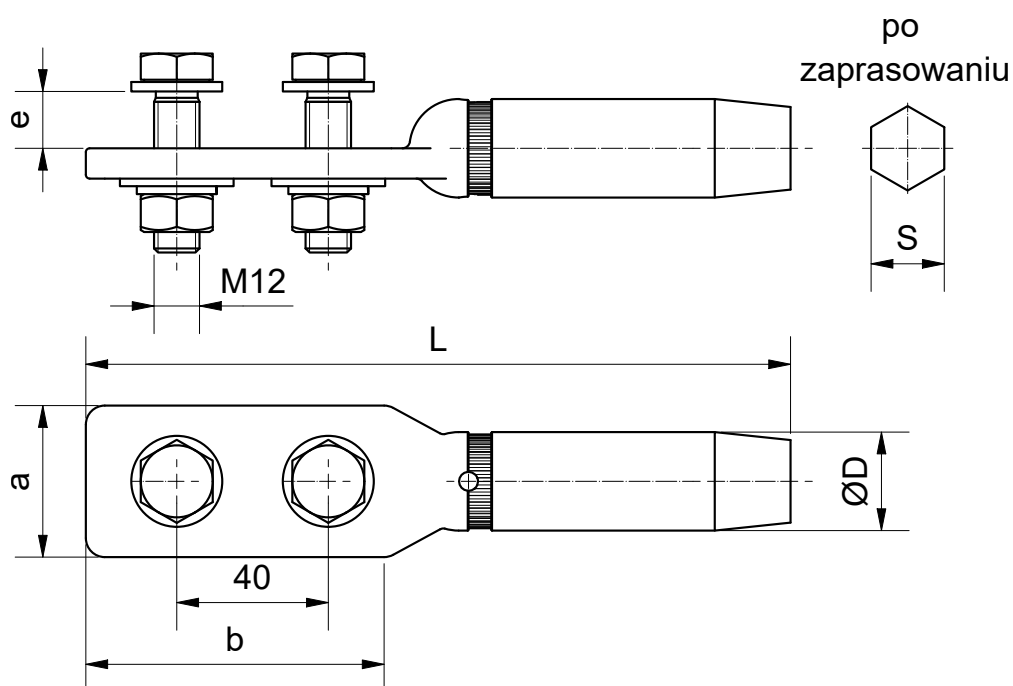
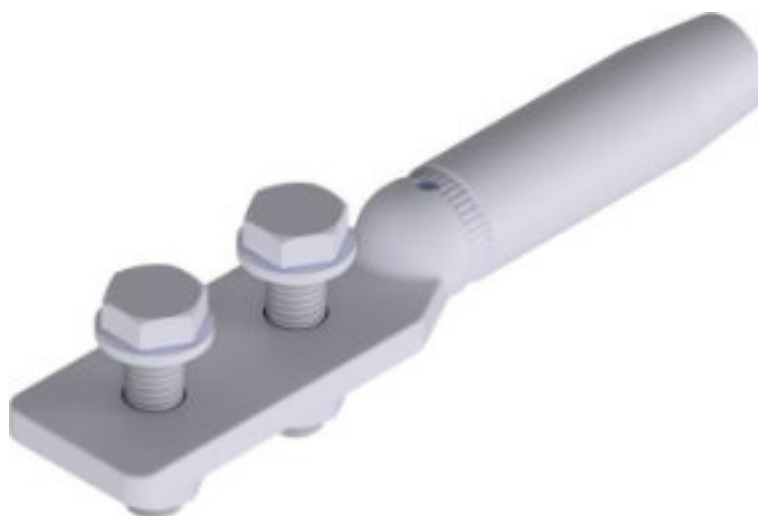


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	D [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	e [mm]	S	Zastosowanie do przewodu	Masa [kg]
23120-1.7/70	24456	30	205	50	80	15	26	AFL 1.7-70	0,45
23120-6/120	24459	30	205	50	80	13	26	AFL 6-120	0,44
23120-6/240	24460	38	230	60	80	10	33	AFL 6-240	0,69

Zacisk uziemiający Fe śrubowy (23125)

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do łączenia przewodów O/FL z bednarką.

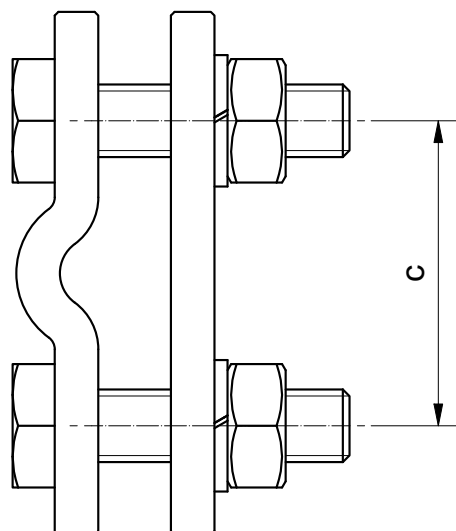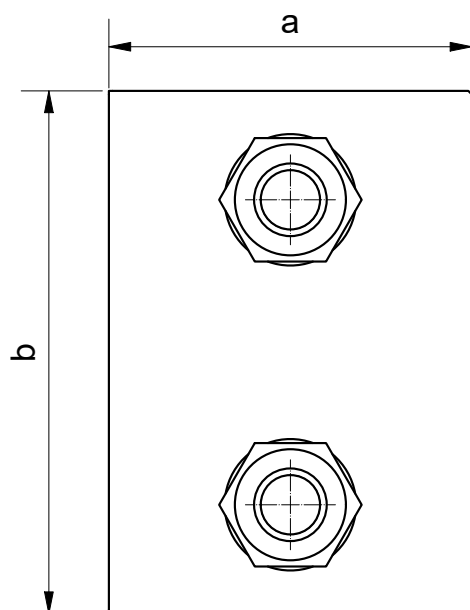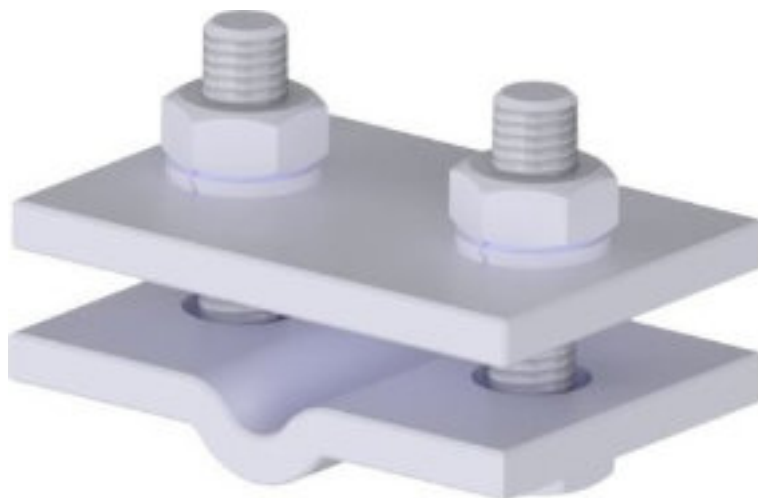


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Masa [kg]
23125-M10	2442	50	60	44	0,4

Zacisk aluminiowy prosty zaprasowany płaski (26132)

Materiał: aluminium

Zastosowanie: do połączenia przewodów AFL z wypustem aparatu

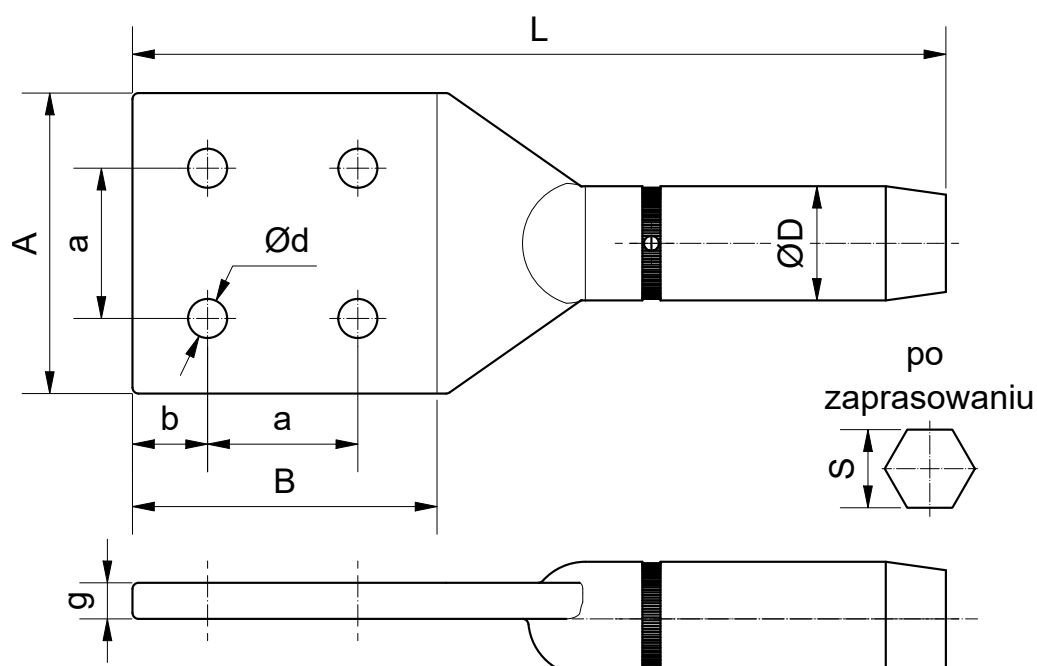


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	D [mm]	L [mm]	A [mm]	B [mm]	a [mm]	b [mm]	d [mm]	g [mm]	S	Zastosowanie do przewodu	Masa [kg]
23020-240	-	38	265	100	100	25	50	13	12	33	AFL 6-240	0,6
23020-525	-	55	310	100	100	25	50	13	15	48	AFL 8-525	1,2

Zacisk aluminiowy kątowy 45° zaprasowany płaski (26222)

Materiał: aluminium

Zastosowanie: do połączenia przewodów AFL
z wypustem aparatu

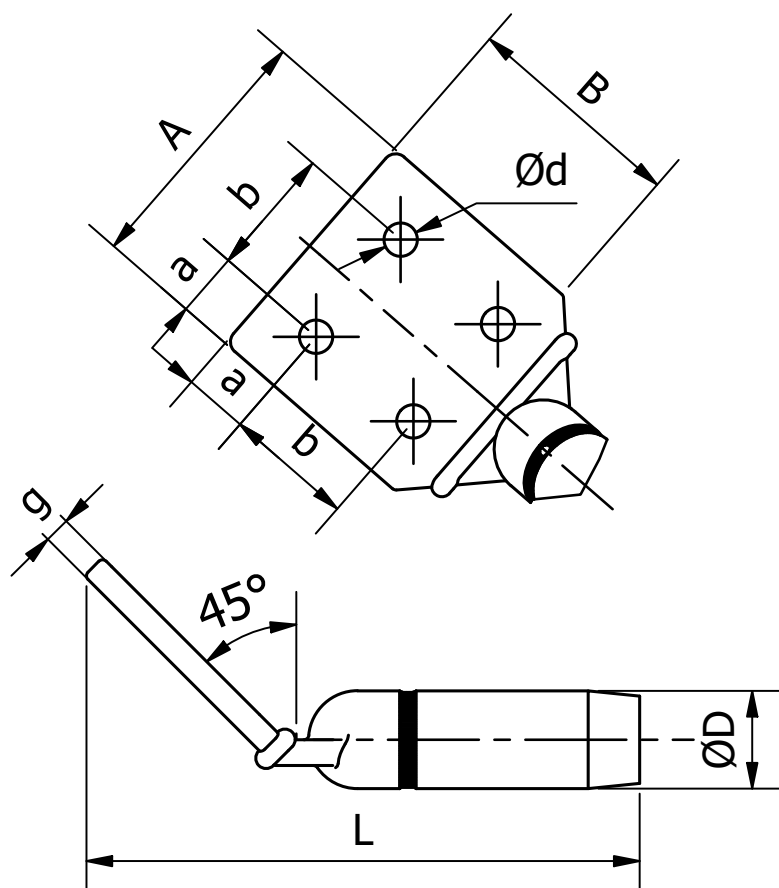


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	D [mm]	L [mm]	A [mm]	B [mm]	a [mm]	b [mm]	d [mm]	g [mm]	S	Zastosowanie do przewodu	Masa [kg]
23024-240	-	38	230	100	100	25	50	13	12	33	AFL 6-240	0,6
23024-525	-	55	275	100	100	25	50	13	15	48	AFL 8-525	1,3

Zacisk aluminiowy kątowy 90° zaprasowany płaski (26332)

Materiał: aluminium

Zastosowanie: do połączenia przewodów AFL
z wypustem aparatu


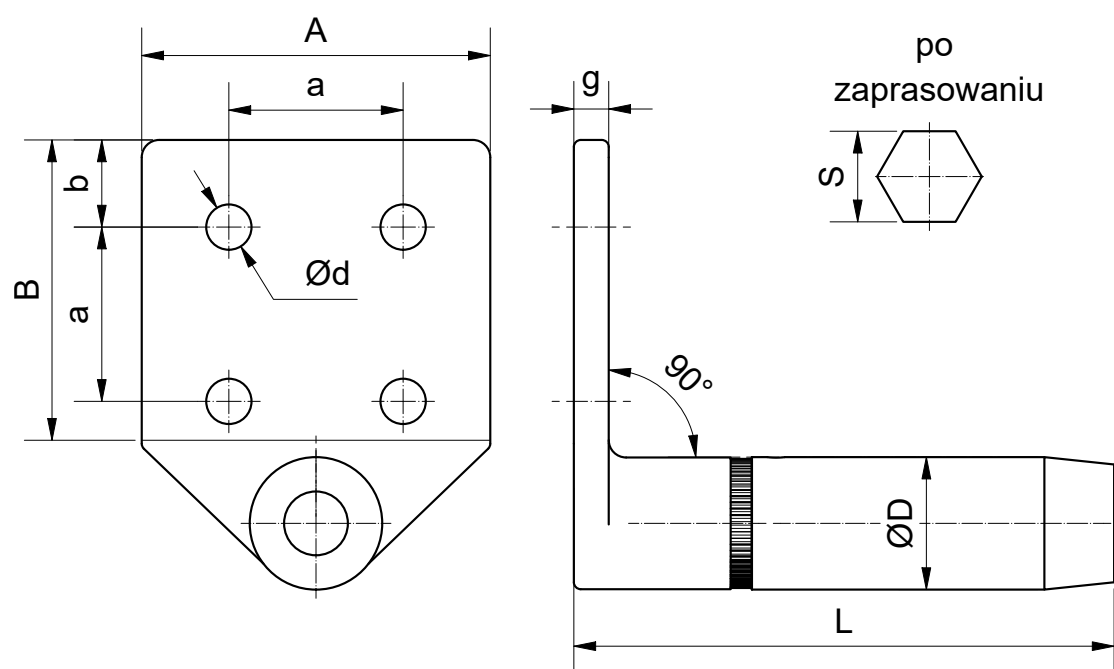


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	D [mm]	L [mm]	A [mm]	B [mm]	a [mm]	b [mm]	d [mm]	g [mm]	S	Zastosowanie do przewodu	Masa [kg]
23039-240	-	38	145	100	100	25	50	13	12	33	AFL 6-240	0,65
23039-525	-	55	180	100	100	25	50	13	15	48	AFL 8-525	1,3

Zacisk przyłączeniowy (23130)

Materiał: aluminium

Zastosowanie: Do przyłączenia uziemiaczy przenośnych. Moment dokręcania śrub 40 Nm

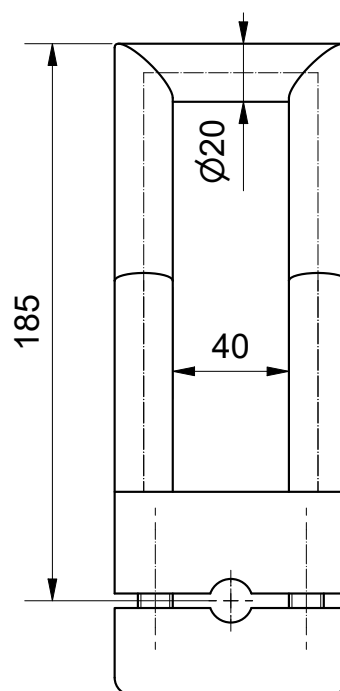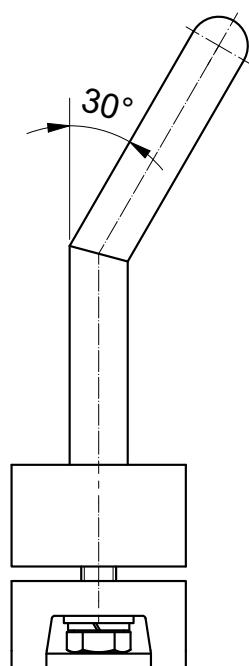


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	Zastosowanie do przewodu	Un [kV]	Iz [kA]	Masa [kg]
23130-6/120	26161	AFL 6-120	220	30,5	1,15
23130-6/240	26162	AFL 6-240	220	30,5	1,12
23130-8/525	26163	AFL 8-525	220	30,5	1,07

Zacisk przyłączeniowy (23131)

Materiał: aluminium

Zastosowanie: Do przyłączenia uziemiaczy przenośnych. Moment dokręcania śrub 40 Nm

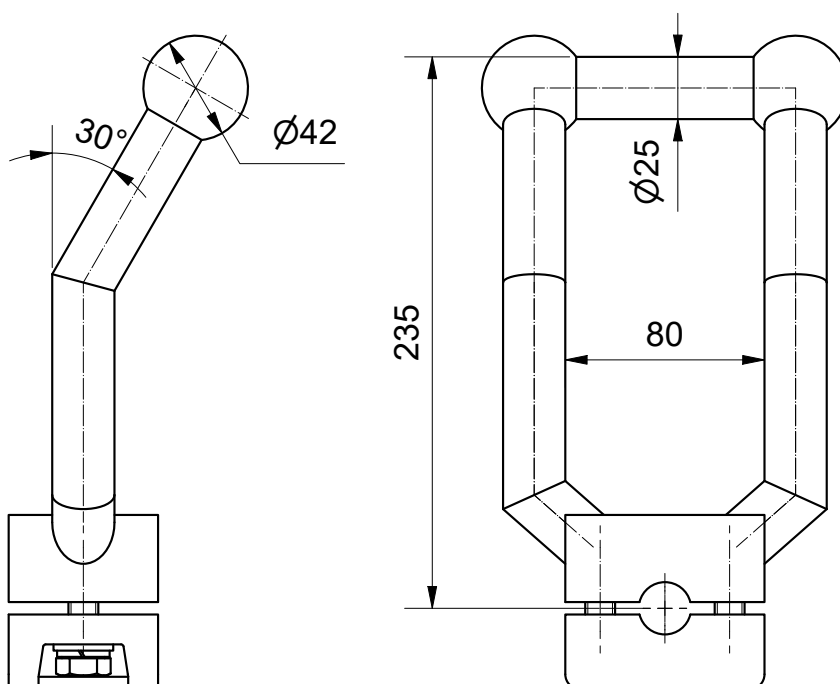


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	Zastosowanie do przewodu	Un [kV]	Iz [kA]	Masa [kg]
23131-240	26172	AFL 6-240	400	50	1,58
23131-525	26173	AFL 8-525	400	50	1,52

Zacisk przyłączeniowy (23132)

Materiał: aluminium

Zastosowanie: Do przyłączenia uziemiaczy przenośnych. Moment dokręcania śrub 40 Nm.


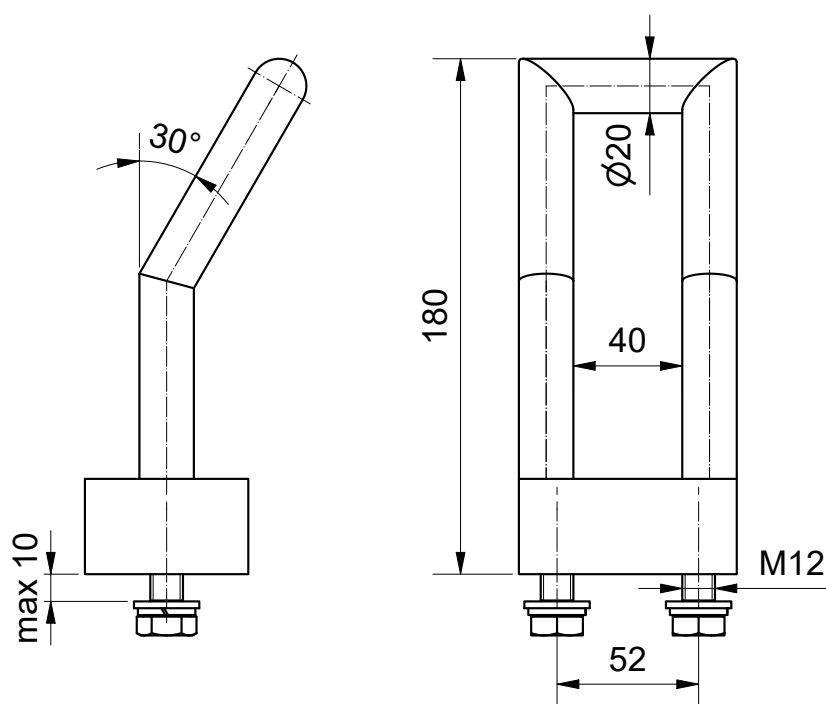


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	Zastosowanie do przewodu	Un [kV]	Iz [kA]	Masa [kg]
23132	26160	AP 40-100	220	30,5	0,88

Zacisk przyłączeniowy (23133)

Materiał: aluminium

Zastosowanie: Do przyłączenia uziemiaczy przenośnych. Moment dokręcania śrub 40 Nm

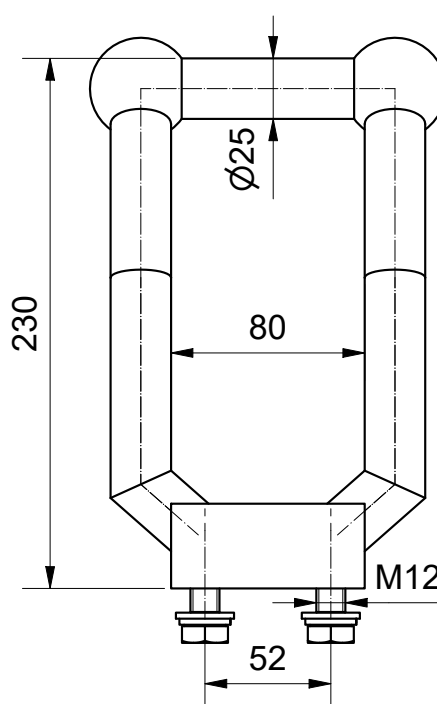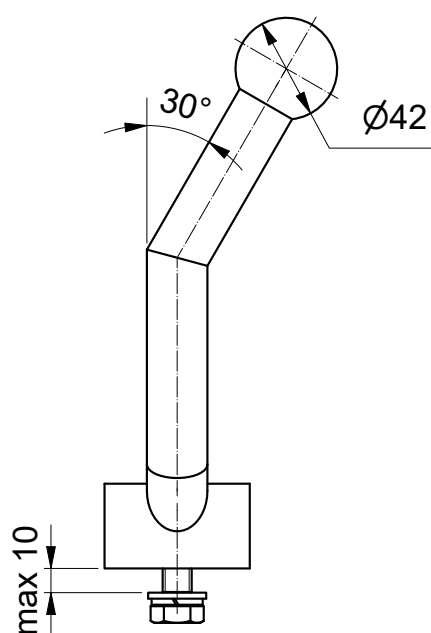


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	Zastosowanie do przewodu	Un [kV]	Iz [kA]	Masa [kg]
23133	26170	AP 40-100	220	50	1,5

Wieszak śrubowo-kabłkowy (2480)

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do łączenia izolatorów z konstrukcją wsporczą

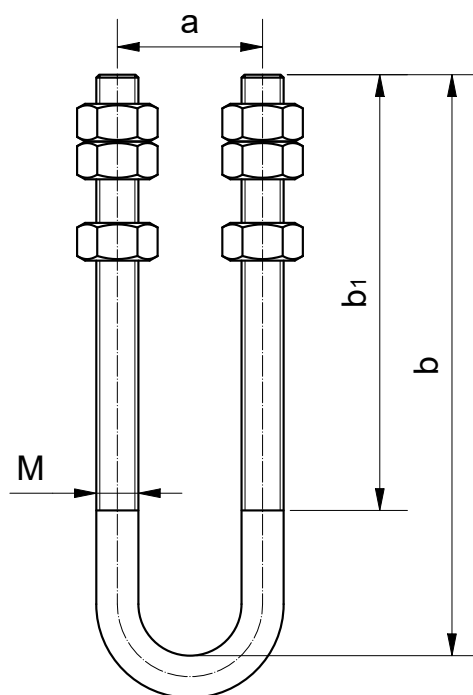


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	M [mm]	a [mm]	b [mm]	b1 [mm]	Obciążenie niszczące [kN]	Masa [kg]
2480-140	41111A	16	90	140	80	100	0,72
2480-200	41121A	16	90	200	140	100	0,89
2480-145	41141A	20	90	145	80	120	1,22
2480-205	41161A	20	90	205	140	120	1,52
2480-210	4118A	24	90	210	140	160	2,31
2480-50	10509	16	50	200	150	120	0,8

Trzon hakowy (2485)

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do mocowania izolatora na słupie w linii niskiego napięcia

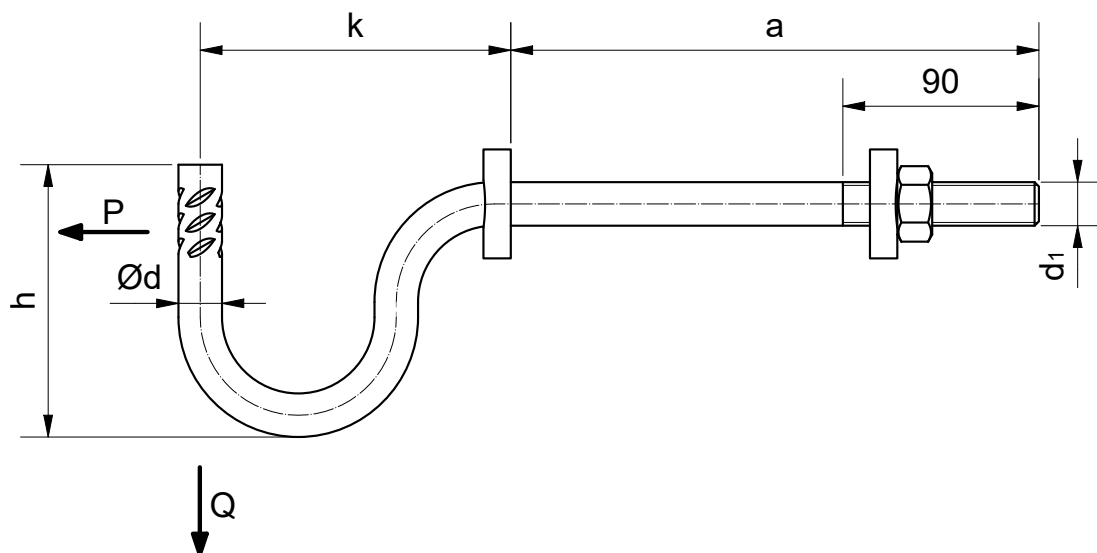


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	a [mm]	h [mm]	d [mm]	d1 [mm]	k [mm]	Zastosowanie do izolatorów	Dopuszczalne Obciążenie P [kN]	Dopuszczalne Obciążenie Q [kN]
2485-200/16	31910A	200	115	16	M16	125	N 80	6,8	5,5
2485-250/16	31911A	250	115	16	M16	125	N 80	6,8	5,5
2485-300/16	31912A	300	115	16	M16	125	N 80	6,8	5,5
2485-350/16	31913A	350	115	16	M16	125	N 80	6,8	5,5
2485-400/16	31914A	400	115	16	M16	125	N 80	6,8	5,5
2485-450/16	31915A	450	115	16	M16	125	N 80	6,8	5,5
2485-200/20	31950A	200	125	20	M20	135	N 95	11	8,3
2485-250/20	31951A	250	125	20	M20	135	N 95	11	8,3
2485-300/20	31952A	300	125	20	M20	135	N 95	11	8,3
2485-350/20	31953A	350	125	20	M20	135	N 95	11	8,3
2485-400/20	31954A	400	125	20	M20	135	N 95	11	8,3
2485-450/20	31955A	450	125	20	M20	135	N 95	11	8,3

Trzon kabłąkowy prosty (2490)

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do mocowania izolatora szpulowego.


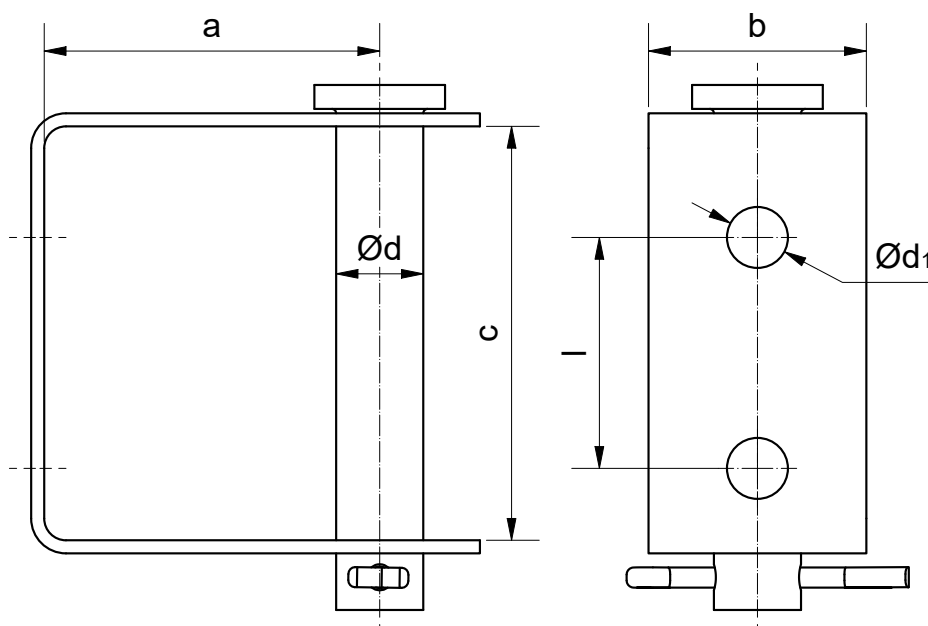


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	a [mm]	b [mm]	d [mm]	d1 [mm]	c [mm]	l [mm]	Zastosowanie do izolatorów	Masa [kg]
2490-080/2	3196	77	50	20	14	83	53	S 80/2	0,98
2490-115/2	3197	117	50	28	18	120	85	S 115/2	1,88

Trzon kabłąkowy (2492)

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do mocowania izolatora szpulowego

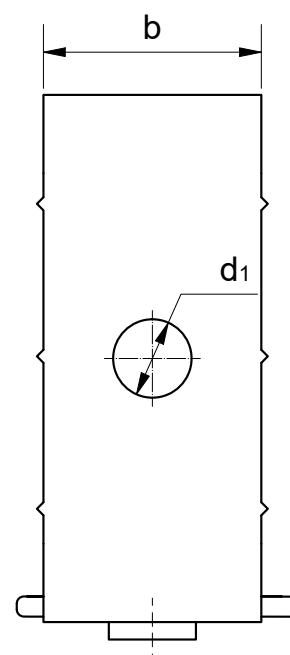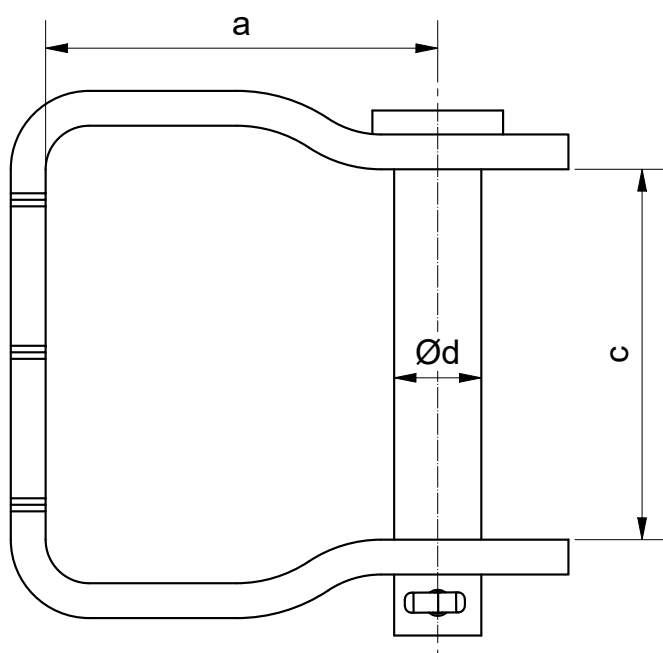


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	a [mm]	b [mm]	d [mm]	d1 [mm]	c [mm]	Zastosowanie do izolatorów	Dopuszczalne obciążenie P [kN]	Dopuszczalne obciążenie Q [kN]
2492-080/2	31960	90	50	20	18	85	S 80/2	5	4
2492-115/2	31962	110	50	28	22	121	S 115/2	9	5

Wieszak WE (2815)

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do łączenia łańcuchów izolatorowych z konstrukcją wsporczą.

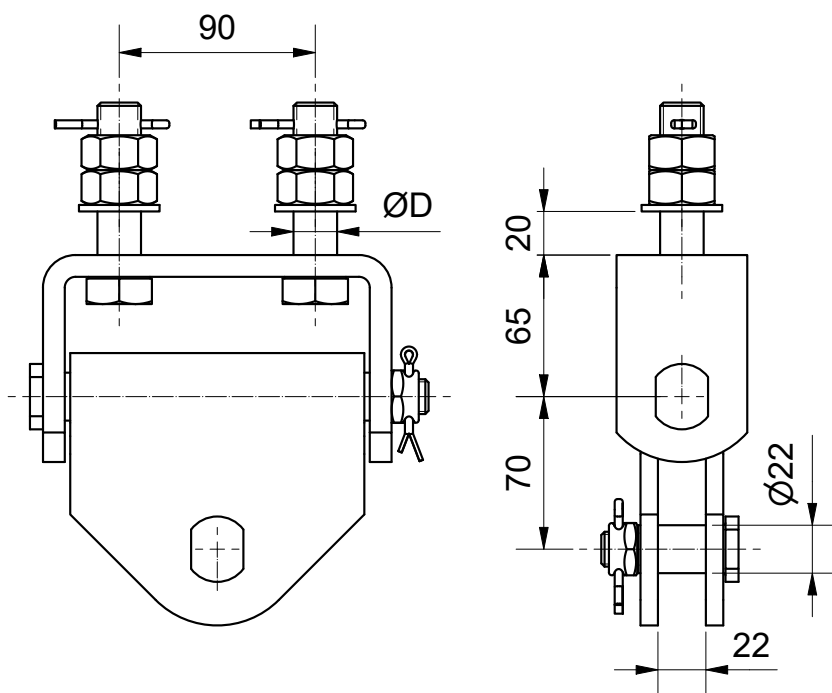


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	D [mm]	Obciążenie niszczące [kN]	Masa [kg]
2815-M20	42220	M20	120	5,15
2815-M24	42230	M24	120	5,7

Wieszak WG (2816)

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do łączenia łańcuchów izolatorowych z konstrukcją wsporczą.

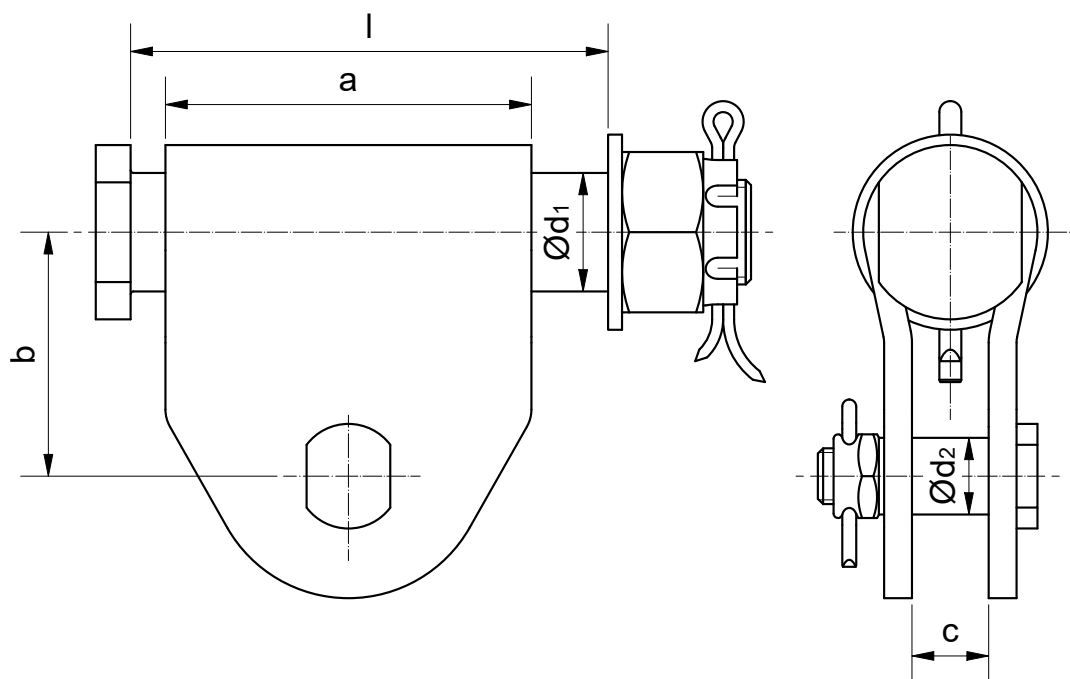


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	l [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d_1 [mm]	d_2 [mm]	Obciążenie niszczące [kN]	Masa [kg]
2816-120	42205	170	135	70	22	24	26	120	2,99
2816-160	42210	132	105	70	22	34	22	160	3,33
2816-300	42215	132	105	80	22	34	26	300	3,79

Śruba hakowa kompletna (3107)

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do zawieszania przelotowego lub odciągowego elementów osprzętu izolowanych przewodów napowietrznych.

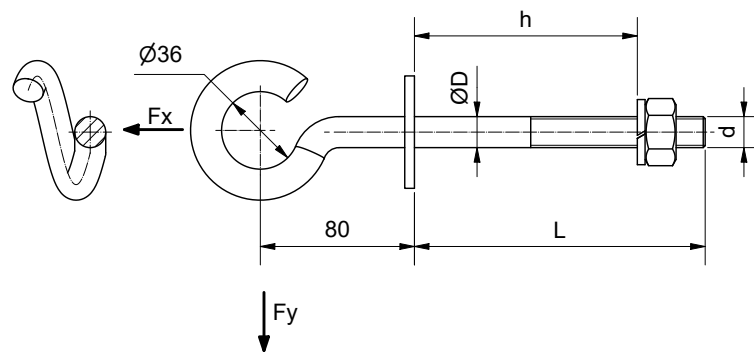


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	d [mm]	D [mm]	L [mm]	h [mm]	Obciążenie dopuszczalne Fx [kN]	Obciążenie dopuszczalne Fy [kN]	Masa [kg]
3107-70/M12	67030	M12	12	70	50	3	1,6	0,33
3107-110/M12	67031	M12	12	110	50	3	1,6	0,39
3107-160/M12	67033	M12	12	160	100	3	1,6	0,45
3107-200/M12	67039	M12	12	200	100	3	1,6	0,51
3107-360/M12	67040	M12	12	360	100	3	1,6	0,7
3107-150/M16	670441	M16	16	150	90	7,5	3,5	0,66
3107-200/M16	670450	M16	16	200	100	7,5	3,5	0,78
3107-215/M16	67045	M16	16	215	150	7,5	3,5	0,81
3107-230/M16	670451	M16	16	230	150	7,5	3,5	0,84
3107-255/M16	67046	M16	16	255	150	7,5	3,5	0,88
3107-300/M16	67047	M16	16	300	150	7,5	3,5	0,97
3107-340/M16	670471	M16	16	340	150	7,5	3,5	1,01
3107-360/M16	670481	M16	16	360	150	7,5	3,5	1,05
3107-420/M16	67048	M16	16	420	150	7,5	3,5	1,15
3107-500/M16	670491	M16	16	500	150	7,5	3,5	1,27
3107-120/M20	67065	M20	20	120	150	13,5	6	0,98
3107-160/M20	67066	M20	20	160	150	13,5	6	1,1
3107-200/M20	6706610	M20	20	200	150	13,5	6	1,2
3107-220/M20	670661	M20	20	220	150	13,5	6	1,25
3107-250/M20	67067	M20	20	250	150	13,5	6	1,33
3107-280/M20	670671	M20	20	280	150	13,5	6	1,4
3107-320/M20	67068	M20	20	320	150	13,5	6	1,5
3107-340/M20	67069	M20	20	340	150	13,5	6	1,56
3107-370/M20	67070	M20	20	370	150	13,5	6	1,62
3107-490/M20	67071	M20	20	490	150	13,5	6	1,91

Śruba oczkowa oporowa kompletna (3117)

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do zawieszania przelotowego lub odciągowego elementów osprzętu izolowanych przewodów napowietrznych.

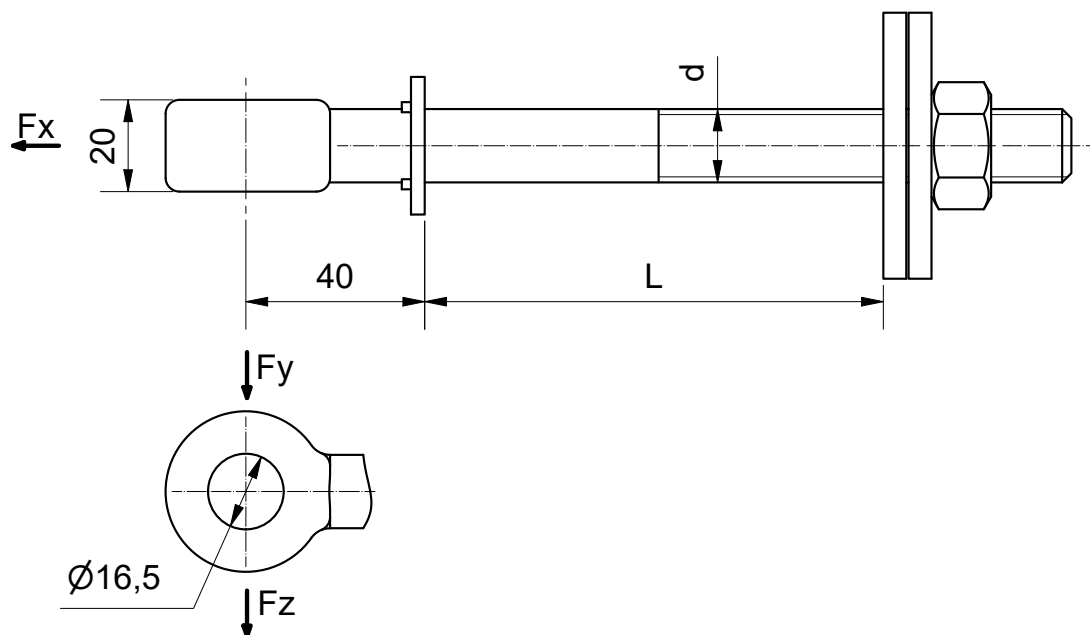


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	d [mm]	L [mm]	Obciążenie dopuszczalne Fx [kN]	Obciążenie dopuszczalne Fy [kN]	Obciążenie dopuszczalne Fz [kN]	Masa [kg]
3117-100/M16	67115	M16	100	25	7	6	0,62
3117-160/M16	67116	M16	160	25	7	6	0,72
3117-200/M16	67117	M16	200	25	7	6	0,82
3117-320/M16	67118	M16	320	25	7	6	0,97
3117-100/M20	67140	M20	100	30	10	9	0,84
3117-160/M20	67141	M20	160	30	10	9	0,98
3117-200/M20	67142	M20	200	30	10	9	1,04
3117-320/M20	67143	M20	320	30	10	9	1,35

Hak nakrętkowy (3128)

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do zawieszania przelotowego lub odciągowego elementów osprzętu izolowanych przewodów napowietrznych.

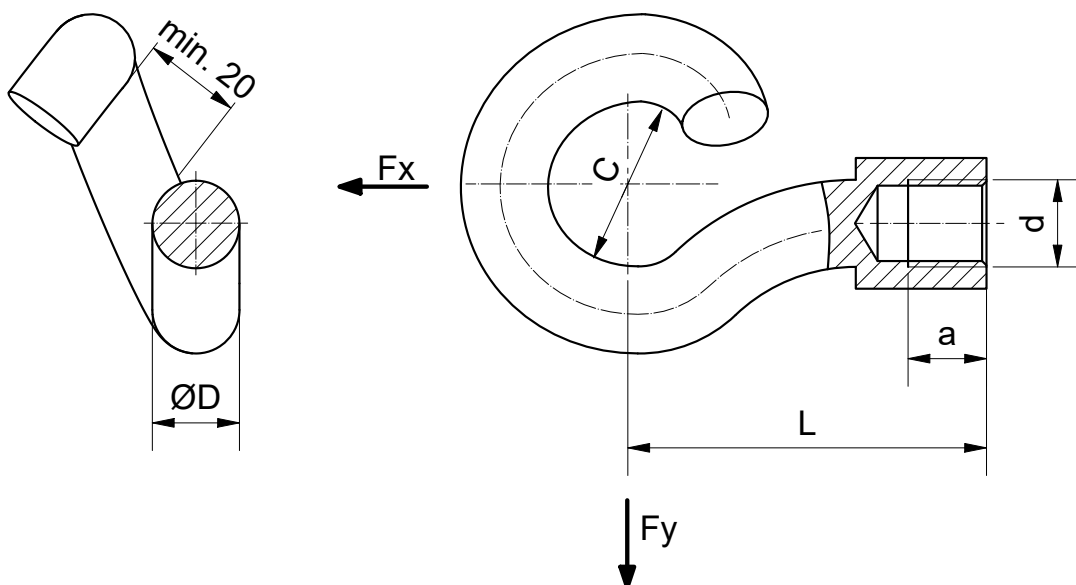


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	d [mm]	D [mm]	C [mm]	a [mm]	L [mm]	Obciążenie dopuszczalne Fx [kN]	Obciążenie dopuszczalne Fy [kN]	Masa [kg]
3128-M16	67185	M16	16	40	15	76	7,5	3,5	0,37
3128-M20	67210	M20	20	40	18	80	13,5	6	0,62

Nakrętka z uchem (3131)

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do zawieszania przelotowego lub odciągowego elementów osprzętu izolowanych przewodów napowietrznych.

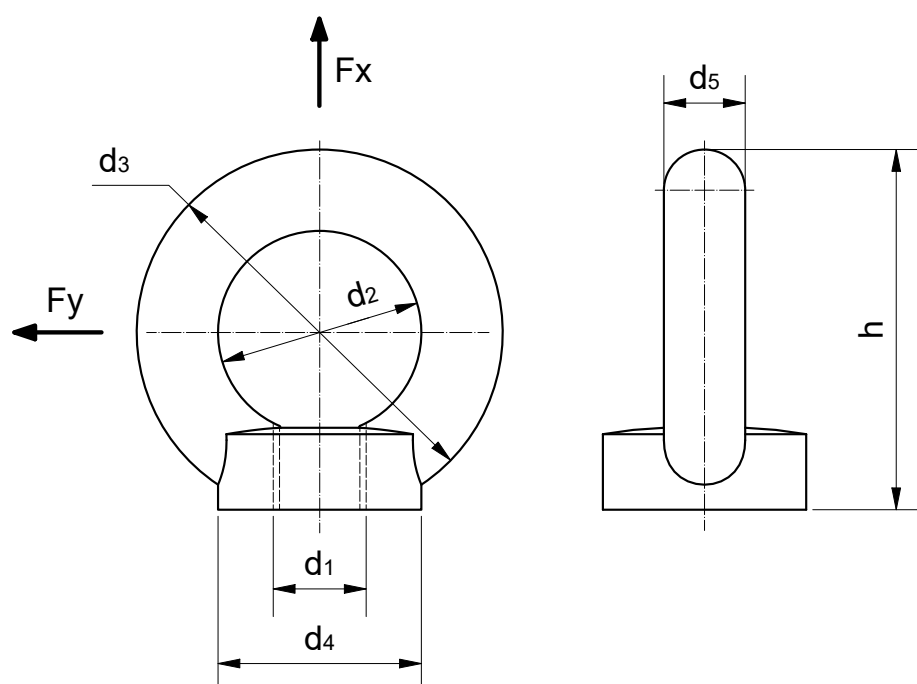


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	d4 [mm]	d5 [mm]	h [mm]	Obciążenie dopuszczalne Fx [kN]	Obciążenie dopuszczalne Fy [kN]	Masa [kg]
3131-M16	40035	M16	35	63	35	14	62	7,5	3,5	0,25
3131-M20	40060	M20	40	72	40	16	71	13,5	6	0,37

Rożek ochronny (2600)

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Części złączne: cynkowane ogniowo

Zastosowanie: Do izolatorów kompozytowych

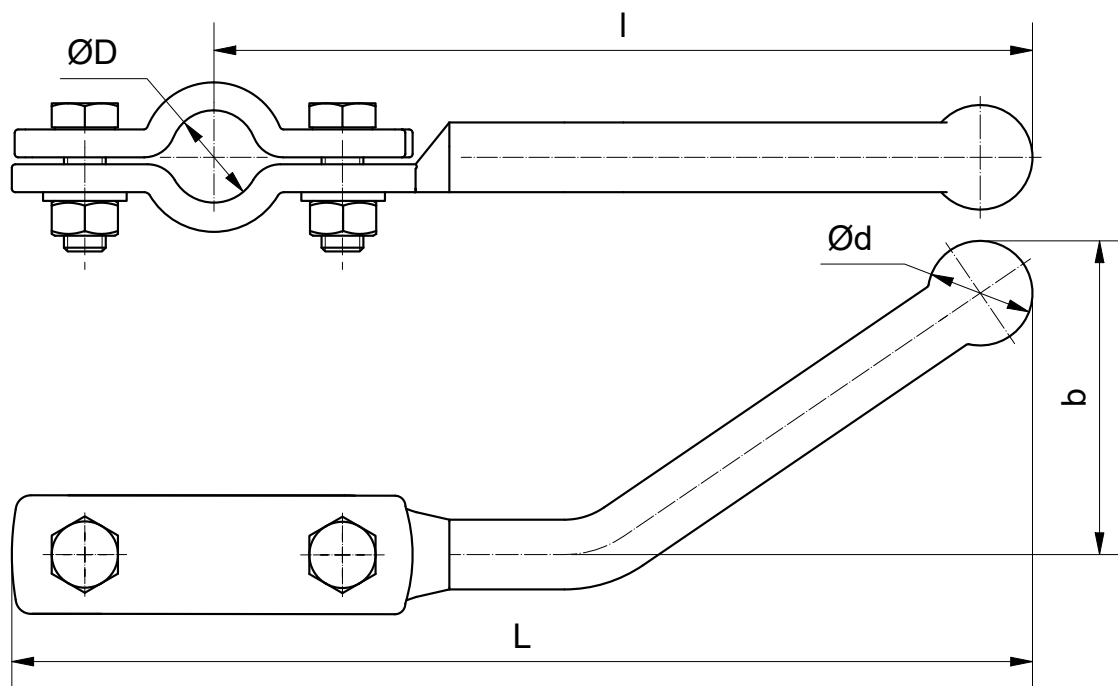

Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	D [mm]	d [mm]	L [mm]	l [mm]	b [mm]	Un [kV]	In [kA]	tz [s]	Masa [kg]
2600-25/90	32002	25	30	290	230	90	110	25	1	1,2
2600-25/60	32003	25	30	290	230	60	110	25	1	1,2
2600-25/110	32004	25	30	290	230	110	110	25	1	1,38
2600-30/60	32005	30	30	290	230	60	110	25	1	1,3
2600-35/90	32010	35	30	290	230	90	110	25	1	1,48
2600-38/80	32014	38	30	300	240	80	110	25	1	1,5
2600-44/40	32020	44	30	320	255	40	110	25	1	1,44
2600-46/75	32025	46	30	305	240	75	110	25	1	1,7


Rożek jednostronny górny (2601)

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie:

Do łańcuchów przelotowych i odciągowych z izolatorami długopniowymi.

W łańcuchach przelotowych 110kV jako górny i dolny.

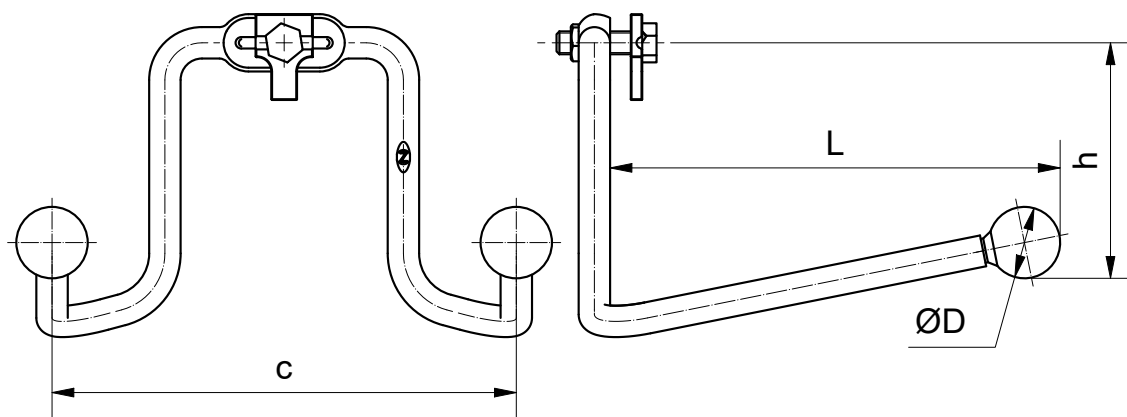


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	c [mm]	L [mm]	D [mm]	h [mm]	Un [kV]	In [kA]	tz [s]	Masa [kg]
2601-165	32255	325	315	40	165	110-220	31,5	0,7	4,42
2601-235	32255/S	325	315	40	235	110-220	31,5	0,7	4,42
2601-170	32256	325	315	50	170	110-220	31,5	0,7	4,93
2601-240	32256/S	325	315	50	240	110-220	31,5	0,7	4,93
2601-250	32257	325	320	60	250	400	40	0,4	5,02

Pierścień jednoelektrodowy dolny (2602)

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do łańcuchów przelotowych i odciągowych z izolatorami długopniowymi.

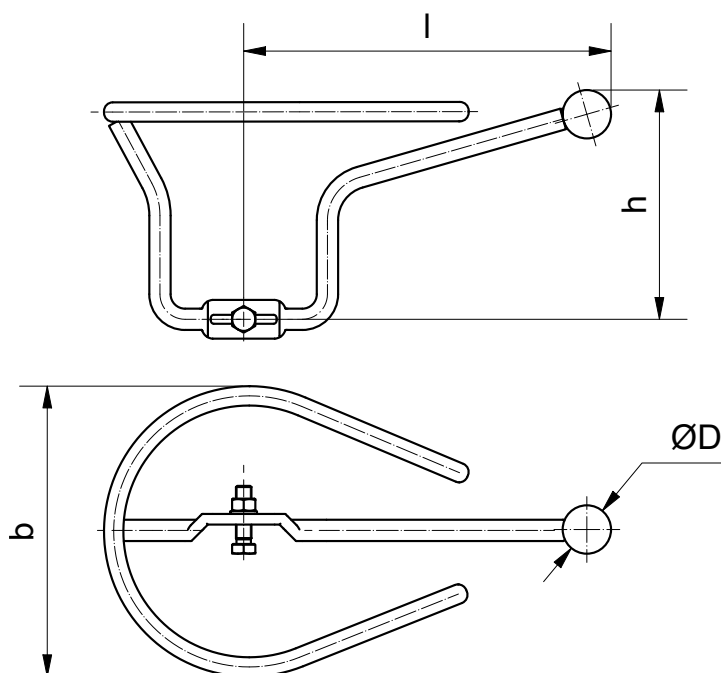

Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	b [mm]	l [mm]	D [mm]	h [mm]	Un [kV]	In [kA]	tz [s]	Masa [kg]
2602-155	32955	300	380	50	155	110	31,5	0,7	4,9
2602-230	32955/S	300	380	50	230	110	31,5	0,7	4,9
2602-170	32956	300	385	60	170	220	31,5	0,7	5,57
2602-240	32956/S	300	385	60	240	220	31,5	0,7	5,57
2602-250	32957	320	395	90	250	400	40	0,4	7,19


Rożek dwustronny górny (2603)

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie:

Do łańcuchów przelotowych i odciągowych z izolatorami długopniowymi.

W łańcuchach przelotowych 110kV jako górny i dolny

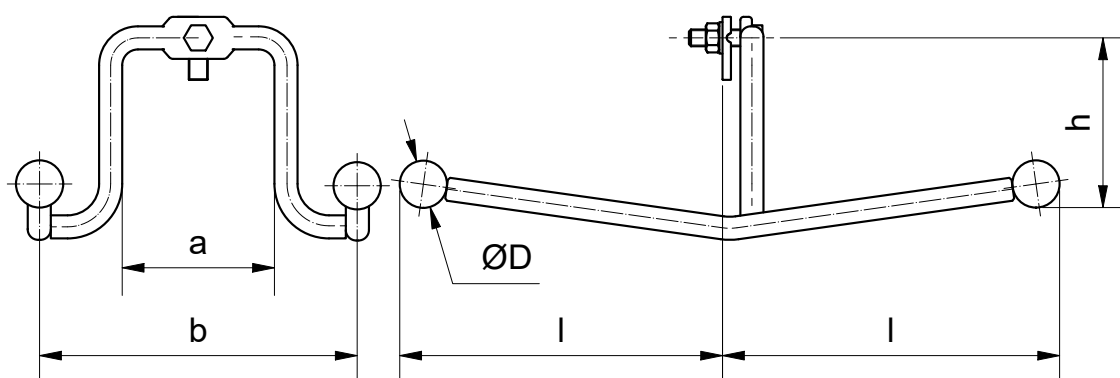


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	b [mm]	l [mm]	D [mm]	h [mm]	Un [kV]	In [kA]	tz [s]	Masa [kg]
2603-170	32266	325	315	50	170	110-220	31,5	0,7	6,95
2603-240	32266/S	325	315	50	240	110-220	31,5	0,7	6,95
2603-250	32267	325	320	60	250	400	40	0,4	7,25

Pierścień dwuelektrodowy dolny (2604)

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do łańcuchów przelotowych i odciągowych z izolatorami długopniowymi

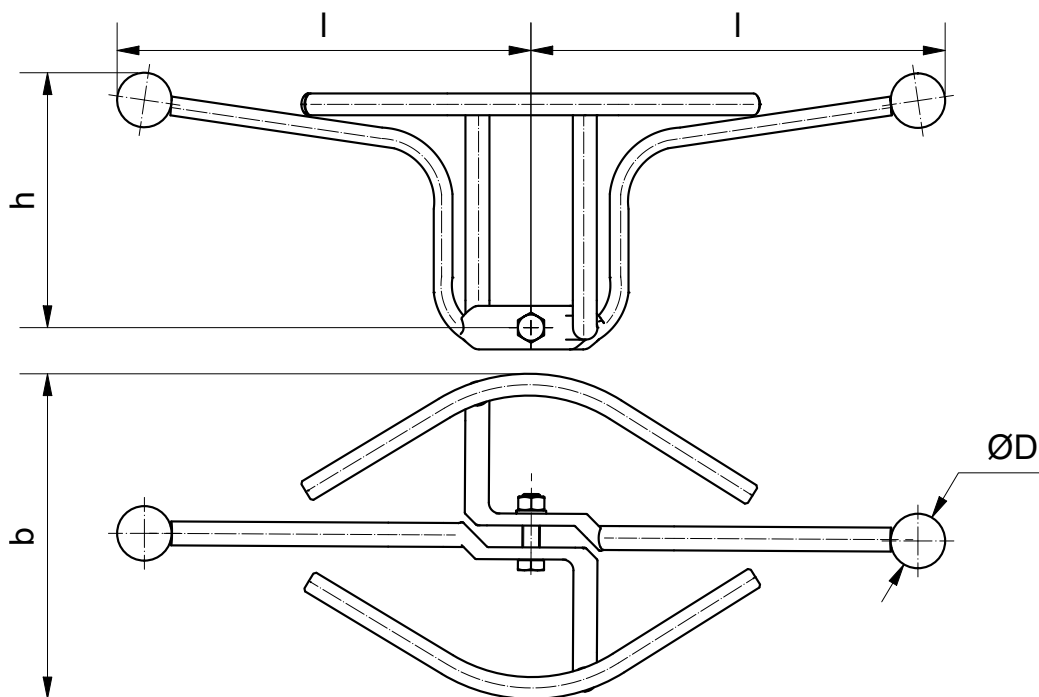


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	b [mm]	l [mm]	D [mm]	h [mm]	Un [kV]	In [kA]	tz [s]	Masa [kg]
2604-170	329461	300	385	60	170	110-220	31,5	0,7	9,32
2604-240	329461/S	300	385	60	240	110-220	31,5	0,7	9,32
2604-250	32947	320	395	80	250	400	40	0,4	10,54

Rożek jednostronny środkowy (2605)

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do łańcuchów przelotowych i odcigowych z izolatorami długopniowymi.


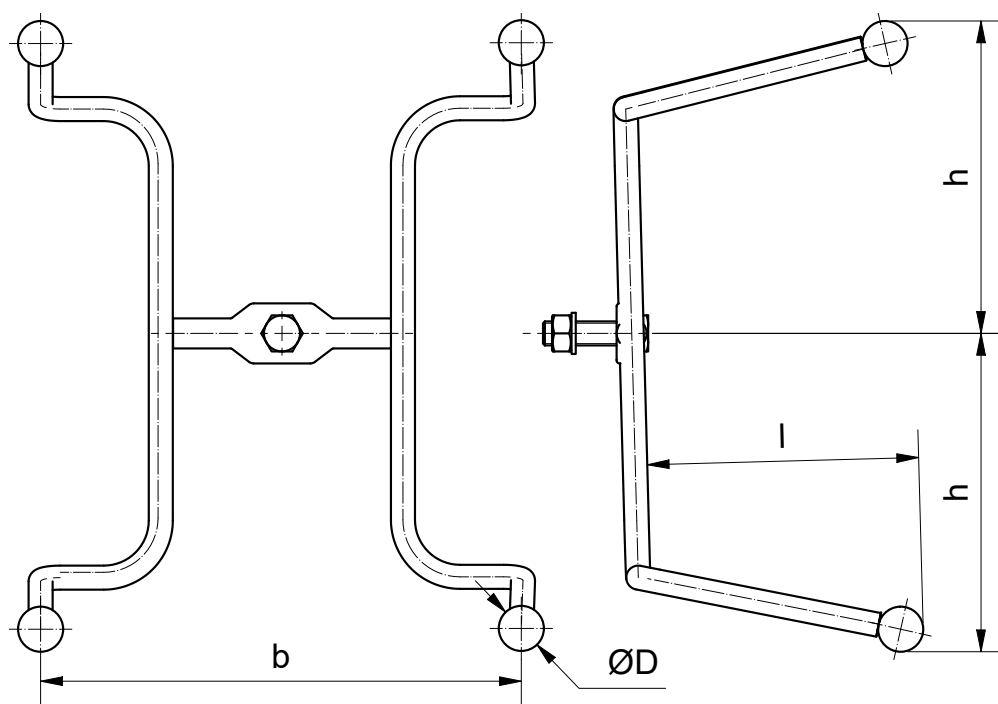


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	b [mm]	l [mm]	D [mm]	h [mm]	Un [kV]	In [kA]	tz [s]	Masa [kg]
2605-210	32276	325	255	30	210	110	25	1	4,02
2605-110	32276/S	325	255	30	110	110	25	1	3,38

Rożek dwustronny środkowy (2606)

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do łańcuchów przelotowych i odcigowych z izolatorami długopniowymi.

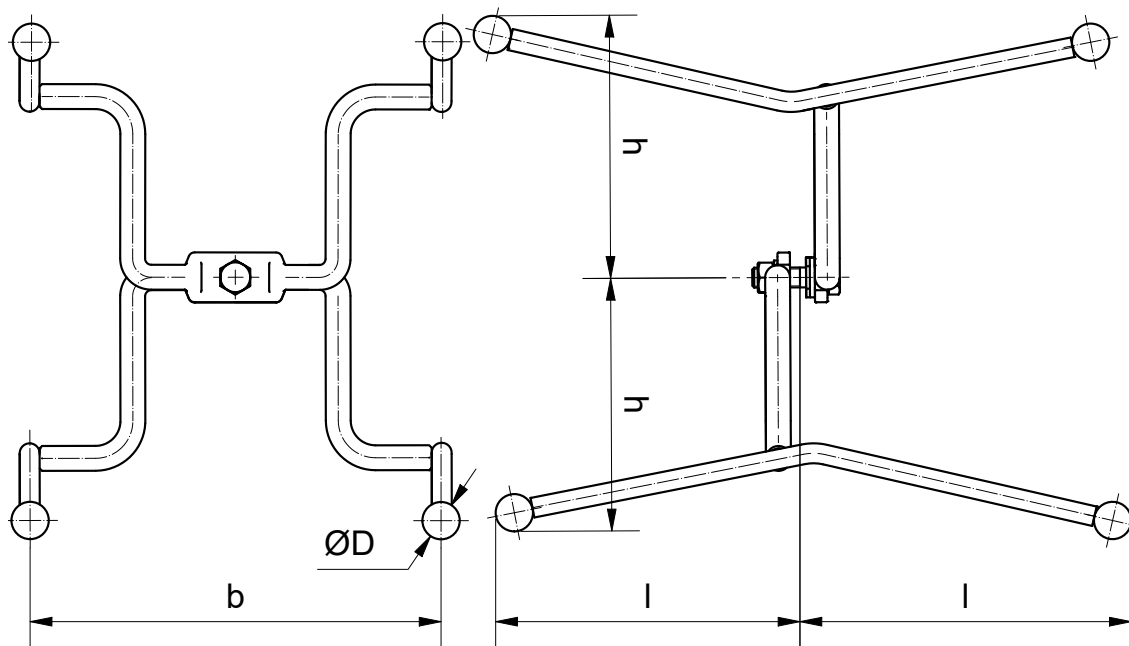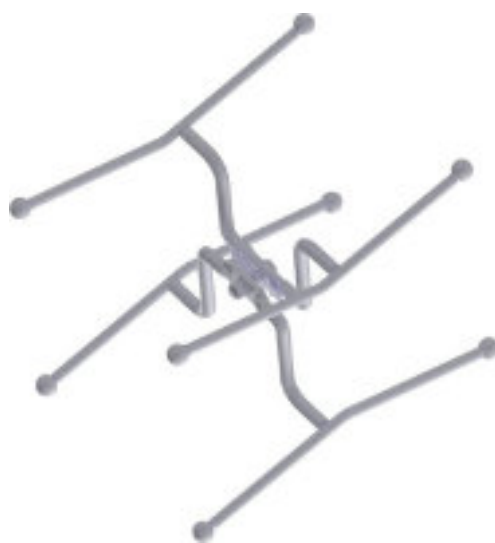


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	b [mm]	l [mm]	D [mm]	h [mm]	Un [kV]	In [kA]	tz [s]	Masa [kg]
2606-210	32286	325	255	30	210	110	25	1	8,72
2606-110	32286/S	325	255	30	110	110	25	1	7,72

Pierścień ochronny (2626)

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do izolatorów kompozytowych.


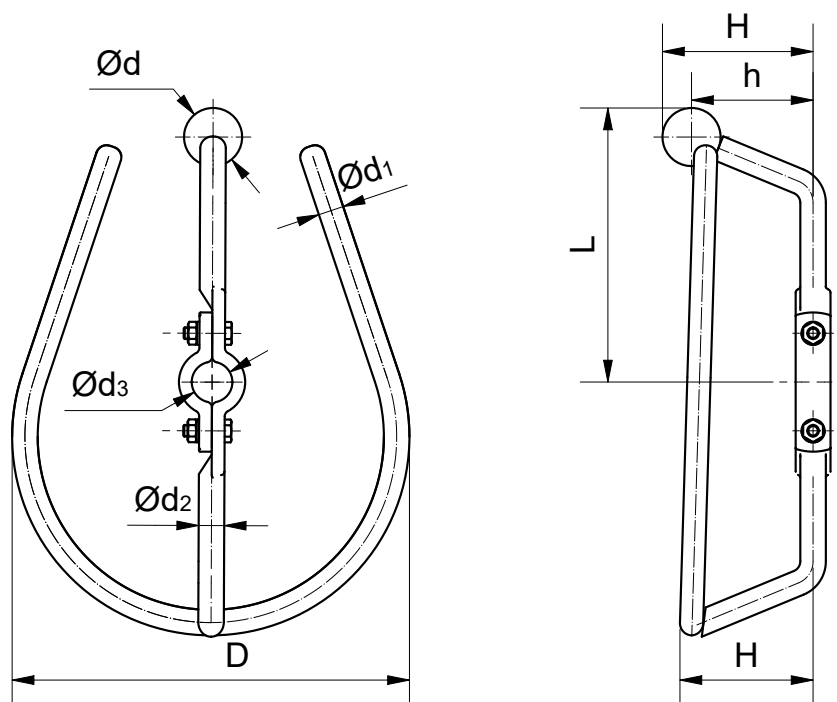


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	D [mm]	H [mm]	h [mm]	L [mm]	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	Obciążenie prądowe [kA]	Masa [kg]
2626-35	10506	360	100	75	220	50	22	22	35	30	5,35
2626-30	10506.30	360	100	75	220	50	22	22	30	30	5,3

Uchwyt na stojak (3501)

Materiał: stal cynkowana ogniowo


Zastosowanie: montaż przyłącza przewodem izolowanym do stojaka dachowego

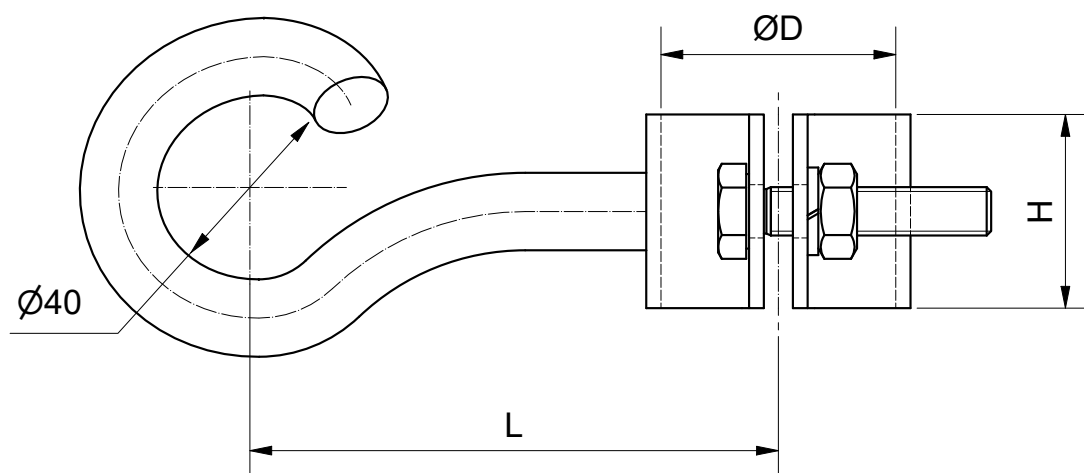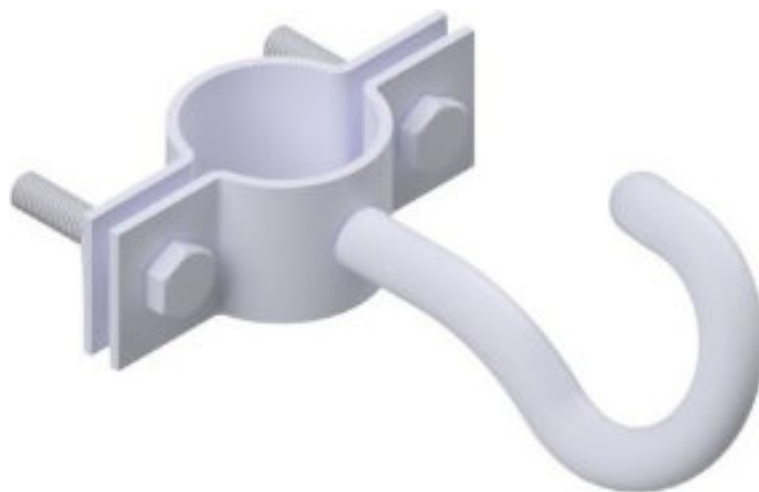

Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	D [mm]	L [mm]	H [mm]	Masa [kg]
3501-48	UNS-48	Ø48	104	40	0,6
3501-60	UNS-60	Ø60	110	20	0,7

Śruba fundamentowa (3506)

Materiał: stal cynkowana ogniowo

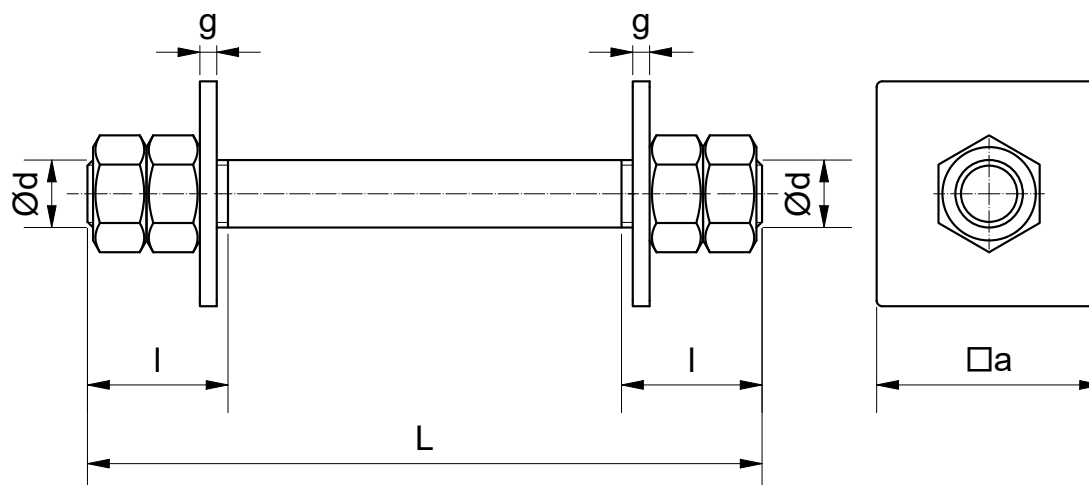


Wyróżnik ZEMEX	L [mm]	l [mm]	Podkładka
3506-M24	w/g życzeń zamawiającego	w/g życzeń zamawiającego	90x90x6/Ø26
3506-M30	w/g życzeń zamawiającego	w/g życzeń zamawiającego	90x90x6/Ø32
3506-M36	w/g życzeń zamawiającego	w/g życzeń zamawiającego	90x90x6/Ø38

Odstraszacz ptaków (6111)

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do zamontowania na słupie, aby uniemożliwić siadanie i gniezdzenie się ptaków

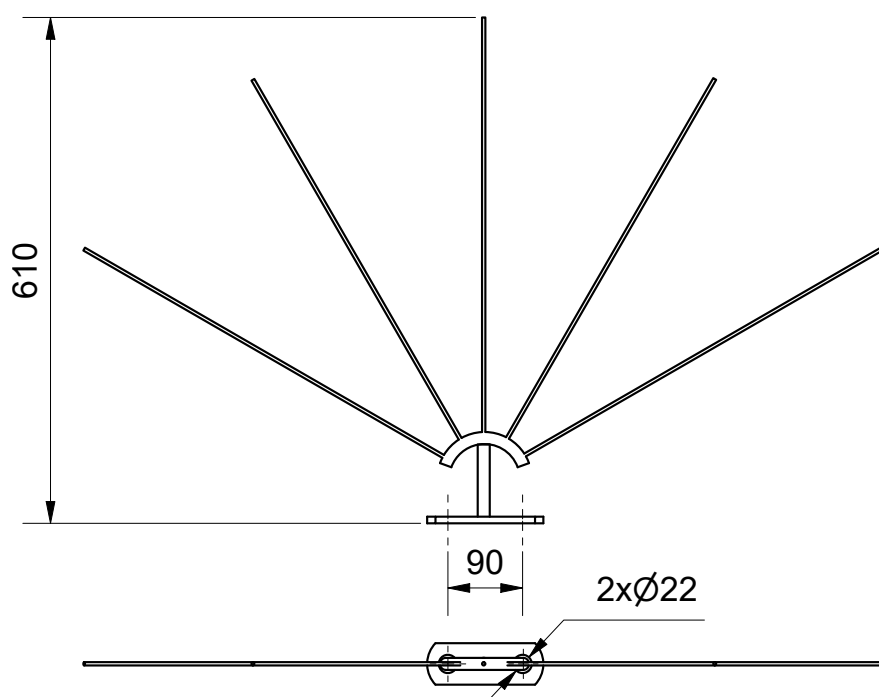

Wyróżnik ZEMEX

6111

Wyróżnik handlowy

20551



Masa [kg]

0,89

Nasadka do mocowania szyn stojących NAL (2401)

Nasadki przeznaczone są do mocowania szyn lub pakietu szyn płaskich na izolatorach wsporczych.

Uwaga: przy zamawianiu nasadek proszę określić jaki wkręt

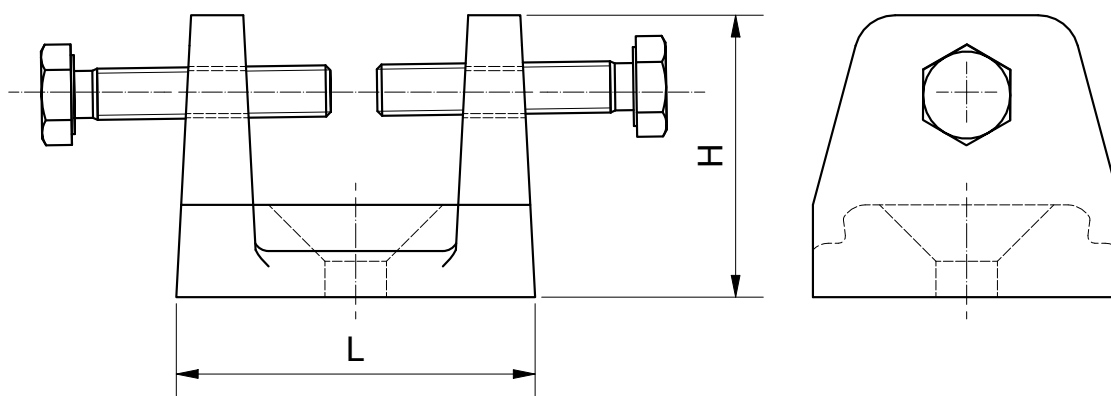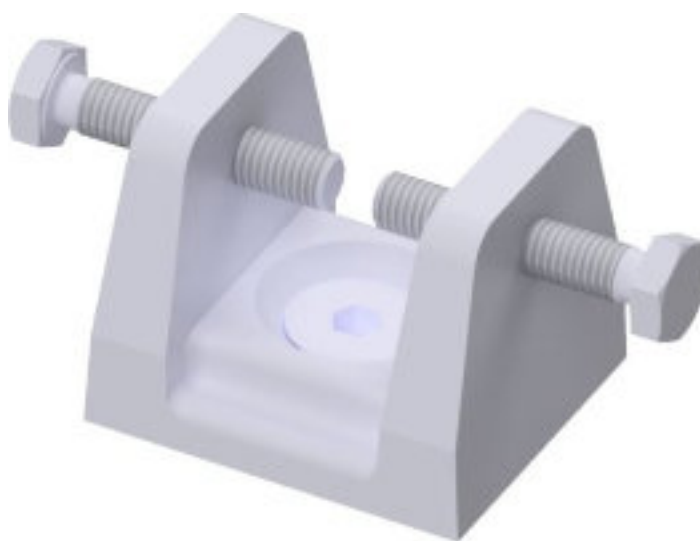


Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	H [mm]	L [mm]	Śruby	Wymiary szyny	Wkręty
2401-70/A	NAL 70/M12	40	70	M10x40	Max 60	M12x25
2401-70/B	NAL 70/M16	40	70	M10x40	Max 60	M16x35
2401-100/A	NAL 100/M12	55	100	M10x40	Max 100	M12x25
2401-100/B	NAL 100/M16	55	100	M10x40	Max 100	M16x35

Nasadka do mocowania szyn leżących (2415)

Materiał: żeliwo

Zastosowanie: Nasadki przeznaczone są do mocowania szyn lub pakietu szyn płaskich na izolatorach wsporczych. nasadki do izolatorów wsporczych.


Uwaga: przy zamawianiu nasadek prosimy określić rodzaj wkrętu.

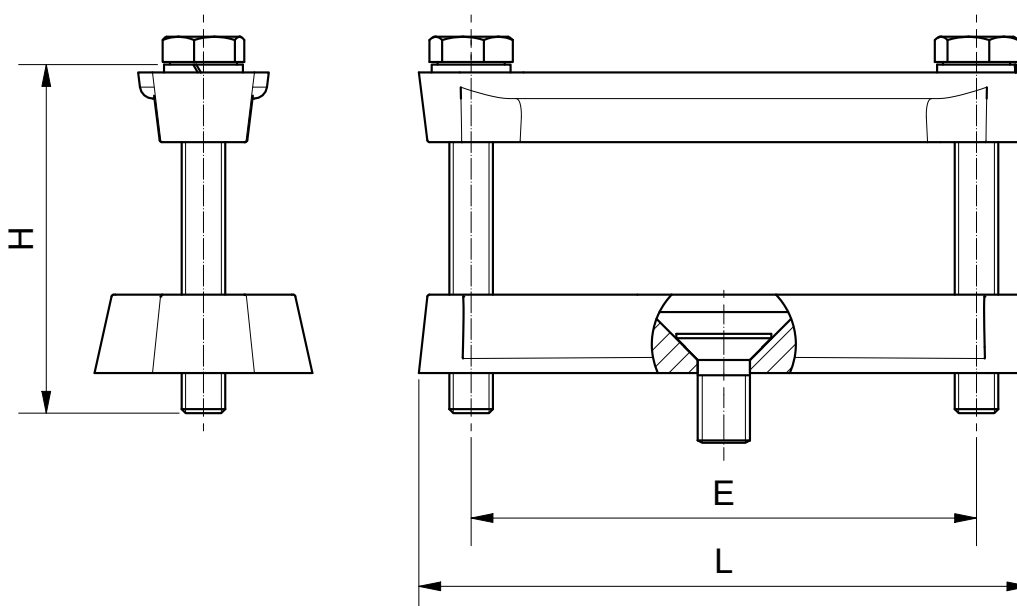

Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	E [mm]	H [mm]	L [mm]	Śruby	Wymiar szyny	Wkręty
2415-40x12	N40x12	56.0	50.0	80.0	M10x50	40x10	M12 x25 lub M16 x35
2415-40x32	N40x32	56.0	80.0	80.0	M10x80	40x30	M12 x25 lub M16 x35
2415-40x52	N40x52	56.0	100.0	80.0	M10x100	40x50	M12 x25 lub M16 x35
2415-60x12	N60x12	76.0	50.0	100.0	M10x50	60x10	M12 x25 lub M16 x35
2415-60x32	N60x32	76.0	80.0	100.0	M10x80	60x30	M12 x25 lub M16 x35
2415-60x52	N60x52	76.0	100.0	100.0	M10x100	60x50	M12 x25 lub M16 x35
2415-80x12	N80x12	96.0	50.0	120.0	M10x50	80x10	M12 x25 lub M16 x35
2415-80x32	N80x32	96.0	80.0	120.0	M10x80	80x30	M12 x25 lub M16 x35
2415-80x52	N80x52	96.0	100.0	120.0	M10x100	80x50	M12 x25 lub M16 x35
2415-100x12	N100x12	116.0	50.0	140.0	M10x50	100x10	M12 x25 lub M16 x35
2415-100x32	N100x32	116.0	80.0	140.0	M10x80	100x30	M12 x25 lub M16 x35
2415-100x52	N100x52	116.0	100.0	140.0	M10x100	100x50	M12 x25 lub M16 x35

Nasadka do mocowania szyn leżących (2425)

Nasadki przeznaczone są do mocowania szyn lub pakietu szyn płaskich na izolatorach wsporczych napowietrznych. O wymiarze H decyduje grubość szyny lub pakietu szyn, którą należy określić w zamówieniu.

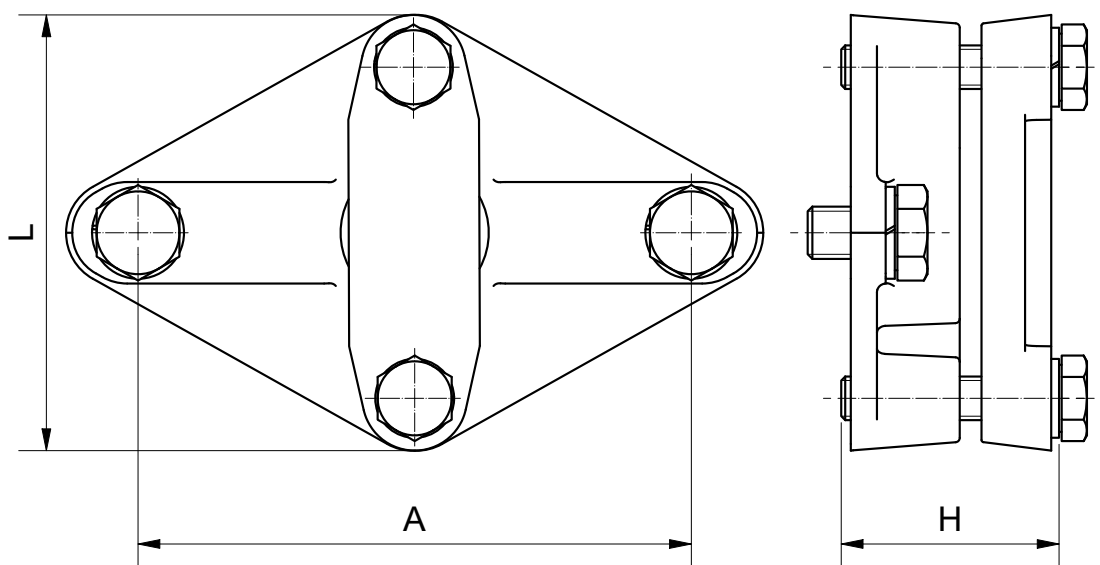

Wyróżnik ZEMEX	Wyróżnik handlowy	A [mm]	L [mm]	Wkręty mocujące
2425-40/76	NZ 40/76	76	80	M12 x20
2425-60/76	NZ 60/76	76	100	M12 x20
2425-80/76	NZ 80/76	76	120	M12 x20
2425-100/76	NZ 100/76	76	140	M12 x20

Producent osprzętu do linii elektroenergetycznych

Firma Zemex Sp. z o.o. działając od 1992 roku zdobyła zaufanie klientów. Przedsiębiorstwo od ponad 30 lat dostarcza swoje produkty na rynek krajowy oraz na rynki zagraniczne. Oferowane produkty posiadają certyfikat Instytutu Energetyki. Specjalizuje się w szczególności w produkcji elementów do sieci niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz detali do izolowanych przewodów napowietrznych.

W centrum naszych działań jest przede wszystkim klient. Uwzględniamy jego indywidualne oczekiwania i wymagania, gwarantując rzetelną i kompleksową obsługę. Sukces, jaki osiągnęliśmy nie zwalnia nas od podejmowania nowych wyzwań w zakresie podnoszenia jakości naszych wyrobów, zakresu usług, a także wzrostu kwalifikacji zatrudnionego personelu.

Odpowiadamy na potrzeby Klientów

Naszym priorytetem jest szybka realizacja indywidualnych potrzeb klientów. Własny transport, konkurencyjne ceny, wysoka jakość, terminowość dostaw oraz niezawodność i rzetelność naszych pracowników to atuty, dzięki którym udaje się nam rozszerzać rynek zbytu. Sprawia to, że jesteśmy przedsiębiorstwem dyspozycyjnym, otwartym na współpracę z klientami w kraju jak i za granicą



Gotowi na wszystko

Posiadamy bogaty park maszynowy, który pozwala na realizację zamówień na elementy nieujęte w wykazie produkowanego osprzętu według dokumentacji dostarczonej przez zamawiającego.

Profil naszej produkcji ulega wciąż innowacjom i obejmuje obecnie szeroki asortyment wyrobów. Technologie wykorzystywane przez nasze przedsiębiorstwo gwarantują powtarzalność parametrów wyrobów.



Adres:

ul. Gostyńska 57-59, 64-000 Kościan

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 7:00-15:00

Dane kontaktowe:

tel. 65 512 21 24 (wew. 142)

fax: +48 65 512 63 14

e-mail: zemex@zemex.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 785-00-01-774

REGON: 630010210



www.zemex.pl