


KARTA  
2519

ŁĄCZNIK DWUUCHOWY  
SKRĘCONY Z UCHEM  
OWALNYM I OKRĄGŁYM

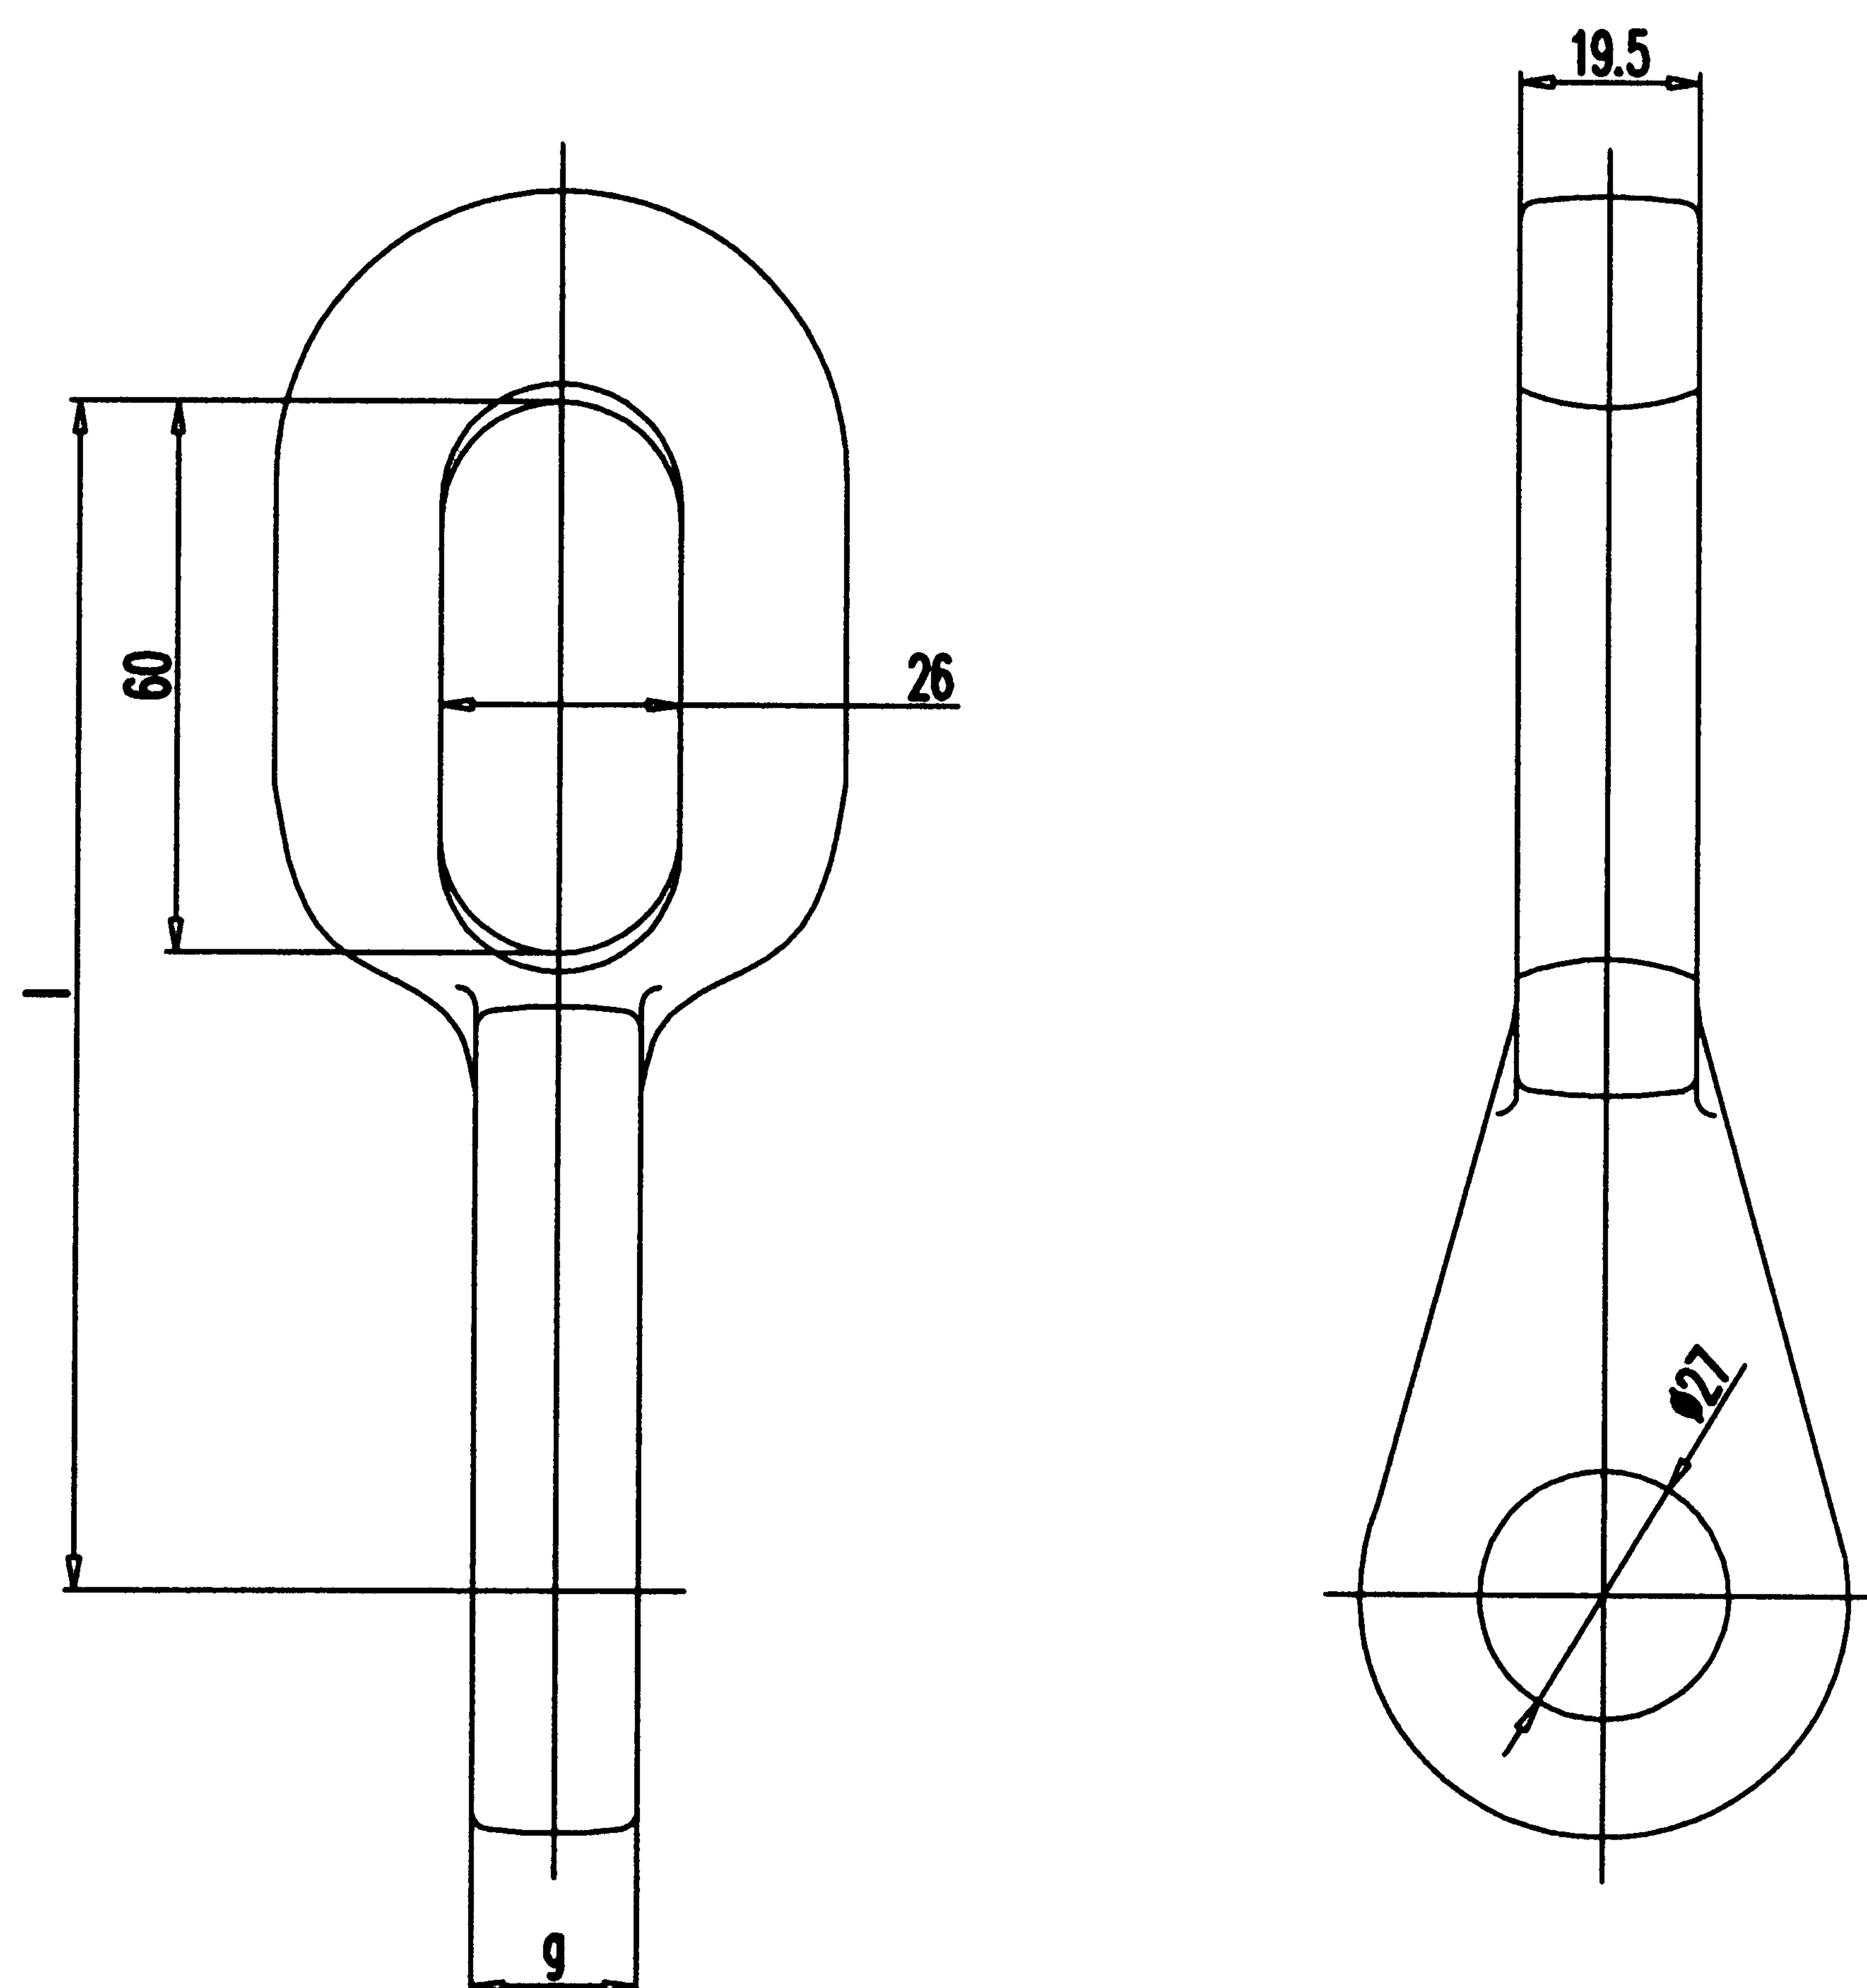

| Wyróżnik oznaczenia |          | Wymiary [mm] |    |   | Obciążeni<br>e niszczące<br>[kN] | Obciążeni<br>e prądowe<br>[kA] | Masa<br>[kg] |
|---------------------|----------|--------------|----|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------|
| ZEMEX               | HANDLOWY | l            | g  | d |                                  |                                |              |
| 2519-               | 35511    | 130          | 18 |   | 300                              | 40                             | 1,61         |

27

**Materiał:** Stal cynkowana ogniowo

**Zastosowanie:** Do łączenia różnych elementów osprzętu z łącznikami kabłąkowymi.

PKWiU 31.20.40-90.40

WPPUH „ZEMEX” Sp. Z o.o., 63-100 ŚREM, ul. Podwale 1 , tel. 612830693