
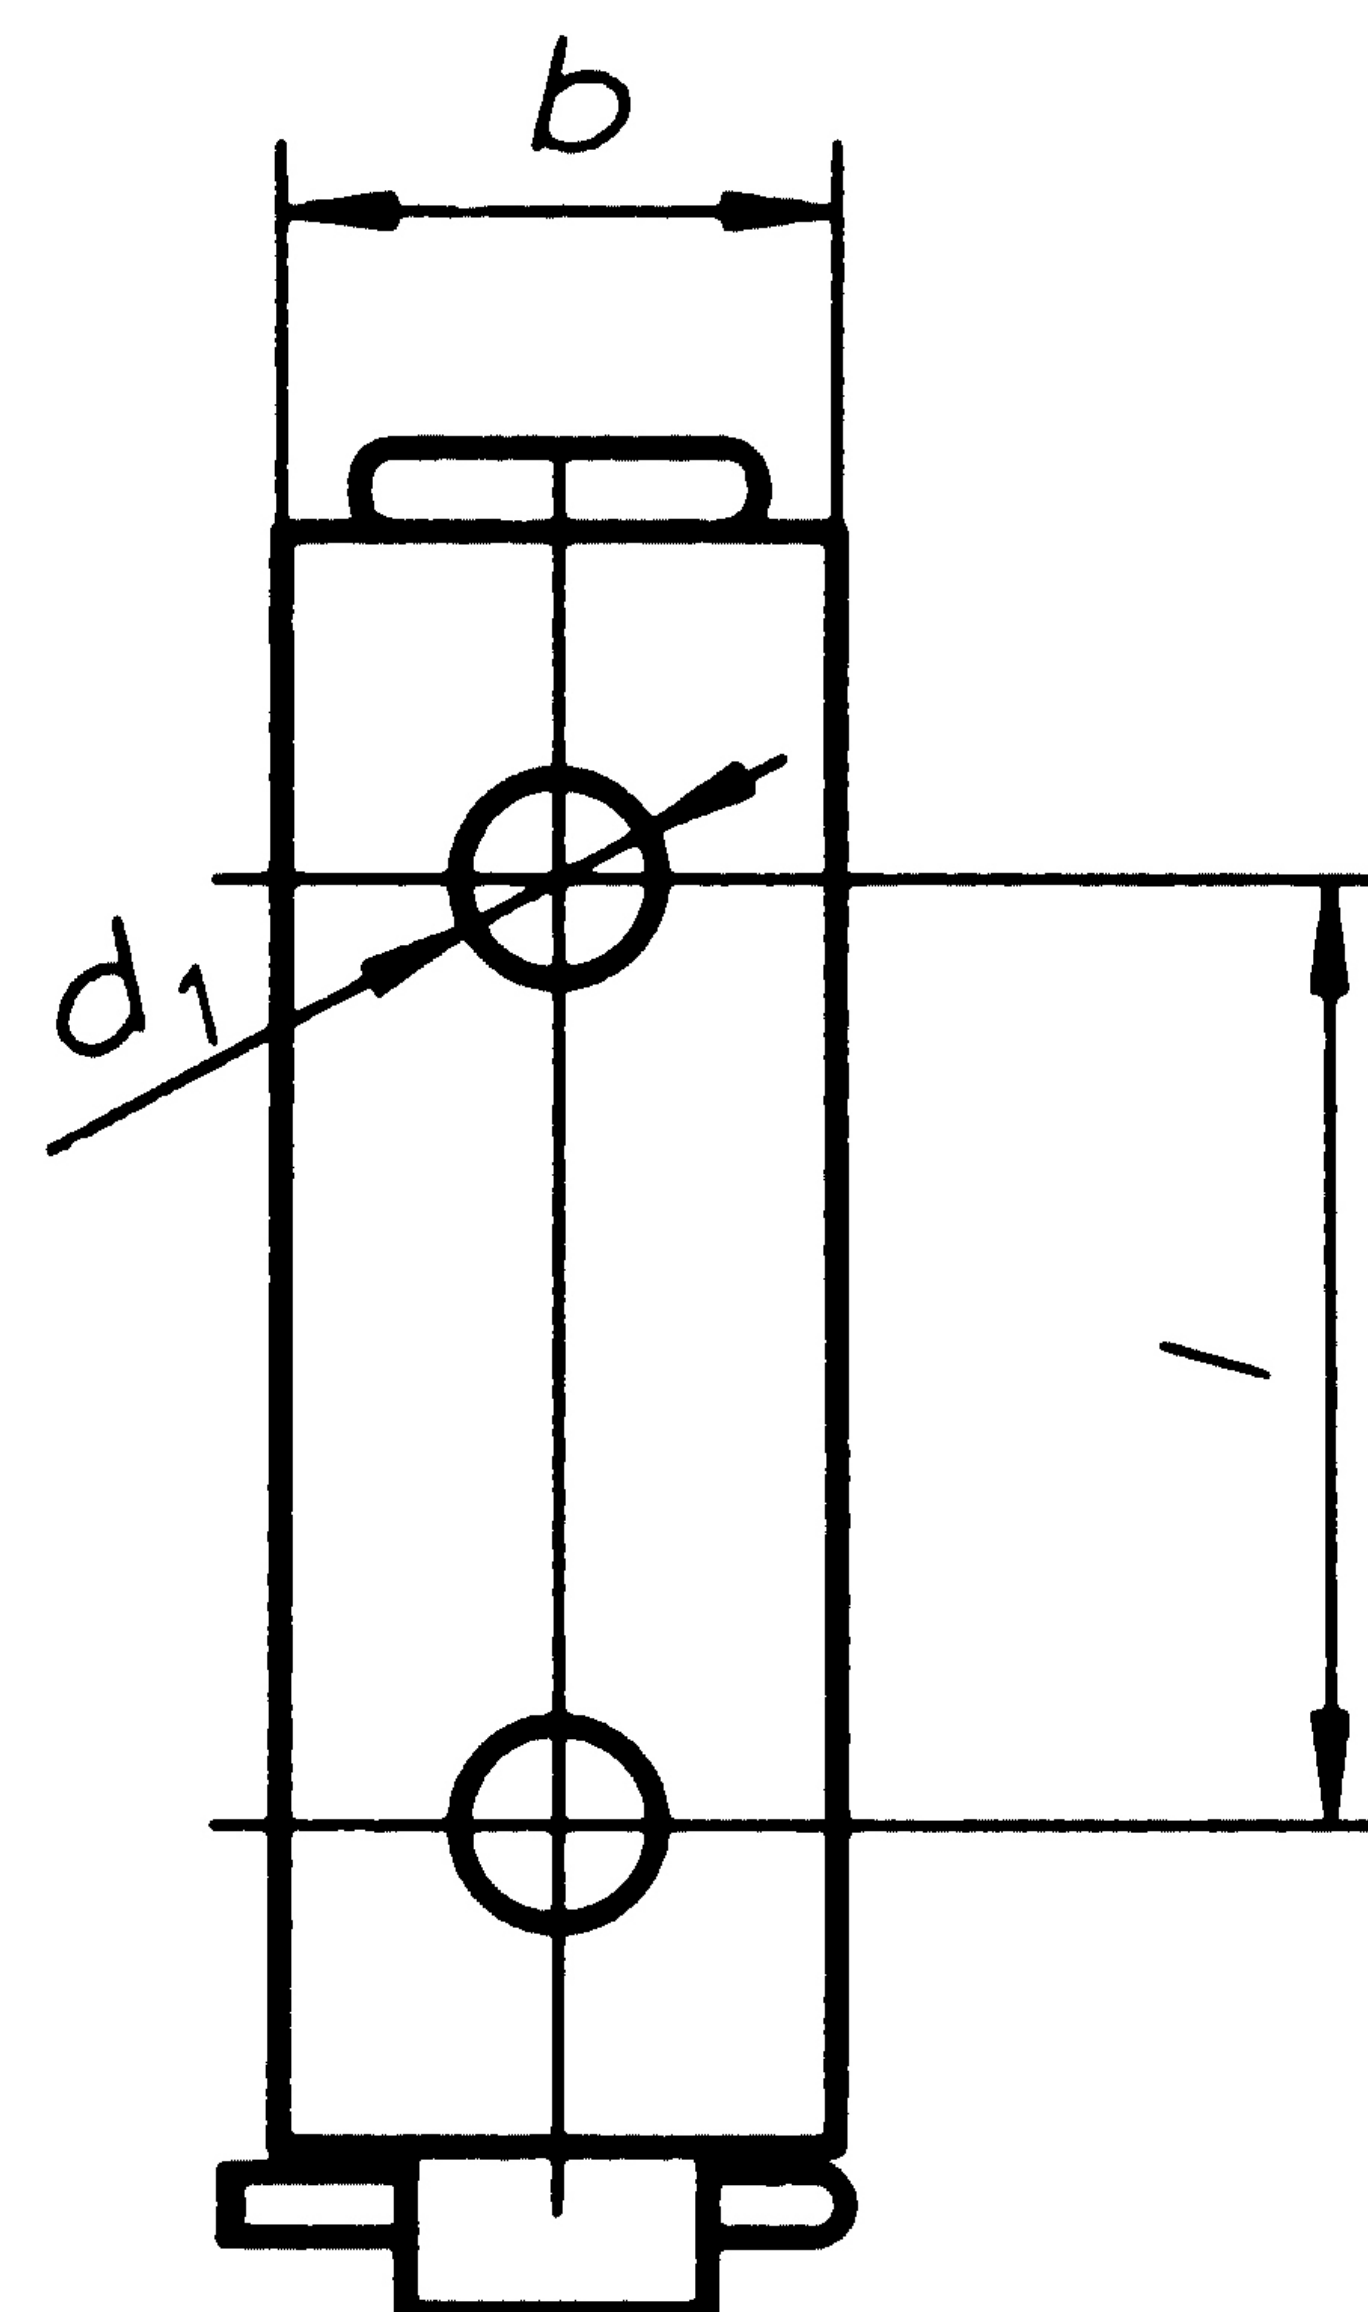


**KARTA
2490**

TRZON KABŁAKOWY PROSTY

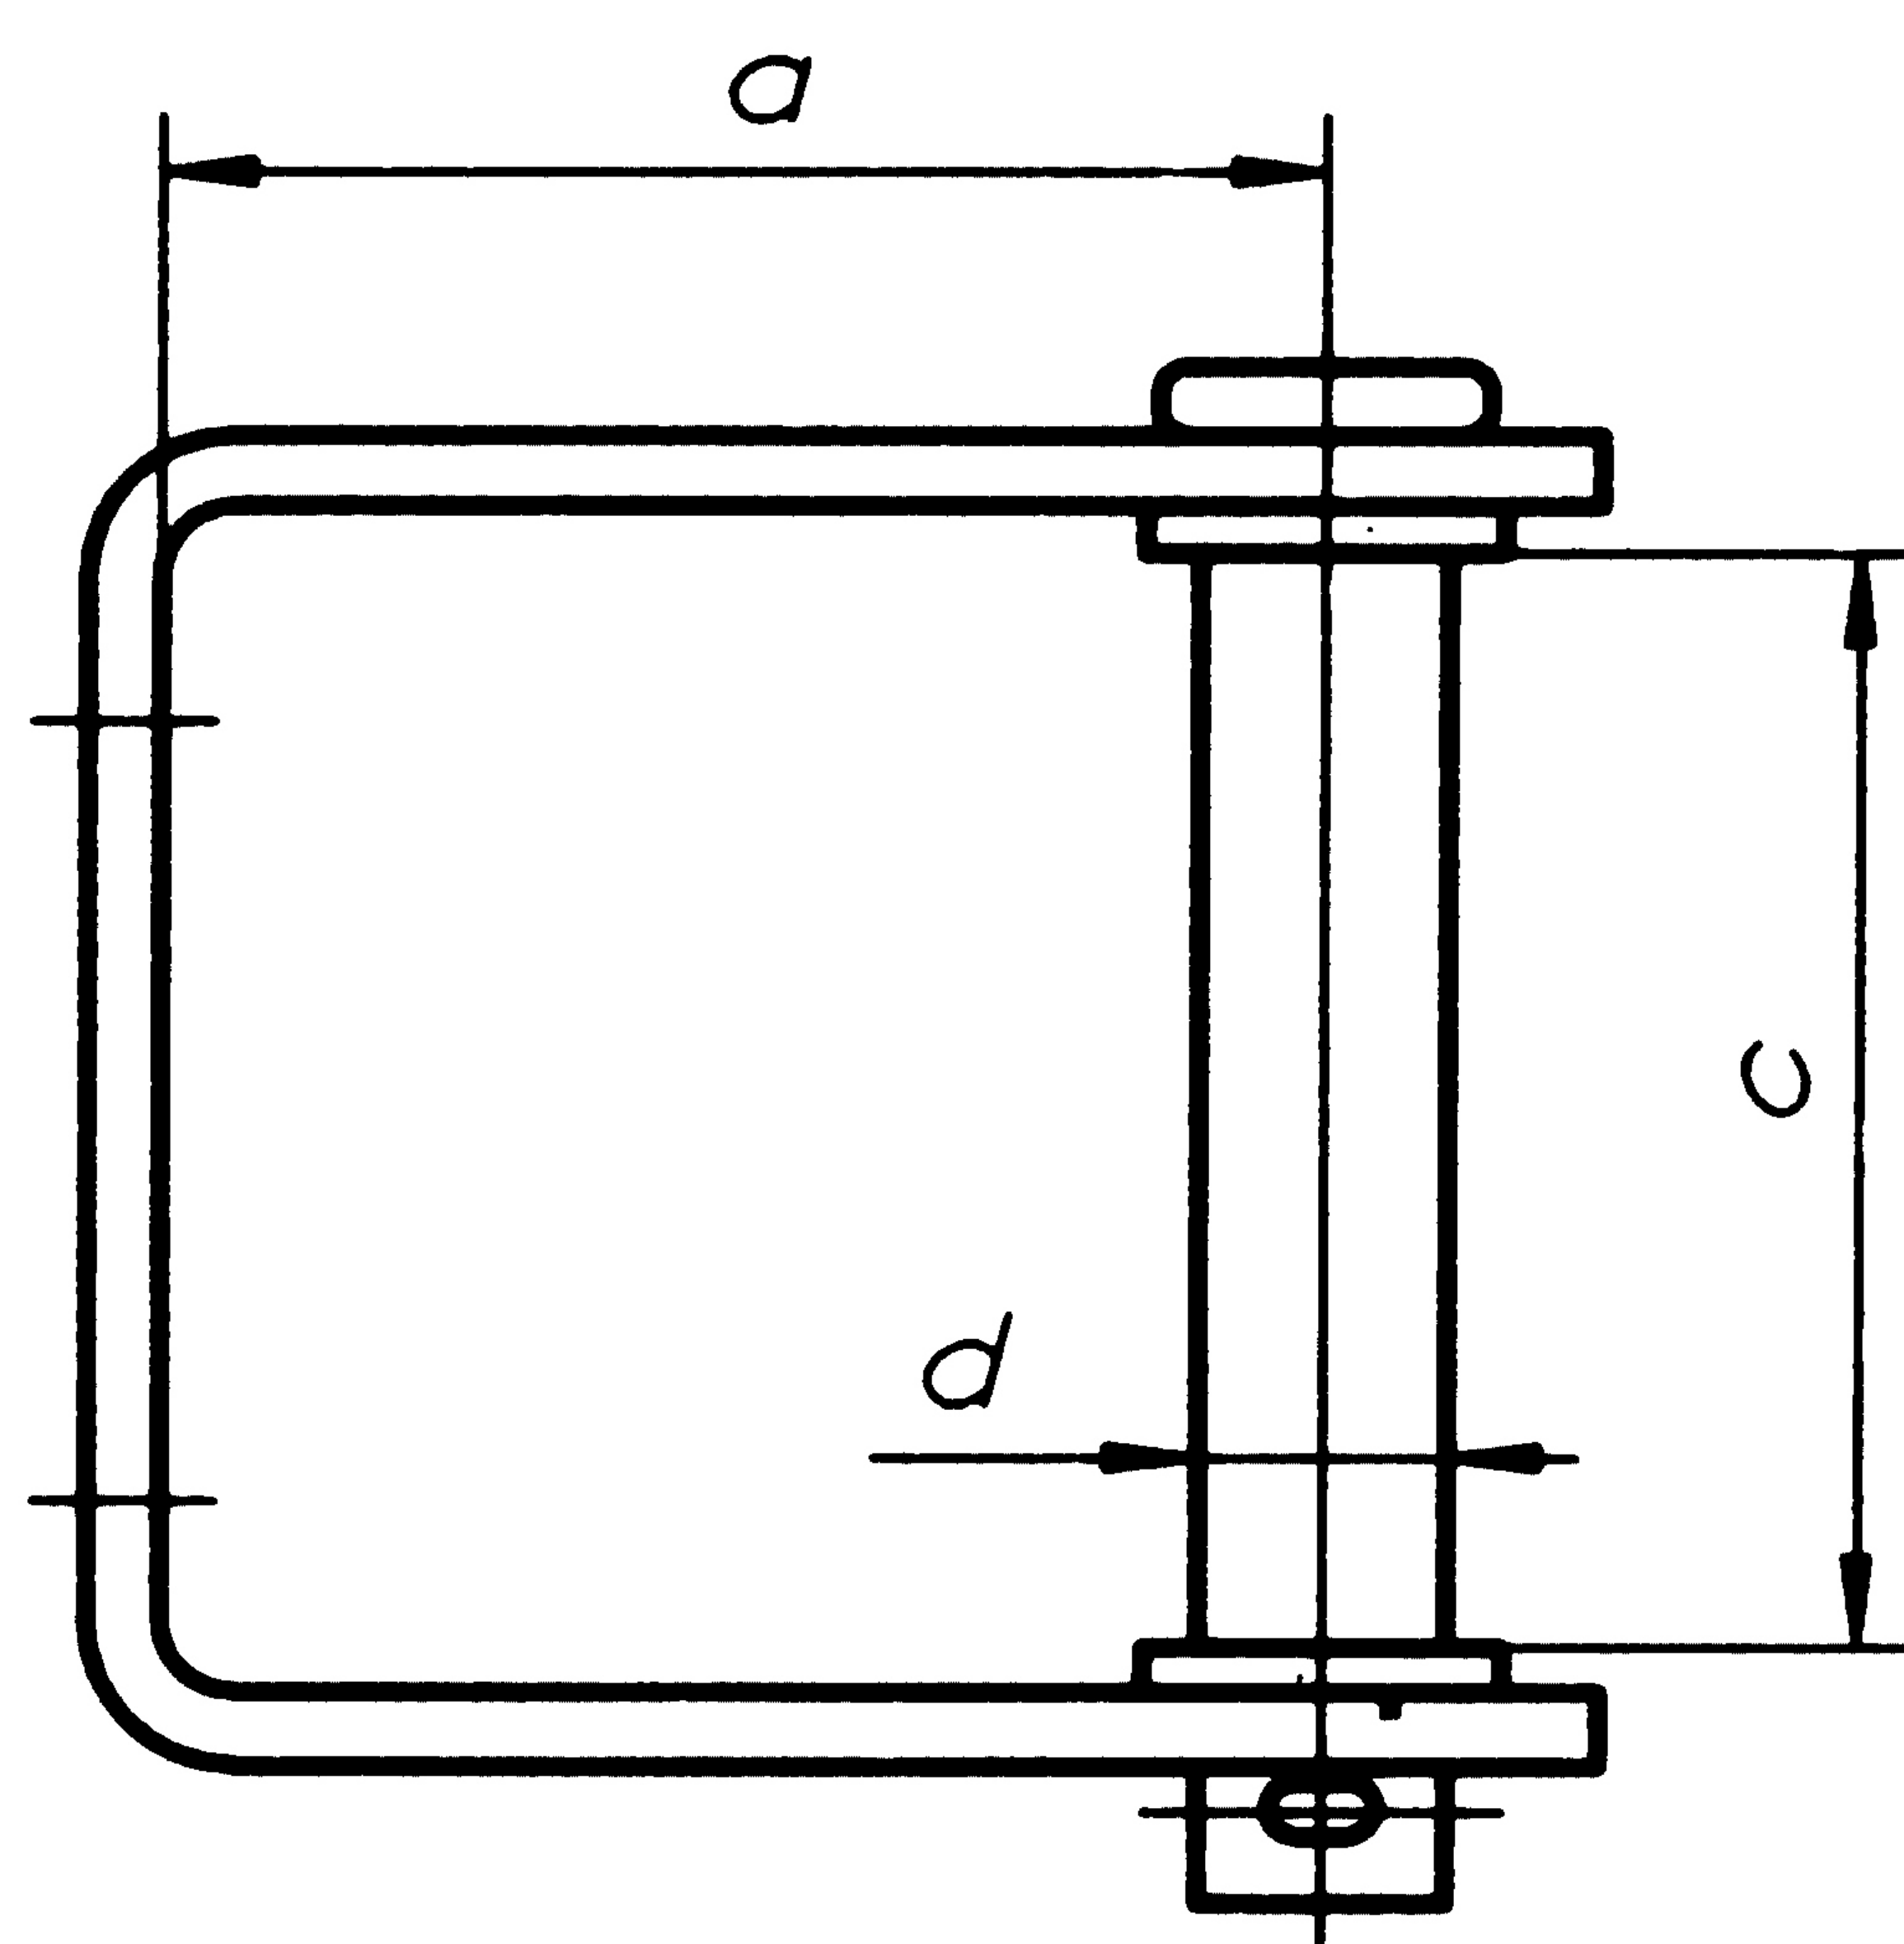

Wyróżnik oznaczenia		Wymiary [mm]						Zastosowanie do izolatorów	Masa [kg]
ZEMEX	HANDLOWY	a	b	d	d ₁	c	l		
2490-080/2	3196	77	50	20	14	83	53	S 80/2	0,98
2490-115/2	3197	117	50	28	18	120	85	S 115/2	1,88

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do mocowania izolatora szpulowego.

PKWiU 31.20.40-90.40

WPPUH „ZEMEX” Sp. Z o.o., 63-100 ŚREM, ul. Podwale 1 , tel. 612830693