


**KARTA
3128**

HAK NAKRĘTKOWY

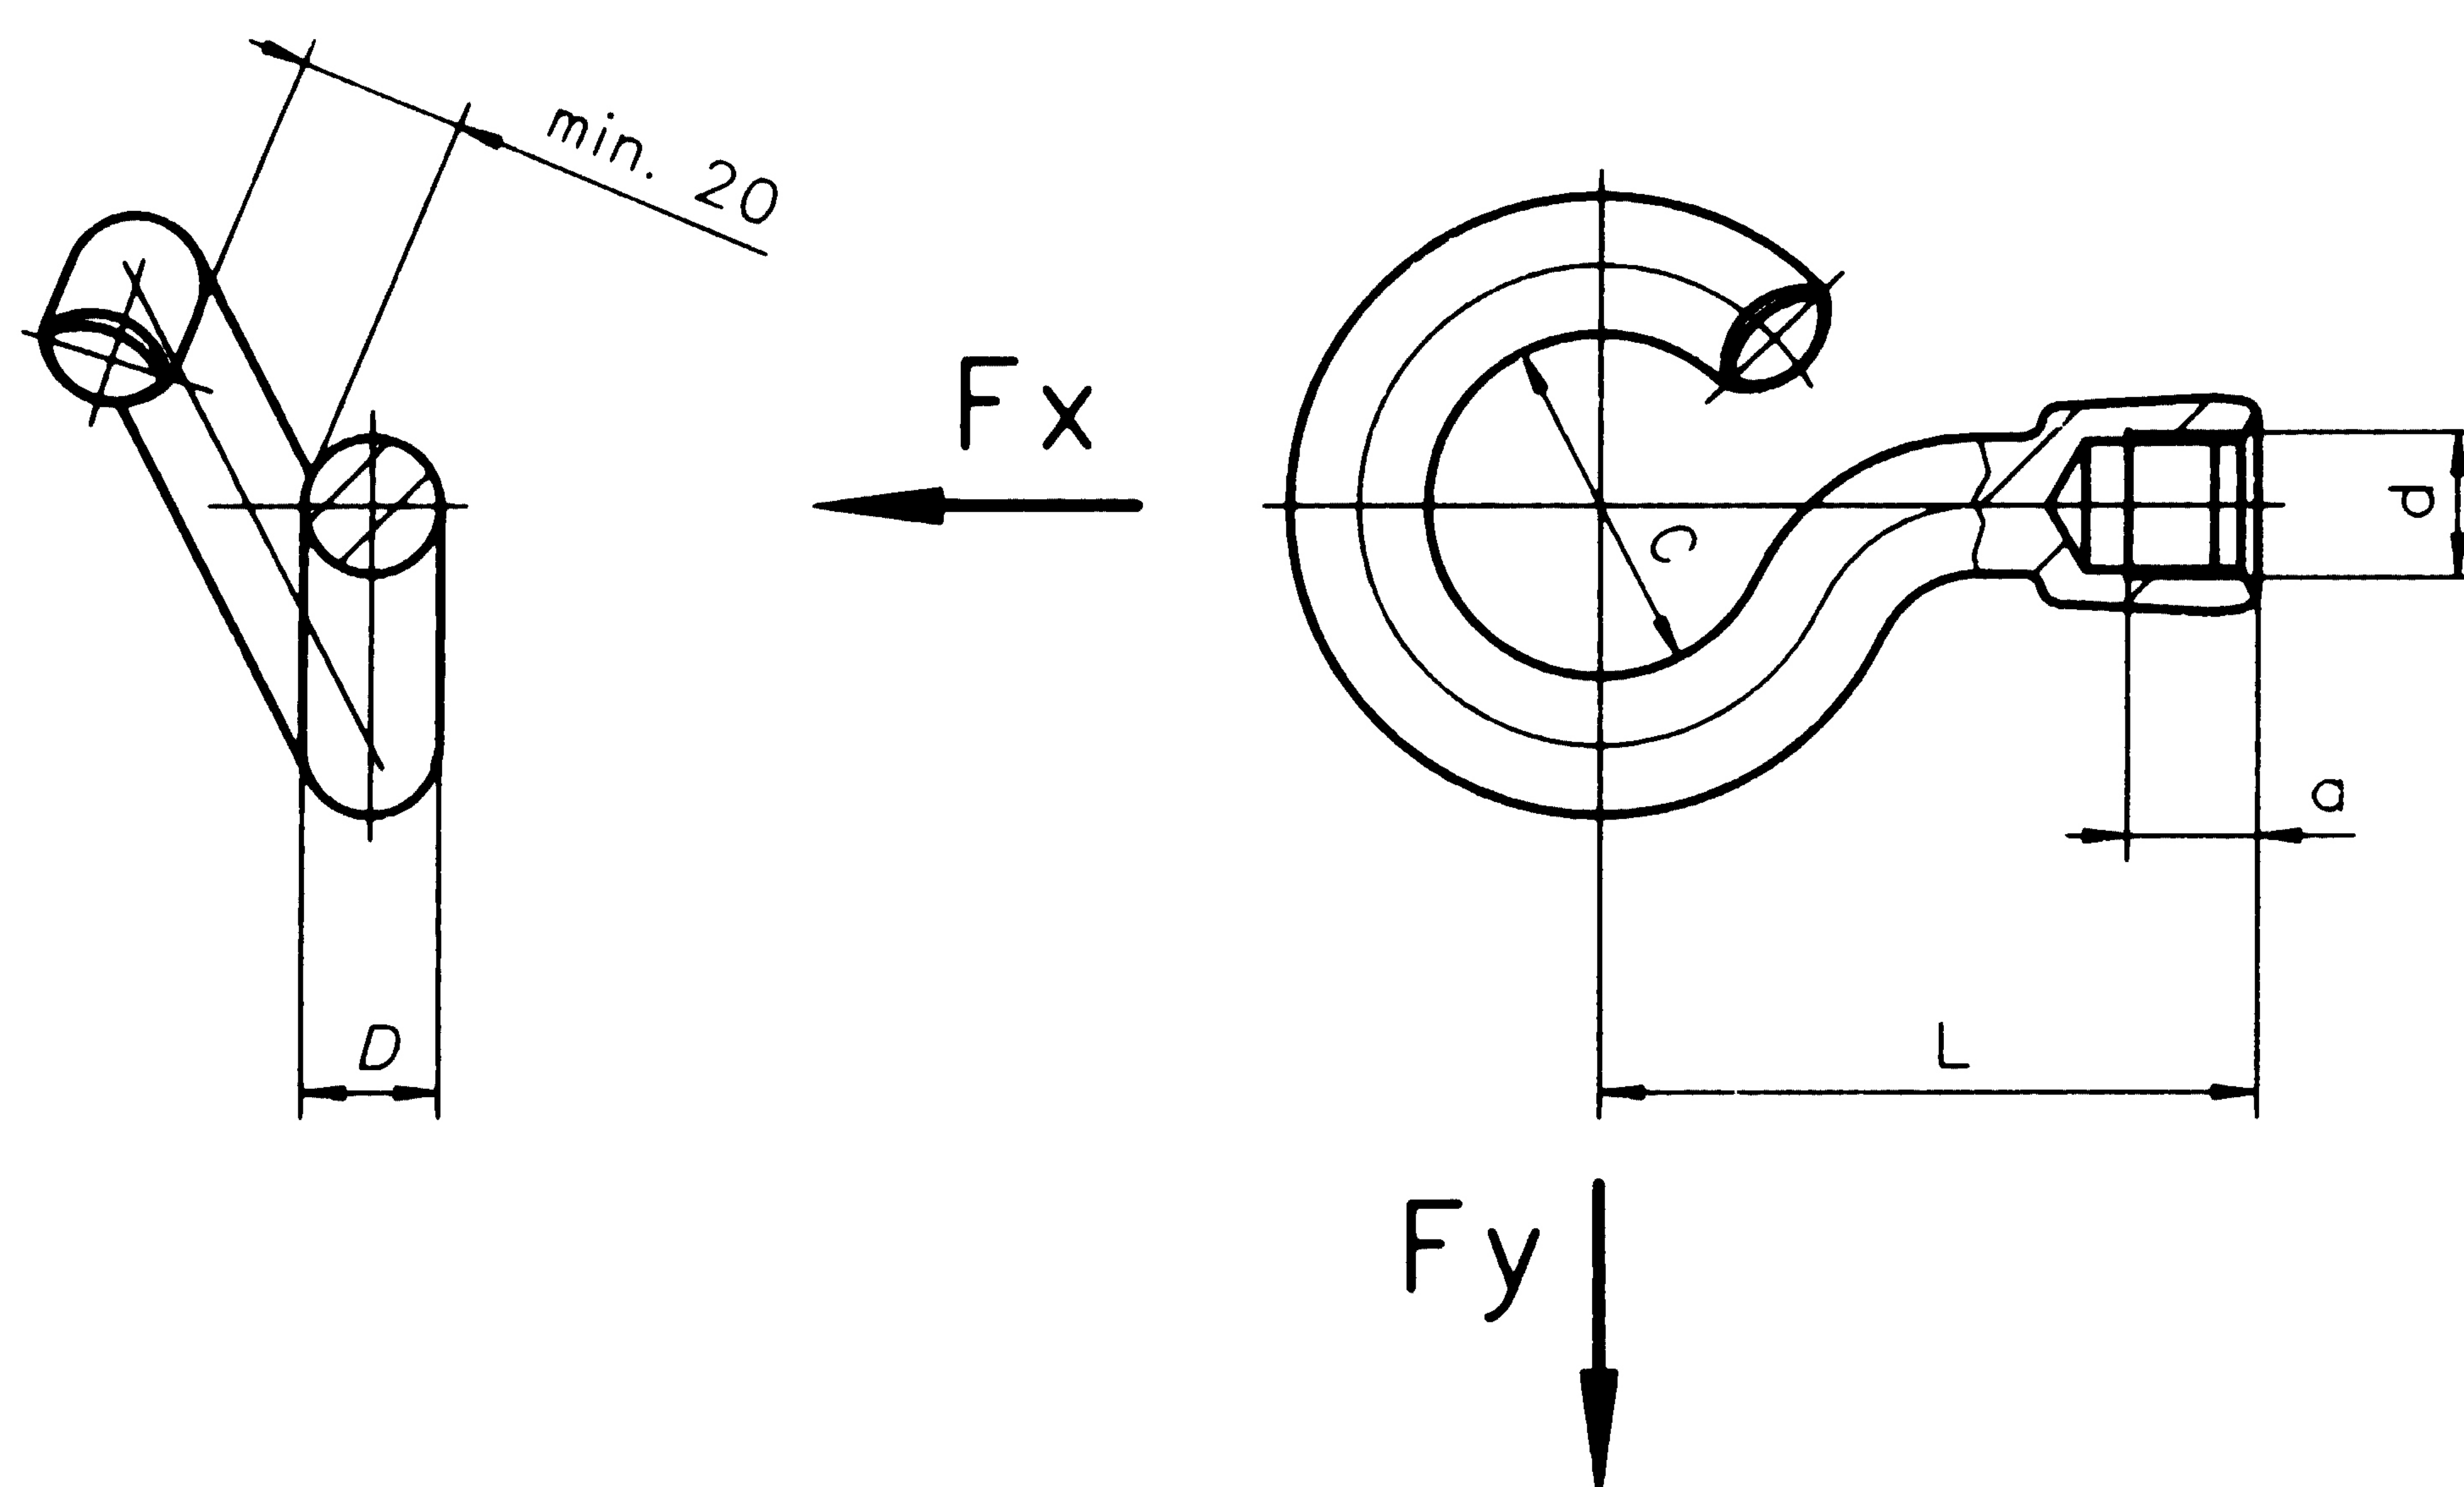

Wyróżnik oznaczenia		Wymiary [mm]					Obciążenie dopuszczalne [kN]		Masa [kg]
ZEMEX	HANDLOWY	d	D	C	a	L	Fx	Fy	
3128-M16	67185	M16	16	40	15	76	7,5	3,5	0,37
3128-M20	67210	M20	20	40	18	80	13,5	6	0,62

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do zawieszania przelotowego lub odciągowego elementów osprzętu izolowanych przewodów napowietrznych.

PKWiU 31.20.40-90.40

WPPUH „ZEMEX” Sp. Z o.o., 63-100 ŚREM, ul. Podwale 1 , tel. 612830693